

NVR6064/6064D/6064DR

64 Kanal Süper NVR Kayıt Cihazı




ONVIF



Özellikleri

- Maksimum 64 kanal IP kamera ile 1080P gerçek zamanlı canlı izleme
- Maksimum 192Mbps bant genişliği
- 32kanal@1080P, 64kanal@720P, 64kanal@D1 kadar gerçek zamanlı kayıt
- 6-ekran çıkışı: 6 HDMI sync çıkışı/1 VGA+5 HDMI sync (Varsayılan: 2 HDMI or 1 HDMI +1 VGA)
- 16 hot-swap SATA HDD desteği en iyi ölçeklenebilirlik ve esneklik
- RAID 0/1/5 desteği
- Neutron SDK ile uyumlu ve diğer platformlara kusursuz entegre
- Birden fazla marka ağ kameraları destekler: Neutron, Dahua, Arecont Vision, AXIS, Boskanal, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotek vb.
- ONVIF Version 2.0 uyumlu
- Yedek güç kaynağı ünitesi (NVR6064DR)
- Ön LCD ekranı (NVR6064D/NVR6064DR)

Ebatlar (mm)

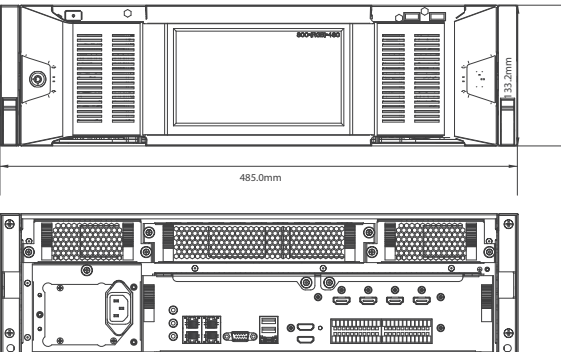

Teknik Özellikleri

| Modeller | NVR6064 | NVR6064D | NVR6064DR |
|-------------------|--|----------|-----------|
| Sistem | | | |
| İşlemci | Intel® Core™ i3 işlemci | | |
| İşletim Sistemi | Gömülü LINUX | | |
| Anakart | Entegre Kart (7x24 destek) | | |
| Bellek | 2GB DDR3 (8GB a kadar yükseltilebilir) | | |
| Gövde | Galvaniz çelik karışımı güçlü gövde 1.2 mm kalınlıkta kaliteli alüminyum rack kabine kolay yerleştirilbilme | | |
| Fan | Çift vidalı rulman fanı MTBF>100,000 saat, online değişim destekli | | |
| Arayüz | Lokal GUI & WEB GUI | | |
| Video & Ses | | | |
| Giriş | 32kanal@1080P/64kanal@720P/64kanal@D1 | | |
| Aktarma | 32kanal@1080P/64kanal@720P/64kanal@D1 | | |
| Kayıt | 32kanal@1080P/64kanal@720P/64kanal@D1 | | |
| Önizleme | 6kanal@1080P/12kanal@720P/24kanal@D1(Ekran 1~2) +16kanal@1080P/16kanal@720P/16kanal@D1(Ekran 3~6) (Opsiyonel) | | |
| Kayıt İzleme | 4kanal@1080P/8kanal@720P/16kanal@D1 (Ekran 1) | | |
| Kayıt Çözünürlüğü | 8Mp, 5Mp, 3Mp, 1080P, 720P, 960H, D1, CIF, QCIF, VGA | | |
| Ses | 1kanal Mikrofon girişi, 1/1kanal ses girişi /çıkışı | | |
| Kayıt | | | |
| Kayıt Modu | Manuel, zamanlamalı (Düzenli/Süreklili), MD(Görüntü bulma: Hareket algılama, boş kamera, Video kaybı), Alarm), durdurma | | |
| Alarm Kaydı | Video kaybı, kamera boşa, Hareket algılama, harici alarm | | |
| Yedekleme Modu | Network indirme / USB HDD / USB CD & DVD-RW / eSATA Aygıtı | | |
| Görüntü | | | |
| Arayüz | 6 HDMI, 1 VGA (Varsayılan: 2 HDMI, 1 VGA) | | |
| Video Çıkışı | 6 HDMI, ve 1kanalVGA(yada kendinden LCD cihaz) & 5kanal HDMI sync video output (Varsayılan: 2 HDMI, or 1 VGA(yada kendinden LCD cihaz) & 1kanal HDMI sync video output) | | |
| Çoklu Ekran | The 1 st ekran: 1/4/8/9/16/25/36/64 The 2 nd -6 th ekran: 4 | | |
| Gizli Maskeleye | 4 kanal ayarlanabilir görüntü maskeleye | | |
| Depolama | | | |
| HDD Portu | 16 SATA girişi, 64TB a kadar yükseltilebilir | | |
| HDD Modu | Normal, Raid 0, Raid 1, Raid 5 (HDD Hot-spare) | | |
| HDD Montaj | HDD kızaklı, hot swap destekliyor | | |
| Ağ Bağlantısı | | | |
| Arayüz | 4 RJ-45 portu (10/100/1000Mbps) | | |
| İnternet Portu | 4 Ethernet girişi, multi adreslenebilir veya yük dengeliyici 4 ayrı 1000Mbps Ethernet portu | | |
| MD & Alarm | | | |
| Hareket Algılama | Bölgeler: 396(22x18), Hassasiyet: 1~6 (Seviye 6 en yüksek) | | |
| Alarm Girişi | 16 kanal, terminal arayüzlü ultra enerji koruması | | |
| Alarm Çıkışı | 8 kanal, Role kontakt (1A@24VDC), NO/NC programlanabilir terminal arayüzü | | |
| Yardımcı Arayüz | | | |
| Ön Kapak | 7" hot swap, HD LCD (1920x1080/1280x1024/1024x768) (Model -D&-DR) | | |
| USB | 4 USB girişi (2 ön panel, 2 arka panel), 2 USB3.0, 2 USB2.0 | | |
| eSATA | 1 eSATA Girişi | | |
| RS485 | 1 girişi, PTZ kontrolü için | | |
| Genel | | | |
| Güç Kaynağı | AC 100V~240V, 47~63Hz | | |
| Güç Tüketimi | 60W (HDD'siz) | | |
| Çalışma Ortamı | -10°C~55°C | | |
| Çalışma Nem Oranı | 10%~80% (gaz halinde) | | |
| Ebatlar (WxDxH) | 3U, 485mmx448mmx133.2mm | | |
| Ağırlık | 20kg (HDD'siz) | | |
| Kurulumu | Rack-monte | | |