


TR3224/3232L


24/32 Kanal CIF 1.5U Standalone DVR



Özellikleri

- 24/32 kamera 1080p ye kadar gerçek zamanlı önizleme
- H.264 çift akışlı video sıkıştırma
- Tüm kanal CIF gerçek zamanlı kayıt
- HDMI / VGA / TV / Spot eşzamanlı video çıkışı
- Tüm kanal senkronize gerçek zamanlı yeniden oynatma,
- GRID ara yüz& akıllı arama
- Neutron / Dahua PTZ dome kamera ile 3D akıllı konumlandırma
- 2 HDD desteği 8TB kadar, 2 USB2.0
- Çoklu ağ izleme:Web görüntüleyici, CMS(DSS/PSS) & NMSS DMSS

Sistem Bağlantıları

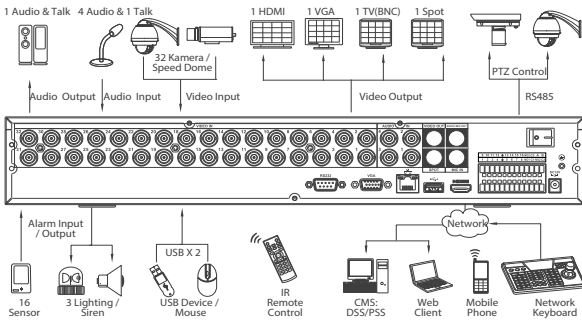

Teknik Özellikleri

Modeller	TR3224L	TR3232L
Sistem		
İşlemci	Çift çekirdekli işlemci	
İşletim Sistemi	Gömülü LINUX	
Video		
Girişi	24 kanal, BNC	32 kanal, BNC
Standart	NTSC(525Line, 60f/s), PAL(625Line, 50f/s)	
Ses		
Girişi	4 kanal, BNC	
Çıkışı	1 kanal, BNC	
Çift yönlü ses iletişimi	1 kanal girişi, 1 kanal çıkışı, (Ses çıkış kanalını yeniden kullanımı), BNC	
Görüntü		
Arayüz	1 HDMI, 1 VGA, 1 TV, 1 Spot, BNC	
Çözünürlük	1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768	
Görüntü Bölmesi	1/4/8/9/16/25	1/4/8/9/16/25/36
Gizlilik Maskeleyişi	Her bir kameranın gizlilik maskeleyişi için kendinden tanımlı dört kenarlı 4 alan	
OSD	Kamera başlığı, zaman, video kaydı, kamera kilitleme, hareket algılama, kayıt	
Kayıt		
Video/Ses Sıkıştırma	H.264 / G.711	
Çözünürlük	CIF(352x288/352x240) / QCIF(176x144/176x120)	
	Ana Akış	CIF(1~25/30fps)
Kayıt Hızı	Ekstra Akış	QCIF(1~25/30fps) CIF(1~6/7fps)
Kayıt Bit Hızı	48~4096Kb/s	
Kayıt Modu	Manuel, zamanlamalı (Düzenli (Süreklili), MD, Alarm), durdurma	
Kayıt Aralığı	1~120 dk (Varsayılan: 60 dk), Kayıt öncesi: 1~30 sn, Kayıt sonrası: 10~300 sn	
Video Algılama & Alarm		
Tetikleyici Olay	Kayıt, PTZ hareketi, Tur,Alarm,E-Posta,FTP,Sesli uyarıcı & Ekran ip uçları	
Video Algılama	Hareket algılama, MD Bölgeleri: 396 (22x18), Video kaybı & Boş kamera	
Alarm Girişi	16 kanal	
Röle Çıkışı	3 kanal	
Kayıt İzleme & Yedekleme		
Kayıt İzleme	1/4/9/16	
Arama Modu	Zaman/Tarih, Alarm, MD & her kanala ait saniye duyarlı arama modu, Akıllı MD arama	
Kayıt İzleme Özelliği	Başlat, Beklet, Durdur, Geri sar, Hızlı başlat, Yavaş başlat, Sonki dosya, Önceki dosya, Sonraki kamera, Önceki kamera, Tam ekran, Tekrarla,Yer değiştir, Yedekleme seçimi, Dijital zoom	
Yedekleme Modu	USB Aygıtı / Dahili SATA Yazıcı/ Network	
Ağ Bağlantısı		
Ethernet	RJ-45 port (10/100M)	
Ağ Bağlantı Özelliği	HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, Alarm Server	
Maksimum Kullanıcı Girişi	20 kullanıcı	
Akıllı Telefon Desteği	iPhone, iPad, Android, Windows Phone	
Depolama		
Dahili HDD	2 SATA ports (2HDDs or 1HDDs+1CD/DVD-RW), up to 8TB	
Yardımcı Arayüz		
USB	2 port (1 Arka), USB2.0	
RS232	1 port, PC haberleşmesi & Klavye	
RS485	1 port, PTZ kontrol için	
Genel		
Güç Kaynağı	DC12V/ 5A	
Güç Tüketimi	25W (HDD'siz)	
Çalışma Ortamı	-10 ~+55°C / 10~90%RH / 86~106kpa	
Ebatlar (WxDxH)	1.5U, 325mmx240mmx45mm	
Ağırlık	5.0kg (HDD'siz)	