



8-POE Port 10/100 Mbps Ethernet Network Switch,

1x gigabit optical multiplexing port, 1x optical port

IEEE 802.3i 10BASET; IEEE 802.3u 100BASETX; IEEE 802.3x Flow Control; IEEE 802.3af DTE Power via MDI; IEEE 802.3af


Bandwidth: 8.8Gbps

Fansız, doğal soğutmalı, küçük alanlar için uygundur. Masa veya duvar montajı

PoE Port başına max. Enerji 15.4W

Teknik Özellikleri

Cihaz		Genel	
Bağlantı	8-POE Port (MDI/MDIX) & gigabit combo port 8x 10/100 POE port 1x gigabit TP/SFP combo ports, 1x optik port	Enerji tüketimi	Max 10W
Ağ protokolü	IEEE 802.3i 10BASET; IEEE 802.3u 100BASETX; IEEE 802.3x Akış kontrolü; IEEE 802.3af DTE Power via MDI; IEEE 802.3af	LED göstergeleri	Tüm cihaz: PRW (power); Her port; bağlantı, POE çalışma durumu
Transfer modu	Store-and-forward	POE enerji	Max. POE gücü: 130W Her POE port gücü: DC48~57V Max. 15.4 watts (IEEE 802.3af) Max. 30 watts (IEEE 802.3at)
Bandwith	8.8Gbps	Enerji giriş	100~240V ~ 50~60Hz 0.6A
Mac adres boyutu	4k	Boyutlar / ağırlık	165*145*45mm / 1.03kg
MTBF	300,000 saat	Çalışma dereceleri	
Ağ gecikmesi	Max 20ms	Çalışma sıcaklığı	- 40 ° ~ 55 ° C
Paket bellek hafızası	2,75M	Depolama sıcaklığı	-40 ° ~ 75 ° C
İletim mesafesi	25km (double çift optik, single varsayılan)	Nem	10% ~ 90%, bağıl
		Çalışma nem	10% ~ 90%, RH, bağıl
		Depolama nem	10% ~ 95%, RH, Bağıl
		Garanti	2 yıl

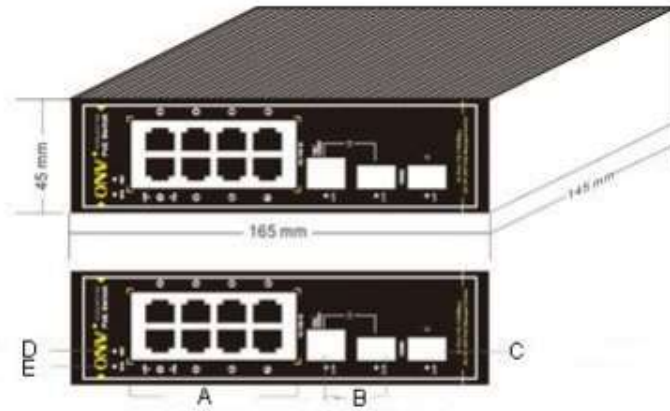

- A. PoE Port B. Gigabit Uplink Combo Port
C. Gigabit SFP Fiber Uplink Port D. Reset
E. System Working Light