



24 POE Port 10/100 Mbps Ethernet Network Switch,

2x port 10/100/1000 Mbps RJ45 uplink bakır port

IEEE 802.3af enerji 24 port

Bandwidth: 8.8Gbps


Fansız, doğal soğutmalı, küçük alanlar için uygundur. Masa veya duvar montajı

PoE Port başına max. Enerji 15.4W

Maksimum PoE port enerji 250W

Teknik Özellikleri

Cihaz		Genel	
Bağlantı	24-POE Port MDI/MDIX	Enerji tüketimi	-
	24x 10/100M RJ45 port + 2x 10/100/1000M Uplink bakır port	LED göstergeleri	Tüm cihaz: PRW (power); Her port; bağlantı, POE çalışma durumu
Ağ protokolü	IEEE 802.3i 10BASET ; IEEE 802.3u 100BASETX ; IEEE 802.3x Akış kontrol IEEE 802.1af DTE Power via MDI IEEE 802.3af	POE enerji	Max. POE gücü: 250W Her POE port gücü: 15.4W
Transfer modu	Store-and-forward	Enerji giriş	100~240V ~ 50~60Hz
Bandwith	8.8Gbps	Boyutlar / ağırlık	330x205x44,5mm / 4,20kg
Mac adres boyutu	4K	Çalışma dereceleri	
MTBF	100,000 saat	Çalışma sıcaklığı	- 20 ° ~ 55 ° C
Ağ gecikmesi	Max 20ms	Depolama sıcaklığı	-20 ° ~ 75 ° C
Paket bellek hafızası	2.75M	Nem	10% ~ 90%, bağıl
İletim mesafesi	≤100m	Çalışma nem	10% ~ 90%, RH, bağıl
		Depolama nem	10% ~ 95%, RH, bağıl
		Garanti	2 yıl

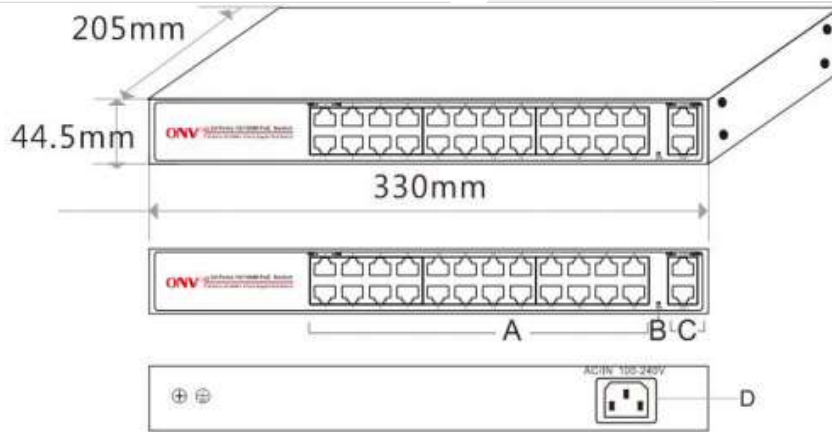

A.24xPoE Ports

B.Working LED indicator

D. 2Gigabit Uplink Ports

E.100-240VAC,50/60Hz Input