

## IPC-HFW4300E-0360B


## 3 Megapixel Full HD Network IP IR-Bullet Kamera



### Genel Özellikler

- 1/3" 3 Megapiksel progresif tarama Aptina CMOS
- H.264 & MJPEG dual-stream kodlama
- 20fps @ 3MP 1080P (2040 × 1536) , 25/30fps @ 1080P (1920 × 1080)
- DWDR, Gece/Gündüz (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Çoklu Network izleme: Web görüntüleyici, CMS (DSS/PSS) & DMSS
- 3.6mm Sabit Lens (isteğe bağlı 6mm, 8mm)
- Maks. IR LED Görüş Mesafesi: 30M
- IP66, PoE

### Ölçüler (mm)

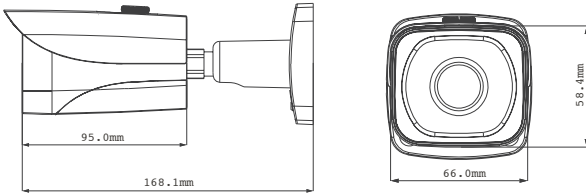

### Teknik Özellikler

Model	IPC-HFW4300E-0360B	
<b>Kamera</b>		
Görüntü Sensörü	1/3" 3Megapixel progressive scan CMOS	
Efektif Piksel	2052(H)x1536(V)	
Tarama Sistemi	Progresif	
Elektronik Shutter Hızı	Otomatik / Manuel, 1/3(4) ~ 1/10000s	
Min. Aydınlatma	Renkli: 0.01 Lux/F1.2, S/B: 0.005 Lux/F1.2, 0 Lux/F1.2 (IR Açık)	
S/N Oranı	50 dB den çok	
Video Çıkışı	N/A	
<b>Kamera Özellikleri</b>		
Maks. Görüş Mesafesi	30M	
Gece/Gündüz	Otomatik (ICR) / Renkli / S/B	
Arka Işık Tanzimi	BLC / HLC / DWDR	
Beyaz Dengesi	Otomatik/Manuel	
Kazanç Kontrolü	Otomatik/Manuel	
Parazit Azaltma	3D	
Özel Alan Maskeleyme	4 Alana Kadar	
<b>Lens</b>		
Odak Uzunluğu	3.6mm (isteğe bağlı 6mm, 8mm)	
Maks. Aralık	F1.8 (F1.6/F1.6)	
Odak Kontrolü	Manuel	
Görüş Açısı	H: 70° (48°/36°)	
Lens Tipi	Fixed Lens	
Montaj Tipi	Board Tipi	
<b>Video</b>		
Sıkıştırma Formatı	H.264 / MJPEG	
Çözünürlük	3.0M(2048x1536)/1080P(1920x1080) / 720P(1280x720) / D1(704x576/704x480) / CIF(352x288/352x240)	
Frame Oranı	Ana Akım	3M(1~20fps)/1080P/720P(1 ~ 25/30fps)
	Alt Akım	D1/CIF (1 ~ 25/30fps)
Bit Oranı	H.264: 32K ~ 8192Kbps	
<b>Ses</b>		
Sıkıştırma Arayüzü	N/A	
Network	N/A	
<b>Network</b>		
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)	
Wi-Fi	N/A	
Protokoller	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filtresi, QoS, Bonjour	
ONVIF	ONVIF Profil S	
Maks. Kullanıcı Girişi	20 Kullanıcı	
Akıllı Telefon Desteği	i-Phone, i-Pad, Android, Windows Phone	
<b>Yardımcı Arabirim</b>		
Bellek Yuvası	N/A	
RS485	N/A	
Alarm	N/A	
PIR Sensör Mesafesi	N/A	
<b>Genel</b>		
Güç	DC12V, PoE (802.3af)	
Güç Tüketimi	<6W	
Çalışma Ortamı	-20 °C ~ +60 °C, ≤95% RH	
Koruma Sertifikası	IP66	
Darbeye Dayanıklılık	N/A	
Boyutlar	168,1mm x 66mm x 58,4mm	
Ağırlık	0,5kg	