

## SD-6AE230F-HNI


## 2Mp Full HD 30x Starlight Network IR PTZ Dome Camera



### Genel Özellikler

- Güçlü 30x Optik Zoom
- H.264 / MJPEG Üçlü-Yayın
- Max 60fps@720P and 30fps@1080P çözünürlük
- Anti-Sis, DWDR, Gece/Gündüz (ICR), Ultra DNR, EIS, Oto Iris, Oto Focus
- Çoklu Network Görüntülemesi : Web Viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS
- Maks. 240°/s Pan Hızı, 360° sürekli Pan Rotasyonu
- 300 Preset, 5 Oto Arama, 8 Tur, 5 Pattern e kadar
- Dahili 7/2 Alarm Giriş/Çıkış
- IVS ve Otomatik Tarama özellikleri
- Dahili 7/2 alarm giriş / çıkış
- DH-SD Protokolü ile Akıllı 3D pozisyonlama
- Mikro SD Hafıza, IP66, IK10, Hi-POE
- 200 Metreye kadar IR Aydınlatma

### Ölçüler (mm)

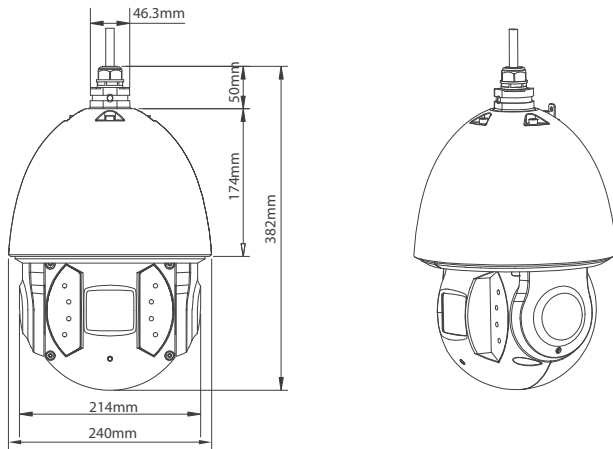

### Teknik Özellikler

Model	SD-6AE230F-HNI	
<b>Kamera</b>		
Görüntü Sensörü	1/1.9" CMOS	
Efektif Piksel	1944(H)x1092(V) 2 Megapiksel	
Tarama Sistemi	Progresif	
Elektronik Shutter Hızı	1/1 ~ 1/30,000s	
Min. Aydınlatma	Renkli: 0.005 Lux/F1.6, S/B: 0.0005 Lux/F1.6; 0LUX (IR açık)	
S/N Oranı	56 dB den çok	
Video Çıkışı	BNC (1.0Vp-p/75-), PAL/NTSC	
<b>Kamera Özellikleri</b>		
Gece/Gündüz	Otomatik (ICR) / Renkli / S/B	
Arka Işık Tanzimi	BLC / HLC / DWDR	
Beyaz Dengesi	Otomatik/ATW/İç Ortam/Dış Ortam/Manuel	
Kazanç Kontrolü	Otomatik/Manuel	
Parazit Azaltma	Ultra DNR (2D / 3D)	
Özel Alan Maskeleyme	24 Alana Kadar	
Dijital Zoom	16x	
Anti-Sis / EIS	Mevcut / Mevcut	
<b>Lens</b>		
Odak Uzunluğu	6mm~180mm (30x Optik Zoom)	
Maks. Aralık	F1.6 ~ F4.8	
Odak Kontrolü	Otomatik/Manuel	
Görüş Açısı	H: 61.2° ~ 2.32°	
Kapalı Odak Mesafesi	100mm~ 1000mm	
<b>PTZ</b>		
Pan/Tilt Aralığı	Pan: 0° ~ 360° sürekli; Tilt: -10° ~ 90°, auto flip 180°	
Manuel Kontrol Hızı	Pan: 0.1° ~ 240°/s; Tilt: 0.1° ~ 120°/s	
Preset Hızı	Pan: 240°/s; Tilt: 200°/s	
Preset	300	
PTZ Modu	5 Pattern, 8 Tur, 5 Otomatik Tarama, Otomatik Pan	
Hız Ayarları	Kişi Odaklı Odak Uzunluğu / Hız Adaptasyonu	
Sistem Geri Açma	Güç Kesintisinden sonra önceki PTZ ve Lens durumuna Otomatik geri yükleme	
Durağan Hareket Durumu	Belirli bir süre içerisinde herhangi bir komut verilmediği takdirde Preset/Pan/Scan/Tour/Pattern i Aktif etme	
Zaman Programlı Komut	Preset Süresi ile Preset/Pan/Scan/Tour/Pattern in Otomatik Etkinleştirilmesi	
Protokol	DH-SD, Pelco-P/D (Otomatik Tanıma)	
<b>Video</b>		
Sıkıştırma Formatı	H.264 / MJPEG	
Çözünürlük	1080P (1920x1080) / 720P (1280x720) / D1 (704x576/704x480) / CIF (352x288/352x240)	
Frame Oranı	Ana Akım	1080P/ D1 (1 ~ 25/30fps), 720P(1~50/60fps)
	Alt Akım	D1/CIF(1 ~ 25/30fps)
	Alt Akım 2	720P/D1/ CIF (1 ~ 25/30fps)
Bit Oranı	H.264: 56K ~ 8192Kbps, MJPEG: 56K ~ 20480Kbps	
<b>Ses</b>		
Sıkıştırma	G.711a / G.711u (32Kbps) / PCM (128Kbps)	
Arayüz	1/1 kanal Giriş/Çıkış	
<b>Akıllı Fonksiyonlar</b>		
Otomatik Tarama	Tekli-Sahne, Çoklu-Sahne, Panaroma-Sahne	
IVS	Gizli Tel, Tehlike Bölgesini Geçme, Çevre Güvenliği, Boşa Çalışma Algılaması, Bırakılmış Objeye Algılaması, Eksik Objeye Algılaması, Park Yasağı Olan Bölge, Hızlı Araç Kullanımı ve vs.	
Tarama Tetik Modu	Manuel / Otomatik (Alarm Tetiklendiğinde)	
Tarama Tetik Olayları	Hedefleme, Zoom, Tarama, Kayıt, Ekran Görüntüsü Çekme, Alarm ve vs.	
<b>Network</b>		
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)	
Wi-Fi	Mevcut Değil	
Protokoller	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filtresi, QoS, Bonjour, 802.1x	
ONVIF	ONVIF PSIA CGI	
Maks. Kullanıcı Girişi	20 Kullanıcı	
Akıllı Telefon Desteği	i-Phone, i-Pad, Android, Windows Phone	
<b>Yardımcı Arabirim</b>		
Bellek Yuvası	Micro SD, Maks. 64GB	
RS485	1	
Alarm	7/2 kanal Giriş/Çıkış	
<b>Genel</b>		
Güç	AC24V/3A(±25%), Hi-PoE	
Güç Tüketimi	20W , 43W (IR ve Isıtıcı Açık iken)	
Çalışma Ortamı	-40 °C ~ +70 °C, ≤90% RH	
Koruma Sertifikası	IP67, IK10	
Boyutlar	240mmx382mm	
Ağırlık	6,75kg	