

IPC-HDBW1320E-0360B

3MP IR Mini-Dome Network Kamera

Genel Özellikler



- 1/3" 3 Megapiksel progresif CMOS
- H.264 + ve H.264 dual-stream kodlama
- 20fps@3M(2048x1536)&25/30fps@1080P(1920x1080)
- DWDR, Gece/Gündüz(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Çoklu Network izleme: Web görüntüleyici, CMS (DSS/PSS) & DMSS
- 3.6 mm sabit lens (2.8mm opsiyonel)
- Maks. IR LED mesafe 30m
- IP67, IK10, PoE



Teknik Özellikler

Model	Dahua IPC-HDBW1320E-0360B Teknik Özellikleri
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/3" 3Megapiksel Progresif CMOS
Efektif Piksel	2304 (H) x 1536 (V)
RAM / ROM	256MB / 16MB
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	Otomatik / Manuel, 1/3 (4) ~ 1 / 100000s
Min. Aydınlatma	0. 1Lux/F2.0(Renkli), 0Lux/F2.0 (IR)
S/N Oranı	50dB'dan fazla
IR Mesafesi	30m'ye kadar mesafe (98ft)
IR Açık / Kapalı Kontrol	Otomatik / Manuel
IR LED	24
Lens	
Lens Tipi	Sabit
Montaj Tipi	Board-in
Odak Uzaklığı	3.6 mm (2.8 mm, opsiyonel)

IPC-HDBW1320E-0360B

3MP IR Mini-Dome Network Kamera

Maks. Aralık	F2.0 / F2.0	
Görüş Açısı	H: 98 ° / 77 °, V: 51 ° / 41 °	
Odak Kontrolü	Sabit	
Yakın Odak Mesafesi	-	
Pan / Tilt / Döndürme		
Pan / Tilt / Döndürme	Soldan sağa: 0 ° ~ 355 °; yukardan aşağı 0 ° ~ 65 °; Döndürme: 0 ° ~ 355 ° 3 Eksenli (3 Axis) yön ayarı ve istenildiği gibi ayarlanabilme	
Video		
Sıkıştırma	H.264 + / H.264	
Görüntü Akış Kapasitesi	2'li Akış	
Çözünürlük	3M (2048 × 1536) (2304 × 1296) / 1080P (1920 × 1080) / 1.3M (1280 × 960) 720P (1280 × 720) / D1 (704 × 576/704 × 480) / CIF (352 × 288 / × 240 352)	
Frame Oranı	Ana Akım	3M (1 ~ 20fps) / 2M (1 ~ 25 / 30fps)
	Alt Akım	D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps)
Bit Hızı Kontrolü	CBR / VBR	
Bit Hızı	H264: 24K ~ 8192Kbps	
Gündüz Gece	Otomatik (ICR) / Renkli / S / B	
BLC Modu	BLC / HLC / DWDR	
Beyaz Dengesi	Otomatik / Doğal / Sokak Aydınlatması / Açık / Manuel	
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel	
Parazit Azaltma	3D DNR	
Hareket Algılama	Kapalı / Açık (4 Bölge, Dikdörtgen)	
İlgili Alan	Kapalı / Açık (4 Bölge)	
Elektronik Görüntü	Mevcut	
Akıllı IR	Mevcut	
Dijital Zoom	16x	
Flip	0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 °	

IPC-HDBW1320E-0360B

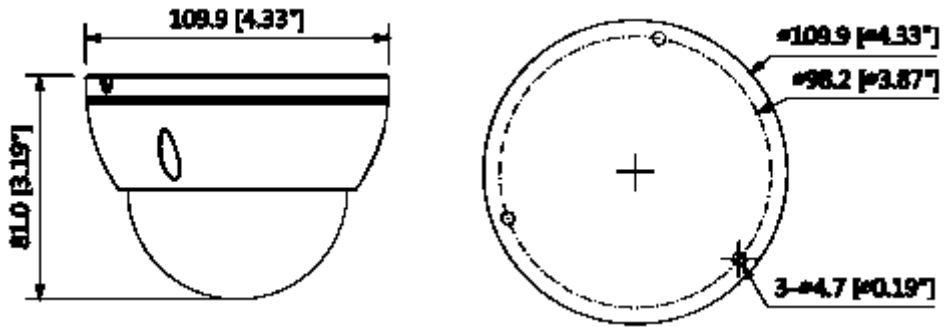
3MP IR Mini-Dome Network Kamera

Mirror	Kapalı / Açık
Özel Alan Maskelemesi	Kapalı / Açık (4 Alan, Dikdörtgen)
Ses	
Sıkıştırma	-
Network	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Protokoller	HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP, SMTP, FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4 / v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1 x, çok noktaya yayın, ICMP; IGMP;
ONVIF	ONVIF, PSIA, CGI
Akış Yöntemi	Tekli / Çoklu
Maks. Kullanıcı Erişimi	10 / 20 kullanıcı
Direkt Depolama	NAS (Network Attached Storage), anlık kayıt için yerel PC
Web Görüntüleyici	IE, Chrome, Firefox, Safari
Yazılım Yönetimi	Akıllı PSS, DSS, Easy4ip
Akıllı Telefon	IPhone, iPad, Android Telefon
Sertifikalar	
Sertifikalar	CE (EN 60950: 2000) UL: UL60950-1 FCC: FCC Bölüm 15 Alt Kısım B
Arayüz	
Video Arayüzü	-
Ses Arabirimi	-
RS485	-
Alarm	-
Genel	
Güç Kaynağı	DC12V, PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	<5.0W

IPC-HDBW1320E-0360B

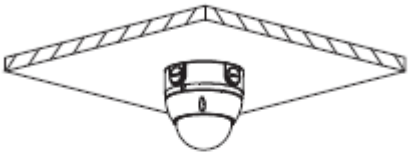
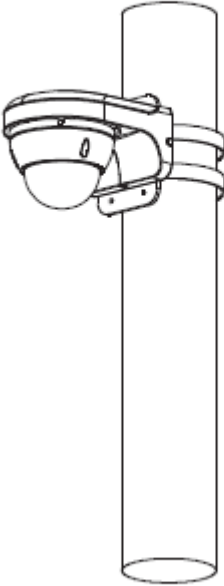
3MP IR Mini-Dome Network Kamera

Çevre Koşulları	
Çalışma Koşulları	-30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) /% 95'den daha düşük RH
Dayanıklılık Koşulları	-30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) /% 95'den daha düşük RH
Koruma Sertifikası	IP67
Dayanıklılık Sertifikası	IK10
Kasa	
Kasa	Metal
Boyutlar	Φ109.9mm x 81mm
Net Ağırlık	0.34Kg



IPC-HDBW1320E-0360B

3MP IR Mini-Dome Network Kamera

Junction Mount	Pole Mount
PFA136	PFB203W + PFA152
	
Wall Mount	
PFB203W	
