

## IPC-HF81200E




ONVIF



### Genel Özellikler

- 1/2.3" 12 Megapixel progressive scan CMOS
- H.264 / MJPEG çift codec desteği
- Akıllı 3 lü yayın desteği
- 15 fps @ 12 Megapiksel (4000x3000)
- 120dB'e kadar Ultra WDR "Geniş Dinamik Aralık" fonksiyonu
- Ultra Sis Delme, ROI "İlgi Alanı" , EIS "Elektronik Görüntü Sabitleyici"
- Akıllı IR Teknolojisi
- Akıllı Algılama:  
Yüz Algılama  
Saldırı Algılama  
İzinsiz Geçiş Algılama  
Sahne Değişimi Algılama
- Auto back focus
- Built-in mic
- 100/1000M Base-T Ethernet

### Ölçüler (mm)

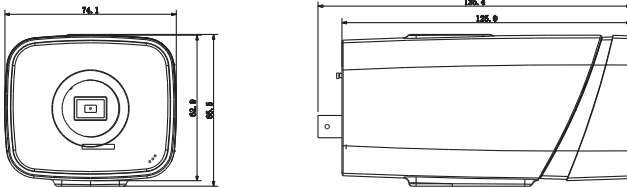

## 12 Megapixel Ultra HD 4K IP Camera

### Teknik Özellikler

| Model                     | IPC-HF81200E  |                                    |
|---------------------------|---|------------------------------------|
| <b>Kamera</b>             |   |                                    |
| Görüntü Algılayıcı        | 1/2.3" 12Megapixel CMOS   |                                    |
| Etkin Piksel              | 4000(H)x3000(V)   |                                    |
| Scanning System           | Progresif   |                                    |
| Elektronik Shutter Hızı   | Auto/Manual, 1/4~1/10000s   |                                    |
| Min. Aydınlatma           | Color: 0.1Lux/F1.2, B/W: 0.01Lux/F1.2; 0Lux/F1.2(IR on)   |                                    |
| S/N Oranı                 | 52dB da çok   |                                    |
| Video Çıkışı              | 1 channel BNC (1.0Vp-p 75Ω)   |                                    |
| <b>Kamera Özellikleri</b> |   |                                    |
| Max. IR LEDs Length       | N/A   |                                    |
| Gündüz / Gece             | Otomatik (ICR) / Renk / S/B   |                                    |
| Arka Işık telafisi        | BLC / HLC / DWDR  |                                    |
| Beyaz Dengesi             | Otomatik/Manuel   |                                    |
| Kontrol Kazanç            | Otomatik/Manuel   |                                    |
| Gürültü Azaltma           | 3D  |                                    |
| Privacy Masking           | Kadar 4 alanlar   |                                    |
| EIS                       | Destek  |                                    |
| Ultra Defog               | Destek  |                                    |
| Smart focus               | ABF   |                                    |
| <b>Lens</b>               |   |                                    |
| Mount Type                | C/CS  |                                    |
| <b>Video</b>              |   |                                    |
| Sıkıştırma Formatı        | H.264/MJPEG   |                                    |
| Çözünürlük                | 12M(4000x3000)/8M(3840x2160)/1080P(1920x1080)/720P(1280x720) /D1(704x576) /CIF(352x288)   |                                    |
| Frame Oranı               | Main Stream   | 12M(1~15fps)/8M/1080P (1~25/30fps) |
|                           | Sub Stream  | D1/CIF(1 ~ 25/30fps)               |
|                           | Third Stream  | 1080P/720P/D1(1 ~ 50/60fps)        |
| Bit Oranı                 | H.264: 32K ~ 96Mbps   |                                    |
| ROI                       | Kadar 4 alanlar   |                                    |
| <b>Ses</b>                |   |                                    |
| Sıkıştırma                | G.711a / G.711u   |                                    |
| Arayüz                    | 1/1 channel In/Out  |                                    |
| <b>Smart Function</b>     |   |                                    |
| Akıllı Algılama           | Elektronik Dikenli Tel Algılama   |                                    |
|                           | İzinsiz Geçiş Algılama  |                                    |
|                           | Sahne Değişimi Algılama   |                                    |
|                           | Eksik / Terk  |                                    |
|                           | Ses Algılama  |                                    |
| Yüz Algılama              |   |                                    |
| <b>Network</b>            |   |                                    |
| Ethernet                  | RJ-45 (10/100/1000Base-T)   |                                    |
| Wi-Fi                     | N/A   |                                    |
| Protokoller               | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PP-POE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour |                                    |
| ONVIF                     | ONVIF, PSIA, CGI  |                                    |
| Maks. Kullanıcı Erişim    | 20 kullanıcı  |                                    |
| Akıllı Telefon Desteği    | iPhone, iPad, Android, Windows Phone  |                                    |
| <b>AUX Arayüz</b>         |   |                                    |
| Hafıza Yuvası             | Micro SD, Maks. 128 GB  |                                    |
| Alarm                     | 2/1 kanal Giriş/Çıkış   |                                    |
| RS485                     | 1 port  |                                    |
| <b>General</b>            |   |                                    |
| Güç                       | DC12V/AC24V, PoE (802.3af)  |                                    |
| Güç Tüketimi              | Max12W (ABF&ICR on)   |                                    |
| Çalışma Ortamı            | -30°C~+60°C, Less than 95% RH   |                                    |
| Ingress Protection        | N/A   |                                    |
| Boyutlar                  | 71.4mmx65.5mmx135.4mm   |                                    |
| Ağırlık                   | 0.3Kg   |                                    |