


## NVR608-32-4KS2

### 32 Kanal Ultra 4K H.265 Network Video Kaydedici

#### Genel Özellikler



- Intel İşlemci
- Maksimum 32 Kanal IP Kamera Bağlantısı
- Maksimum 384Mbps Gelen Band Genişliği
- Önizleme ve Playback için 12MP'ye Kadar Çözünürlük
- RAID 0/1/5/6/10 mevcut
- Akıllı İzleme ve Akıllı Video

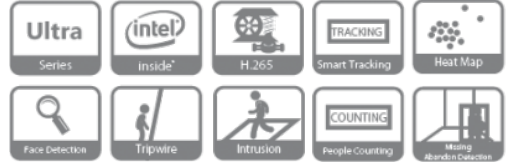

#### Proje Ürünü

#### Teknik Özellikler

Model	Dahua NVR608-32-4KS2 Teknik Özellikleri
<b>Sistem</b>	
Ana İşlemci	Intel Çift Çekirdekli İşlemci
İşletim Sistemi	Gömülü LINUX
<b>Video ve Ses</b>	
IP Kamera Girişi	32 Kanal
İki Yönlü Konuşma	1 kanal Girişi, 1 kanal çıkışı, RCA
<b>Ekran</b>	
Arayüz	2 HDMI (en fazla 3840 x 2160, Farklı Kaynak), 1 VGA
Çözünürlük	3840x 2160, 1920x 1080, 1280x 1024, 1280x 720, 1024x 768
Bölünmüş Ekran	1 ekran: 1/4/8/9/16/25/36 2 ekran: 1/4/8/9/16
OSD	Kamera Başlığı, Zaman, Video Kaybı, Kamera Kilit, Hareket Algılama, Kayıt
<b>Kayıt</b>	
Sıkıştırma	H.265/H.264/MJPEG
Çözünürlük	12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1,3MP, 720P vb.
Kayıt Oranı	384Mbps

## NVR608-32-4KS2

### 32 Kanal Ultra 4K H.265 Network Video Kaydedici

Bit Oranı	Kanal başına 16Kbps ~ 20Mbps
Kayıt Modu	Manuel, Plan (Düzenli, MD (Hareket Algılama), Alarm, IVS), Durdur
Kayıt Aralığı	1 ~ 120 dakika (varsayılan: 60 dakika), Kayıt öncesi: 1 ~ 30 sn, Kayıt sonrası: 10 ~ 300 sn
<b>Video Algılama ve Alarm</b>	
Tetikleyen Olaylar	Kayıt, PTZ, Tur, Alarm Çıkışı, Video Push, E-posta, FTP, Anlık Görüntü, Buzzer ve Ekran İpuçları
Video Algılama	Hareket Algılama, MD Bölgeleri: 396 (22 x 18), Video Kaybı & Kamera Boş
Alarm Girişi	16 Kanal, Düşük Seviyeli Etkili, Yeşil Terminal Arayüzü
Alarm Çıkışı	8 Kanal, NO / NC Programlanabilir, Yeşil Terminal Arayüzü
Takip Tetik Olayı	Zoom, İzleme, Kayıt, Preset, Anlık Görüntü, Alarm vb.
<b>Playback ve Yedekleme</b>	
Playback	RAID 5 Modunda 128 Mbps; Tek HDD Modunda 64 Mbps
Arama Modu	Zaman / Tarih, Alarm, MD ve Tam arama (saniye hassasiyetinde)
Playback Fonksiyonu	Yürüt, Duraklat, Durdur, Geri Al, Hızlı oynat, Yavaş Oynat, Sonraki Dosya, Önceki Dosya, Sonraki Kamera, Önceki Kamera, Tam Ekran, Tekrarla, Karışık, Yedek Seçimi, Dijital Zoom
Yedekleme Modu	USB Aygıtı / Network / eSATA Aygıtı
Diğer Markalarla Uyumluluk	Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek vb.
<b>Network</b>	
Arayüz	2 RJ-45 Ports (10/100/1000Mbps)
Ethernet Port	2 Ethernet portu ortak çalışma ya da 2 bağımsız 1000Mbps Ethernet ports
Network Fonksiyonu	HTTP, HTTPS, TCP / IP, IPv4 / IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filtresi, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Sunucusu, IP Arama (Dahua IP kamera, DVR, NVS, vb.)
Fiber Optik Arayüzü	-
Maks. Kullanıcı Erişimi	Maksimum 128 Kullanıcı
Akıllı Telefon	iPhone, iPad, Android
ONVIF	ONVIF 2.4, CGI Uyumlu

## NVR608-32-4KS2

### 32 Kanal Ultra 4K H.265 Network Video Kaydedici

<b>Depolama</b>	
Dahili HDD	8 SATA III ports, her HDD için 8 TB'a kadar kapasite
HDD Modu	Tek, Raid 0/1/5/6/10 (Kurumsal seviyedeki HDD'ler önerilir) , Support Global HDD Yedekli
ESATA	1 eSATA Port
SAS	-
<b>Arayüz</b>	
Ön Kısım	-
USB	4 USB Ports (2 USB 2.0 , 2 USB 3.0 )
RS232	PC İletişimi ve Keyboard için, 1 port
RS485	PTZ Kontrolü için, 1 port
<b>Genel</b>	
Güç Kaynağı	AC100V ~ 240V, 50 ~ 60 Hz
Güç Tüketimi	<20W (HDD Hariç )
Çalışma Koşulları	-10 ° C ~ + 55 ° C (+ 14 ° F ~ + 131 ° F), 86 ~ 106kpa
Dayanıklılık Koşulları	-20 ° C ~ + 70 ° C (-4 ° F ~ + 158 ° F),% 0 ila 90 RH
Boyutlar	2U, 440mm x 451.08mm x 94.85mm
Net Ağırlık	9kg (HDD Hariç)
Kurulum	Rack kabine monte
<b>Sertifikalar</b>	
CE	EN55022, EN55024, EN50130-4, EN60950-1
FCC	Bölüm 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014
UL	UL 60950-1 ve CAN / CSA C22.2 No.60950-1

# NVR608-32-4KS2

32 Kanal Ultra 4K H.265 Network Video Kaydedici

