



2.0 MP 4 Kanal HD-SDI DVR

BLW-504HD-SDI

- H.264 Sıkıştırma Teknolojisi
- Full HD Görüntüleme, Kayıt ve Playback
- 4 HD-SDI Video Giriş (Full HD 1080p)
- HDMI & VGA HD Çıkış (1920x1080p)
- Ses Giriş/Çıkış : 2 Giriş – 1 Çıkış
- Alarm Giriş / Çıkış : 2 giriş – 1 çıkış
- Mouse, Uzaktan Kumanda, Ön Panel Tuşları, CMS ve IE ile kontrol
- 1 SATA HDD Desteği
- iPhone, iPad, Android, Blackberry Desteği
- Dual Stream : Ayarlanabilir network transfer hızı
- POS Desteği : POS cihazlarından gelen bilgileri Görüntüleme & Kayıt
- Kullanıcı Dostu GUI (Grafiksek Kullanıcı Arayüzü)
- Gelişmiş, kullanımı kolay çok amaçlı CMS yazılımı

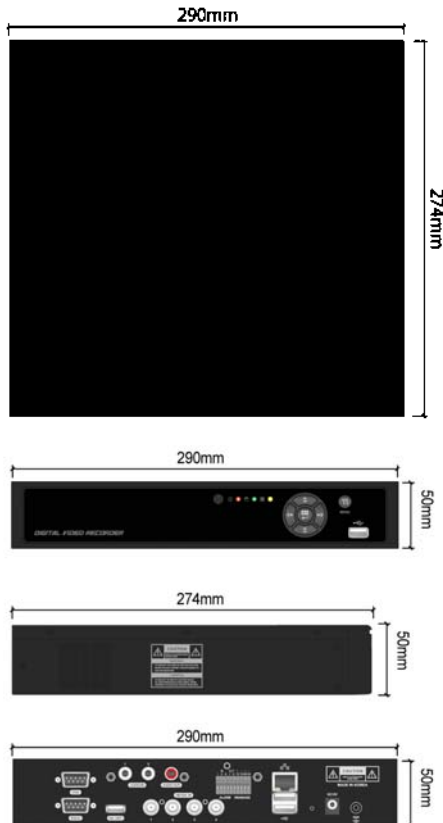

BLW-504HD-SDI

2.0 Mp (1920x1080)

4 video, 2 ses - 30 fps

HD-SDI (High Definition Serial Digital Interface) Kayıt Cihazları

High definition (Yüksek çözünürlük) güvenlik kameralarından gelen görüntülerin HD-SDI arayüzünden görüntülenmesi ve kayıt edilebilmesini sağlar. İşlemci yapıları oldukça kuvvetli olan HD-SDI DVR cihazları görüntülerin kaliteleri ile oynamadan modellere göre değişen frame/kayıt kapasitelerine göre mükemmel bir şekilde kayıt edilmesine olanak sağlar.



| Model | BLW-504HD-SDI |
|-------------------|---|
| Sıkıştırma | H.264 |
| Sinyal Formatı | HD-SDI (1080p, 1080i veya 720p, otomatik-seçim) |
| Video Giriş | 4 HD-SDI Giriş (720p, 1080i, 1080p, otomatik algılama) |
| VGA/HDMI Çıkış | 1 VGA / 1 HDMI (1920x1080p) |
| Kayıt Oranı | Kanal başına 7.5fps @1080p, 15fps @720p |
| Dual Stream | Seçilebilir |
| Ses Sıkıştırma | ADPCM (16 Bit) |
| Ses Giriş | 2 Giriş (RCA Jack) |
| Ses Çıkış | 1 Çıkış (RCA Jack) |
| Ethernet | 10 / 100 / 1000 Mbps Ethernet (RJ-45) |
| PTZ Kontrol | RS-485/422 Serial Port 1 (Terminal Block) |
| POS | 4 |
| Alarm Giriş | 2 (TTL) Programlanabilir NC/NO |
| Alarm Çıkış | 1 (TTL) Programlanabilir NC/NO |
| USB Port | 3 x USB (1 x Ön Panel, 2 x Arka Panel) |
| Kayıt Kalitesi | Super / Yüksek / Standart |
| Kayıt Modu | Sürekli / Alarm / Hareket / Acil |
| Pre-Alarm Kayıt | max 3 saat / Programlanabilir |
| Hareket Algılama | Evet (22 X 15) |
| Playback Hızı | X1, X2, X4, X8, X16, X32, X64, Extreme |
| Arşivleme Formatı | EXE (Video Clip) / JPEG (Resim) |
| NTP Server | Evet |
| GMT Time Zone | Evet |
| Auto DST | Evet |
| Çoklu Dil | Türkçe / English / Danish / Chinese (Traditional) / Japanese / Korean / Italian / Polish / Russian / Chinese (Simplified) / Thai / Spanish / French / Czech / German / Persian / Portuguese / Croatian / Arabic |
| 3G Haberleşme | iPad / iPhone / Android / Blackberry / MS Mobile |
| İşletim Sistemi | Embedded Linux |
| OS Firmware | Linux OS, Flash Memory ile |
| Acil Kayıt Tuşu | Evet |
| Birincil Depolama | 1 SATA Hard Disk Drive |
| Yedek Depolama | Memory Stick |
| Boyutlar(WxHxD) | 290 mm x 50 mm x 274 mm |
| İşletim Sıcaklığı | 5°C-40°C |
| İşletim Nemi | 0% ~ 90% |
| Güç | 100 ~ 240 VAC, 1/2A, 50-60 Hz, Internal 250W |
| Güç Tüketim | Max 21W |
| Sertifika | FCC / CE / UL (NRTL) |