

ENP7200W

3.0 Megapiksel Full HD WDR Ağ PTZ Dome Kamera




ONVIF



Genel Özellikler

- Güçlü 20x optik zoom
- H.264 & MJPEG çift akışlı kodlama
- Maksimum 15fps@3Mp, 25/30fps@1080p çözünürlük
- WDR, Gündüz/Gece(ICR), DNR(2D&3D), AWB, AGC, BLC, HLC
- Otomatik İris, Otomatik Odaklama
- Çoklu ağ görüntüleme, Web görüntüleme
- CMS(DSS/PSS) & DMSS
- DH-SD Protokolüyle 3D konumlandırma
- Max 400°/s pan hızı, 360° sonsuz pan dönmesi
- 255 ön ayar, 5 otomatik tarama, 8 tur, 5 model
- Dahili 7/2 alarm Giriş/Çıkış
- Mikro SD hafıza kartı, IP67
- AC 24/3A
- Ayak dahildir

Boyutlar (mm)

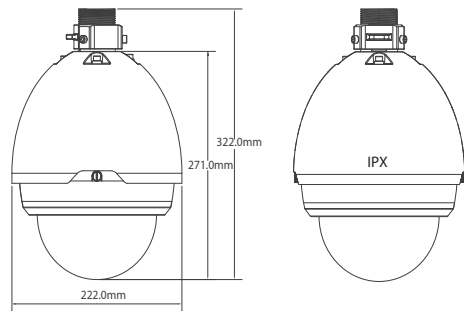

Teknik Özellikler

Model	ENP7200W
Kamera	
Resim Sensörü	1/3" CMOS
Etkin Piksel	2048(H)×1536(V), 3MP
Tarama Sistemi	Kademeli
Elektronik Kapak Hızı	1/1~1/30,000s
Min. Aydınlatma	Renkli: 0.05Lux@F1.6 S/B: 0.005Lux@F1.6
S/N Oranı	>50dB
Video Çıkışı	BNC (1.0Vp-p/75Ω), PAL/NTSC
Kamera Özellikleri	
Gündüz/Gece	Otomatik (ICR) / Renkli / S/B
Işık Kompanzasyonu	BLC / HLC / WDR(100dB, 1080P modu) (AIK/YIK/GDA)
Beyaz Dengesi	Otomatik, ATW, Açık alan, Kapalı Alan, Manuel
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel
Gürültü Azaltma	2D/3D
Gizlilik Maskeleye	24 bölgeye kadar
Dijital Zoom	16x
Buğu Giderici	-
Lens	
Odak Uzunluğu	4.7mm~94.0mm (20x Optik zoom)
Max Açıklık	F1.6 ~ F3.5
Odak Kontrolü	Otomatik / Manuel
Bakış Açısı	H: 55.4°~2.90°
Uzak Odak Uzaklığı	10mm~1000mm
PTZ	
Pan/Tilt Menzili	Pan: 0°~360°sonsuz; Tilt: -2°~90°,Otomatik döndürme 180°
Manuel Kontrol Hızı	Pan: 0.1°~300°/s; Tilt: 0.1°~250°/s
Preset Hızı	Pan:400°/s; Tilt: 300°/s
Preset	80 (DH-SD), 255 (Pelco-P/D)
PTZ Modu	5 model, 8 Tur, Otomatik Pan, Otomatik Tarama
Hız Ayarları	İnsan odaklı odak uzaklığı/hız adaptasyonu
Açılma Hareketi	Elektrik kesintisi sonrası otomatik önceki PTZ ve lens durumuna geçme
Idle (Yavaş hareket)	Preset/Pan/Scan/Tour/Pattern Önceden kurma/pan/tarama/tur/modelleme aktive edilir.
Zamanlı Görev	Ön ayar zamanına göre Önceden kurma/pan/tarama/tur/ modelleme otomatik olarak etkinleştirir
Protokol	DH-SD, Pelco-P/D (Otomatik tanıma)
Görüntü	
Sıkıştırma	H.264 / MJPEG
Çözünürlük	3M(2048×1536) / 1080P(1920×1080) / 720P(1280×720) D1(704×576/704×480) / CIF(352×288/352×240)
Kare Hızı	Ana akış 3M (1~15fps)/1080P/720P (1~25/30fps) Alt Akış D1 / CIF (1~25/30fps)
Bit Hızı	H.264: 56K~8192Kbps, MJPEG: 56K~20480Kbps
Ses	
Sıkıştırma	G.711a / G.711u (32kbps) / PCM (128kbps)
Arayüz	1/1 kanal Giriş/Çıkış
Ağ	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Protokol	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, Ağ filtresi, QoS, Bonjour
ONVIF	ONVIF Ver. 2.0 uyumlu
Max. Kullanıcı	20 kullanıcı
Akıllı Telefon	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Yardımcı Arayüz	
Hafıza yuvası	Micro SD, Maksimum 32GB
RS485	1
Alarm	7/2 kanal Giriş/Çıkış
Genel	
Güç Kaynağı	AC 24V / 3A (±10%)
Güç Tüketimi	15W, 40W (Isıtıcı Açık)
Çalışma Ortamı	-40°C~60°C / <90% RH
Koruma Sınıfı	IP67
Boyutlar	Ø222mm×322mm
Ağırlık	5.0kg
Aksesuarlar	Ayak dahil

*Teknik gelişmelerin takibi açısından, teknik özelliklerde haber vermeden değişiklik yapılabilir.