

# EVDA1620P


## 16 Kanal 4MP AHD Video Kayıt Cihazı



### Genel Özellikler

- H.264 görüntü sıkıştırma
- HDMI/VGA görüntü çıkışı
- 16 kanal 4MP analog giriş desteği
- 10M/100Mbit/s network arabirim desteği
- Mobil desteği (iPhone, iPad, Android)
- IE 6.0 üstü tarayıcı desteği

### Boyutlar (mm)

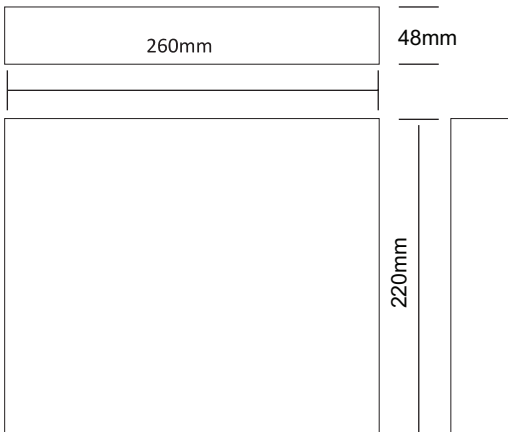

### Teknik Özellikler

Model	EVDA1620P
İşletim Sistemi	Linux
<b>Kamera</b>	
Standart	NTSC/PAL
Giriş	BNC 16 / 1.0Vp-p,75ohm
HDMI Çıkışı	1 HDMI çıkış
VGA Çıkışı	1VGA çıkış
<b>Ses</b>	
Giriş	2 kn, RCA
Çıkış	1 kn, RCA
Gerri konuşma	Mevcut
<b>Kontrol</b>	
Mouse	2*USB2.0
<b>Depolama</b>	
Dahili Arabirim	1 SATA ( max 6TB )
<b>Ekran</b>	
Ekran Bölünmesi	1, 4, 9, 16
Zoom	Önizleme & Oynatma, Zoom desteği
<b>Kayıt</b>	
Sıkıştırma	H.264 (yüksek profil)
Kayıt Modu	Manuel / Zamanlı / Hareket algılama / Sensör
Kayıt	16*4M@6fps(AHD)/ 16*3M@8fps(AHD)/16*1080P @12fps / 16*720P
İzleme	8*4M@6fps(AHD)/ 8*3M@8fps(AHD)/16*1080P @12fps / 16*720P
Çözünürlük	Analog: 16*4M/3M/2M/1M/960H
	Hibrit: 8*4M (Analog)+8*4M (IPC)
	Ağ: 8*3M / 4*5M
Kalite	En kötü, Çok kötü, Kötü, Normal, iyi, En iyi
<b>Oynatma</b>	
Oynatma Senk.	1-8 (Max 8 kn)@4/3MP Mod; 1-16 (Max 16 kn)@1080P/720P Mod
Arama Metodu	Olay, Kanallar ve Takvim
<b>İletişim</b>	
Uzak Erişim	IE ( 6.0 ve üstü), ISS ( Windows XP/WIN7/WIN8/WIN10 ), ISS Cloud/ISS Mobile 2( IOS, Android)
Uzaktan Çalışma	Uzaktan görüntüleme / oynatma / ayarlar / depolama
Ağ Servisi	TCP/IP, PPPOE, DDNS, NTP, UPNP, SMTP, HTTP, RTSP, Email
Mobil Cihazlar	iPhone, Ipad, Android
WAN RJ45	10/100Mbit/s
Grafik Arayüz	Grafik arayüz 16 Bit gerçek renk desteği
PTZ Protokol	PELCO-D, PELCO-P, vb.
<b>Depolama</b>	
Harici	2*USB2.0
Ağ	Mevcut
Dosya Formatı	AVI
<b>Genel</b>	
Alarm Giriş/Çıkış	-
RS-485	1
Boyutlar(mm)	260(G)x220(D)x48(Y)
Çalışma Sıcaklığı	0° ~ 55°
Nem	< %90Rh
Güç Kaynağı	12VDC / 2A
Güç Tüketimi	<15 W (HDD Hariç)
Ağırlık	880g

"Teknik gelişmelerin takibi açısından, teknik özelliklerde haber vermeden değişiklik yapılabilir.