

EVDA820P


8 Kanal 4MP AHD Video Kayıt Cihazı



Genel Özellikler

- H.264 görüntü sıkıştırma
- HDMI/VGA görüntü çıkışı
- 8 kanal 4MP analog giriş desteği
- 10M/100Mbit/s network arabirim desteği
- Mobil desteği (iPhone, iPad, Android)
- IE 6.0 üstü tarayıcı desteği

Boyutlar (mm)

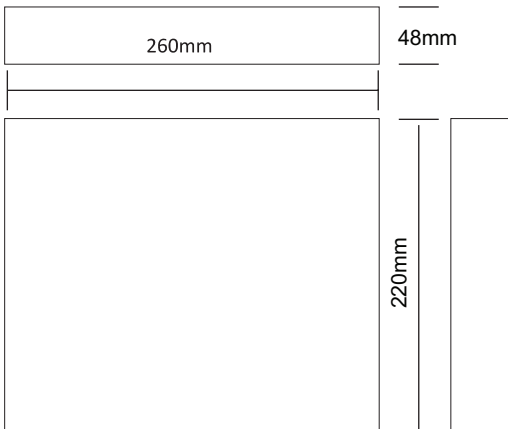

Teknik Özellikler

Model	EVDA820P
İşletim Sistemi	Linux
Kamera	
Standart	NTSC/PAL
Giriş	BNC 8 / 1.0Vp-p,75ohm
HDMI Çıkışı	1 HDMI çıkış
VGA Çıkışı	1VGA çıkış
Ses	
Giriş	4 kn, RCA
Çıkış	1 kn, RCA
Gerri konuşma	Mevcut
Kontrol	
Mouse	2*USB2.0
Depolama	
Dahili Arabirim	1 SATA (max 6TB)
Ekran	
Ekran Bölünmesi	1, 4, 9
Zoom	Önizleme & Oynatma, Zoom desteği
Kayıt	
Sıkıştırma	H.264 (yüksek profil)
Kayıt Modu	Manuel / Zamanlı / Hareket algılama / Sensör
Kayıt	8*4M@6fps(AHD)/8*3M@8fps(AHD)/8*1080P@12fps
İzleme	4*4M@6fps(AHD)/4*3M@8fps(AHD)/4*1080P@12fps
Çözünürlük	Analog: 8*4M / 8*3M
	Hibrit: 4*3M (Analog) +4*3M (IPC)
	Ağ: 8*1080P+8*960P / 4*3M / 4*5M
Kalite	En kötü, Çok kötü, Kötü, Normal, iyi, En iyi
Oynatma	
Oynatma Senk.	1-4 (Maksimum 4 kn)
Arama Metodu	Olay, Kanallar veTaktim
İletişim	
Uzak Erişim	IE (6.0 ve üstü), ISS (Windows XP/WIN7/WIN8/WIN10), ISS Cloud/ISS Mobile 2(IOS, Android)
Uzaktan Çalışma	Uzaktan görüntüleme / oynatma / ayarlar / depolama
Ağ Servisi	TCP/IP, PPPOE, DDNS, NTP, UPNP, SMTP, HTTP, RTSP, Email
Mobil Cihazlar	IPhone, Ipad, Android
WAN RJ45	10/100Mbit/s
Grafik Arayüz	Grafik arayüz 16 Bit gerçek renk desteği
PTZ Protokol	PELCO-D, PELCO-P, vb.
Depolama	
Harici	2*USB2.0
Ağ	Mevcut
Dosya Formatı	AVI
Genel	
Alarm Giriş/Çıkış	4/1
RS-485	1
Boyutlar(mm)	260(G)x220(D)x48(Y)
Çalışma Sıcaklığı	0° ~ 55°
Nem	< %90Rh
Güç Kaynağı	12VDC / 2A
Güç Tüketimi	<15 W (HDD Hariç)
Ağırlık	880g

"Teknik gelişmelerin takibi açısından, teknik özelliklerde haber vermeden değişiklik yapılabilir.