

# HCV-7010R/7020R/7030R

QHD (4MP) Analog Vandalizme Dayanıklı IR Dome Kamera




## Temel Özellikleri

- QHD (2560 x 1440, 30fps) çözünürlük
- 0,26 Lüks@F1.8 (Renkli) (HCV-7010R),  
0,27 Lüks@F2.0 (Renkli) (HCV-7020R/7030R),  
0 Lüks (S/B : IR LED açık)
- Entegre 2.8mm sabit lens (HCV-7010R)  
4.0mm sabit lens (HCV-7020R)  
6.0mm sabit lens (HCV-7030R)
- Gündüz ve Gece (ICR), DWDR, Hareket algılama
- IR Görüntülenebilir Uzunluk 20m (HCV-7010R),  
25m (HCV-7020R),  
30m (HCV-7030R)
- İletim mesafesi en fazla 500m
- Kolay kurulum (Tak ve çalıştır), IP66, IK10 desteği

## Boyutlar

Birim : mm (inç)

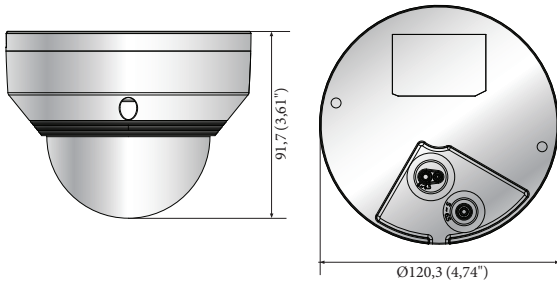

## Aksesuarlar (İsteğe Bağlı)



## HCV-7010R/7020R/7030R/P

VIDEO		
Görüntüleme Aygıtı	1/3" 4M CMOS	
Toplam Pikseller	2.720(Y) x 1.536(D)	
Efektif Pikseller	2.688(Y) x 1.520(D)	
Tarama Sistemi	Aşamalı Tarama	
Min. Aydınlatma	Renkli : 0,26 Lüks (F1.8) (HCV-7010R), 0,27 Lüks (F2.0) (HCV-7020R/7030R) S/B : 0 Lüks (IR LED açık)	
S / N Oranı	52dB (AGC kapalı, Ağırılık açık)	
Video Çıkışı	BNC (AHD), Montaj için Ek CVBS (2 Pim konektör türü)	
Çözünürlük	2560 x 1440	
Maks. Kare Oranı	30fps@4M	25fps@4M
PAN / TILT / DÖNDÜR		
Pan / Tilt / Döndür Aralığı	0° ~ 350° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355°	
LENSTİPİ		
Odak Uzaklığı (Yakınlaştırma Oranı)	2.8mm sabit (HCV-7010R), 4.0mm sabit (HCV-7020R), 6.0mm sabit (HCV-7030R)	
En Faz. Diyafram Açıklığı Oranı	F1.8 (HCV-7010R), F2.0 (HCV-7020R/7030R)	
Açısal Görüntüleme Alanı	Y : 107,48° / D : 59,67° / D : 122,01° (HCV-7010R) Y : 78,22° / D : 41,21° / D : 87,91° (HCV-7020R) Y : 49,01° / D : 27,61° / D : 55,6° (HCV-7030R)	
Min. Nesne Mesafesi	0,5 m (1,64 ft)	
Lens Tipi	Sabit	
Montaj Tipi	Karta takılan tip	
İŞLETİMSEL		
Ekran Üstü Görüntü	Birden Çok Dil Desteği (14) İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Portekizce, Almanca, İtalyanca, Rusça, Lehçe, Çekçe, Romence, Sırpça, İsveççe, Danca, Türkçe	
Gündüz ve Gece	Oto (ICR) / Renkli / S/B	
Arka Işık Dengeleme	Kapalı / Kullanıcı BLC / HLC	
Geniş Dinamik Aralık	D-WDR (Kapalı / Açık)	
Dijital Gürültü Azaltma	2D DNR	
Hareket algılama	Kapalı / Açık (4 bölge)	
Gizlilik Maskesi	Kapalı / Açık (Dikdörtgen 2 bölge)	
Kazanç Kontrolü	Kapalı / Düşük / Orta / Yüksek / Çok Yüksek	
Beyaz Dengesi	ATW / Dış Mekan / İç Mekan / Manüel / AWC / (1.800K° ~ 10.500K°)	
Elektronik Obtüratör Hızı	1/30sn ~ 1/12.000sn	1/25sn ~ 1/12.000sn
Geri	Kapalı / H-Rev / V-Rev	
Uzaktan Kontrol Arayüzü	Koaksiyel	
Protokol	AHD : ACP (AHD Koaks Protokol), CVBS : Pelco-C (Coaxitron)	
IR Mesafesi	20m (65,62ft) : HCV-7010R, 25m (82,02ft) : HCV-7020R 30m (98,43ft) : HCV-7030R	
Video İletim Mesafesi	500m (5C2V Koaksiyel kablo)	
ÇEVRESEL		
Çalışma Sıcaklığı / Nemliliği	-30°C ~ +55°C (-22°F ~ +131°F) / %90 altı Bağıl Nem * -10°C (+14°F)'in üzerinde çalıştırılmamalıdır	
IP Koruma Sınıfı	IP66	
Darbelere Direnç	IK10	
ELEKTRİKSEL		
Giriş Gerilimi	12V DC ±%10	
Güç Tüketimi	En Fazla 5.0W	
MEKANİK		
Renk/ Malzeme	Fildişi / Alüminyum	
Boyutlar (GxY)	Ø120,3 x 91,7mm (Ø4,74" x 3,61")	
Ağırlık	510g (1,12 lb)	

\* En son ürün bilgisi / özellikler, hanwha-security.eu sayfasında bulunabilir  
\* Tasarım ve spesifikasyonlar önceden bildirim yapılmadan değiştirilebilir.