

SRN-1673S

PoE Anahtarlı 16KN Ağ Video Kaydedici




Temel Özellikleri

- 16KN'a kadar 8M desteği
- 80 Mbps ağ kamera kaydı
- 16 PoE/PoE+ portlarıyla Tak-Çalıştır
- En Faz. 4HDD, e-SATA depolama destekli
- HDD çıkarılabilir (Kolay kurulumu)
- HDMI / VGA yerel monitör

Boyutlar

Birim : mm (inç)

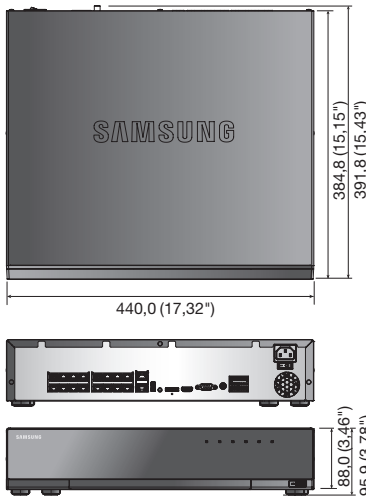

SRN-1673S		
GÖRÜNTÜ		
Video	Girişler / Çözünürlük Protokoller	16 KN'a kadar/ CIF ~ 8M Samsung, ONVIF
Canlı	Yerel Görüntü	HDMI / VGA
	Çoklu Ekran	[Yerel monitör] 1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 13 / 16 / Otom. sıra, [Web] 1 / 4 / 9 / 16 / Otom. sıra
	Performans	[Yerel monitör] 8M (20fps), 5M (30fps), 3M (60fps), 2M (150fps), 720p (240fps), D1 (480fps) [Web] 5M (30fps), 3M (60fps), 2M (120fps), 720p (240fps), D1 (480fps)
PERFORMANS		
İşletim Sistemi	Tümleşik	Linux
Kaydediyor	Sıkıştırma	H.264, MJPEG
	Kayıt Bant Genişliği	80 Mbps, 2M 16 kameralı gerçek zamanlı kayıt
	Çözünürlük	CIF ~ 8M
	Mod	Normal, Programlı, Olay (Ön / Son)
	Olay Tetikleyici	Alarm girişi (8), Video kaybı, Kamera olayı (Alarm girişi, MD, Video analizi)
Arama ve Oynatma	Olay Eylemi	E-posta, PTZ ön ayarı, Alarm çıkışı, Zil, Monitör çıkışı
	Oynatma Bant Genişliği	32 Mbps
	Performans	Maks. 3 kullanıcı
	Mod	Tarih ve Saat (Takvim) / Olay günlüğü listesi / Metin arama (POS)
	Eşzamanlı Çalma	[Yerel monitör] 16 Kanala kadar, [Web, CMS] 16 Kanala kadar
Depo	Çözünürlük	CIF ~ 8M
	Fish-eye Çarpıklık Giderme	Smartviewer ile
	Kayıtlan Oynatma Denetimi	Hızlı/Yavaş İleri/Geri, Bir adım yukarı / aşağı hareket
	İç Mekan	4 SATA (Önden çıkarılabilir sabit disk)
Yedek	Harici (DAS)	1 e-SATA
	Maks. Kapasite	Dahili 16TB
Sensör	Dosya Yedek	BU/EXE (USB), JPG/AVI (Web, CMS)
	Fonksiyon	Maks. 16CH oynatma, Tarih-saat/başlık gösterme
Ses	Giriş / Çıkış	8 / 4 (NO 3 adet, NO/NC 1 adet)
	Giriş / Sıkıştırma	16KN (Ağ) / G.711, G.726, AAC (16/48KHz)
Ses	Sesli İletişim	2 yönlü
	AĞ	
Protokol Desteği		TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP (Sunucu, İstemci), PPPoE, SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, uPnP, HTTPS, SNMP, ONVIF (Profil S)
DDNS		Samsung iPOLiS DDNS
İletim Bant Genişliği		En Faz. 160 Mbps
En faz. Uzak Kullanıcı		Arama 3 / Canlı unicast 10 / Canlı multicast 20
IP		IPv4 / IPv6
Güvenlik		IP adresi filtreleme, Kullanıcı erişim günlüğü, 802.1x kimlik doğrulama, Şifreleme
Dil	GUI / Web	İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Türkçe, Flemenkçe, İsveççe, Çekçe, Portekizce, Danca, Romence, Sırpça, Hırvatça, Macarca, Yunanca, Norveççe, Fince, Korece, Çince, Japonca, Tayca
OS		Desteklenen İşletim Sistemi : Windows XP (Servis paketi 2 veya üzeri), Vista, 7, 8, Mac OS X (10.6 veya üzeri)
Web Tarayıcı		Microsoft Internet Explorer (Güncel Sür. 8 ~10, IE 9 veya üzeri önerilir) Mozilla Firefox (Ver. 19.x veya üzeri), Google Chrome (Sür. 26.x veya üzeri), Apple Safari (Ver. 6.0.3 veya üzeri)
Görüntüleyici Yazılımı	Tür	SSM, Webviewer, SmartViewer, iPOLiS mobil görüntüleyici
	CMS Desteği	SDK / CGI (SUNAPI)
FONKSİYONLAR		
Kaydet		PnP modu, Elle modu
	Kamera Ayarı	IP Adresi, Adr profil düzenleme, Bit hızı, Sıkıştırma, GOP, Kalite Kamera MD ayarı Kamera video ayarı (Basit odak, Parlaklık/Kontrast, Çevirme/Ayna, IRIS, WDR, D&N, SSNR, Obtüratör, SSDR, DIS)
Kamera Denetimi	PoE	Monitör PoE güç tüketimi, her PoE kamerası için Açma/Kapatma kontrolü Her PoE kamera için uzaktan sıfırlama
Kolay Yapılandırma		Kurulum Sihirbazı (Tarih/Saat, Ağ, Otom. kamera yapılandırması)
PTZ	Kontrol / Önayar	GUI, Webviewer, SPC-2000 / 255 ile
Akıllı telefon	OS	Android, iOS
	Kontrol	Canlı (4KN) / Çalma (1KN)
Sistem Denetimi		Fare, IR Remocon, Web, SPC-2000 (Denetleyici)
GÖSTERGE / ARAYÜZ		
Ön	Gösterge	Güç durumu LED 1 adet, HDD çalışma LED'i 1 adet, Alarm durum LED'i 1 adet Kayıt durum LED'i 1 adet, Ağ çalışma LED'i 1 adet, Yedek LED 1 adet
	USB	2 adet (Ön 1 adet / Arka 1 adet)
	HDMI / VGA	1 adet / 1 adet
Bağlantılar	Ses	Çıkışı 1 adet (RCA, Hat)
	Ethernet	RJ-45 16 adet (PoE/PoE+, 100Mbps), RJ-45 2 adet (LAN/WAN, 1Gbps)
	Alarm	Giriş 8 adet (Terminal bloğu) / Çıkış 4 adet (Terminal bloğu)
	Sıfırla	Evet (Fabrika sıfırlama, Alarm sıfırlama)
SİSTEM		
Günlük	Günlük Listesi	En faz. 20000 (Sistem günlüğü, Olay günlüğü her biri)
GENEL		
Elektriksel	Giriş Gerilimi / Akımı	100 ~ 240V AC, 50/60Hz / 6 ~ 3A
	Güç Tüketimi	En Faz. 309W (4 HDD, PoE açık), 57W (4 HDD, PoE kapalı)
Çevresel	PoE Ekonomik	En faz. 200W
	Çalışma Sıcaklığı	+0°C ~ +40°C (+32°F ~ +104°F)
	Çalışma Nemliliği	%20 ~ %85 NN
Mekanik	Renk/ Malzeme	Siyah / Metal
	Ebatlar (GxYxD)	440,0 x 88,0 x 384,8 mm (17,32" x 3,46" x 15,15") (2U)
	Ağırlık	Yaklaşık 5,6 Kg (12,35 lb), 1TB HDD 1 adet dahil

* En son ürün bilgisi / özellikler, www.samsungsecurity.com sayfasında bulunabilir.