

XND-6085/6085V

2M Ağ Dome Kamera (eXtraLUX)




Temel Özellikleri

- eXtraLUX (dünyanın en iyi düşük ışık kamerası)
- En Fazla 2 Megapiksel (1920 x 1080) çözünürlük
- 4.1 ~ 16.4mm (4x) motorize değişken odaklı lens
- 0,004 Lüks@F0.94 (Renkli), 0,0004 Lüks@F0.94 (S/B)
- En fazla 60fps@tüm çözünürlükler (H.265 / H.264)
- H.265, H.264, MJPEG kodek Destekli, Çoklu yayın akışı
- Gündüz ve Gece (ICR), WDR (150dB), Sis Giderme
- Aylak Dolaşma, Yön algılama, Sis algılama, Ses algılama, Dijital otom. takip, Ses sınıflandırması, Kurcalama
- Hareket algılama, Devir
- SD/SDHC/SDXC bellek yuvası (En fazla 512 GB)
- Koridor İzleme, WiseStreamII Desteği
- LDC, PoE / 24V AC, 12V DC, İki yönlü ses desteği

Boyutlar

Birim : mm (inç)

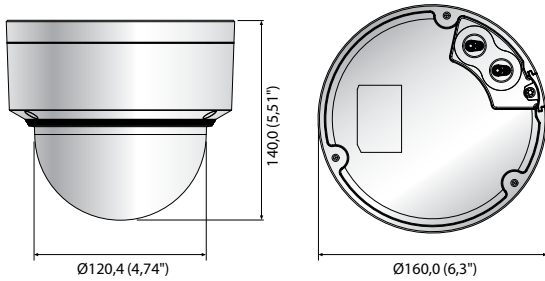

Aksesuarlar (İsteğe Bağlı)



| XND-6085/6085V | |
|-------------------------------------|---|
| VIDEO | |
| Görüntüleme Aygıtı | 1/2" 2.17M CMOS |
| Toplam Pikseller | 1.952(Y) x 1.113(D) yaklaşık 2.17M piksel |
| Efektif Pikseller | 1.945(Y) x 1.097(D) yaklaşık 2.13M piksel |
| Tarama Sistemi | Aşamalı Tarama |
| Min. Aydınlatma | Renkli : 0,004 Lüks (1/30sn, F0.94), S/B : 0,0004 Lüks (1/30sn, F0.94) |
| S / N Oranı | 50 dB |
| Video Çıkışı | CVBS : 1.0 Vpp / 75Ω kompozit, 720 x 480(N), 720 x 576(P), kurulum için USB : Mikro USB Tip B, 1280 x 720, kurulum için |
| LENS | |
| Odak Uzaklığı (Yakınlaştırma Oranı) | 4,1 ~ 16,4 mm (Optik 4x) |
| En Faz. Diyafram Açıklığı Oranı | F0.94(Geniş) ~ F2.4(Tele) |
| Açısal Görüntüleme Alanı | Y : 100°(Geniş) ~ 26,2°(Tele) / D : 54°(Geniş) ~ 14,8°(Tele) / D : 116°(Geniş) ~ 30°(Tele) |
| Min. Nesne Mesafesi | 0,7 m (2,30ft) |
| Odak Kontrolü | Simple Focus (motorize D/O) / Manuel |
| Lens / Montaj Türü | DC Otom. İris / Karta Takılan Tür |
| PAN / TILT / DÖNDÜR | |
| Pan / Tilt / Döndür Aralığı | ±175° / ±73° / ±175° |
| PTR Kontrolü | Uzaktan ayarlama (En fazla 200 çevrim) |
| İŞLETİMSEL | |
| Kamera Başlığı | Kapalı / Açık (85 karaktere kadar görüntülenir) - W/W : İngilizce / Nümerik / Özel karakterler - Çin : İngilizce / Nümerik / Özel / Çince Karakterler - Ortak : Çoklu satır (En faz. 5), Renk (Gri / Yeşil / Kırmızı / Mavi / Siyah / Beyaz), Saydamlık, Çözünürlüğe göre oto. ölçeklendirme |
| Gündüz ve Gece | Otomatik (ICR) / Renkli / S/B / Harici / Takvim |
| Arka Işık Dengeleme | Kapalı / BLC / HLC / WDR |
| Geniş Dinamik Aralık | 150dB |
| Kontrast İyileştirme | SSDR (Kapalı / Açık) |
| Dijital Gürültü Azaltma | SSNRV (2D + 3D Gürültü filtresi) (Kapalı / Açık) |
| Dijital Görüntü Sabitleme | Kapalı / Açık (Dahili "Gyro" sensör) |
| Dijital PTZ | 24x, Dijital PTZ (Önayar, Grup) |
| Sis giderme | Kapalı / Otomatik / Manuel |
| Hareket Algılama | Kapalı / Açık (8, 8 noktali poligonall bölge), Devir |
| Gizlilik Maskesi | Kapalı / Açık (32, dikdörtgen bölge) - Renk: Gri / Yeşil / Kırmızı / Mavi / Siyah / Beyaz - Mozaik |
| Kazaç Kontrolü | Kapalı / Düşük / Orta / Yüksek |
| Beyaz Dengesi | ATW / AWC / Manuel / İç Mekan / Dış Mekan (Cıva ve Sodyum dahil) |
| LDC (Lens Bozulmasını Düzeltme) | Kapalı / Açık (min / maks ile 5 Düzey) |
| Elektronik Obtüratör Hızı | Minimum / Maksimum / Kırpışma Önleme (2 ~ 1/12.000 sn) |
| Dijital PTZ | 24x, Dijital PTZ (Önayar, Grup) |
| Çevirme / Yansıtma | Kapalı / Açık, Koridor Görünümü : 90°/270° |
| Video / Ses Analizi | Kurcalama, Aylak Dolaşma, Yön algılama, Odak bozukluğu algılama, Sis algılama, Sanal hat, Giriş/Çıkış, (Kayb)Görünme, Ses algılama, Yüz algılama, Hareket algılama, Dijital otom. takip, Ses sınıflandırması |
| Alarm G/Ç | Giriş 1 adet / Çıkış 1 adet |
| Alarm Tetikleyiciler | Alarm Girişi, Hareket algılama, Video ve Ses analizi, Ağ bağlantısı kesme |
| Alarm Olayları | FTP, E-Posta üzerinden karşıya dosya yükleme, E-Posta üzerinden Bildirim, yerel depolama (SD/SDHC/SDXC) veya olay tetiklemelerinde NAS kayıt, Harici çıkış, DPTZ önayar Desteği |
| Piksel Sayacı | Desteği |
| AĞ | |
| Ethernet | RJ-45 (10/100 BASE-T) |
| Video Sıkıştırma Biçimi | H.265 / H.264 (MPEG-4 parça 10/AVC) : Ana / Temel çizgi / Yüksek, MJPEG |
| Çözünürlük | 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600, 800 x 448, 720 x 576, 720 x 480, 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240 |
| Maks. Kare Oranı | H.265 / H.264 : Tüm çözünürlüklerde en faz. 60 fps, MJPEG : En faz. 30 fps |
| Smart Codec | Manüel mod (Alan bazlı : 5) |
| WiseStreamII | Desteği |
| Video Kalitesi Ayarlama | H.265 / H.264 / MJPEG : Hedef Bit Hızı Düzeyi Kontrolü |
| Bit Hızı Kontrol Yöntemi | H.265 / H.264 : CBR veya VBR, MJPEG : VBR |
| Akış Kapasitesi | Çoklu akış (10 Profile Kadar) |
| Ses Girişi | Seçilebilir (Mik giriş / Hat giriş), Besleme gerilimi: 2.5 VDC (4mA), Giriş empedansı: yaklaşık 2K Ohm |
| Ses Çıkışı | Hat çıkışı (3,5 mm mono jak), En faz. çıkış düzeyi : 1 Vrms |
| Ses Sıkıştırma Biçimi | G.711 u-law/G.726 Seçilebilir, G.726 (ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz G.726 : 16 Kbps, 24 Kbps, 32 Kbps, 40 Kbps, AAC-LC : 16 KHz'de 48 Kbps |
| Sesli İletişim | İki yönlü (2 yol) IPv4, IPv6 |
| Protokol | TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour |
| Güvenlik | HTTPS (SSL) oturum açma kimlik doğrulama, Digest oturum açma kimlik doğrulama IP adresi filtreleme, Kullanıcı erişim günlüğü, 802.1X Kimlik Doğrulama (EAP-TLS, EAP-LEAP) |
| Akış Yöntemi | Unicast / Multicast |
| Maks. Kullanıcı Erişimi | Unicast Modunda 20 Kullanıcı |
| Edge Depolama | SD / SDHC / SDXC 2 Yuva (512GB'a kadar) - Sürekli kayıt (1. Yuvaradan 2. Yuvaraya) - SD/SDHC/SDXC bellek kartında kayıtlı hareketli görüntüler indirilebilir. NAS (Ağa Bağlantılı Depolama), Anında Kayıt için yerel PC |
| Uygulama Programlama Arayüzü | ONVIF Profil S/G, SUNAPI 2.0 (HTTP API), Wisenet Açık Platform |
| Web Sayfası Dili | İngilizce, Korece, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Çince, Rusça, Japonca, İsveççe, Portekizce, Türkçe, Lehçe, Çekçe, Hollandaca, Macarca, Yunanca |
| Web Görüntüleyici | Desteklenen İşletim Sistemi : Windows 7, 8, 10, Mac OS X 10.10, 10.11, 10.12 Plug-in Olmayan Web Görüntüleyici - Desteklenen Tarayıcı : Google Chrome 56, MS Edge 39, Mozilla Firefox 61 (Sadece Window 64 bit), Apple Safari 10 (Sadece Mac OS X) Eklenti Web Görüntüleyici - Desteklenen Tarayıcı : MS Explore 11, Apple Safari 10 (Sadece Mac OS X) |
| Merkezi Yönetim Yazılımı | SmartViewer, SSM |
| ÇEVRESEL | |
| Çalışma Sıcaklığı / Nemliliği | -30°C ~ +55°C (-22°F ~ +131°F) / %90 altı Bağıl Nem * -10°C (+14°F) in üzerinde çalıştırılmamalıdır |
| Depolama Sıcaklığı / Nemlilik | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / %90 altı Bağıl Nem |
| Sızıntı Koruması/Darbelere Direnç | IP51 / IK08 |
| ELEKTRİKSEL | |
| Giriş Gerilimi / Akımı | 12V DC, PoE (IEEE802.3af, Class3) |
| Güç Tüketimi | En faz. 8.6 W (12V DC), En faz. 10.2 W (PoE) |
| MEKANİK | |
| Renk/ Malzeme | Fildişi / Plastik (XND-6085), Alüminyum (XND-6085V) |
| Boyutlar (GxY) | Ø160,0 x 140,0 mm (Ø6,30" x 5,51") |
| Ağırlık | 1,10 kg (2,43 lb) (XND-6085), 1,25 kg (2,76 lb) (XND-6085V) |

* En son ürün bilgisi / özellikler, hanwha-security.eu adresinde bulunabilir
* Tasarım ve spesifikasyonlar önceden bildirim yapılmadan değiştirilebilir.