


IPC3234ER-DV

STAR SERİSİ

4Megapiksel Ultra HD Dome IP Kamera




ONVIF

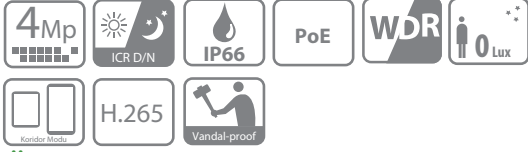

Özellikleri

- * 1/3" 4 Megapiksel (2592X1520) Cmos Sensör
- * 2592x1520 @ 20fps, 2048x1536 @ 30fps
- * 2.8mm - 12mm Varifokal lens
- * H.265/H264/MJPEG sıkıştırma özelliği
- * ROI (Region of Interest), Defog, 3D DNR, Onvif, 9:16 Koridor Modu
- * 120 db True WDR , Smart IR Teknolojisi
- * Çift direkt İSCSI veri blok depolama, NAA, UNP
- * IP66, IK10 standartı desteği
- * Video analiz (Elektronik tanımlı bölge işgali (Tripwire) Algılama, izinsiz geçiş algılama, sahne değişimi, kamera blokaj algılama, eksik /fazla obje algılama, sprey blokaj algılama, ses algılama, yüz algılama, kamera yön değişikliği algılama, sabotaj ve tamper alarmı)

Boyutları (mm)

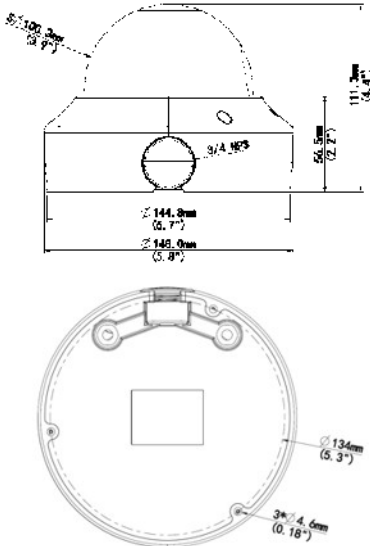

Teknik Özellikleri

Modeller	IPC3234ER-DV	
Kamera		
Görüntü Sensörü	1/3" 4Megapiksel progressive scan CMOS	
Etkin Pikseller	2592(H) x 1520(V)	
Tarama Sistemi	Progressive	
Elektronik Shutter Hızı	Otomatik / Manuel, 1/6~1/8000s	
Min. Aydınlatma	0.03lux/F1.4(Renkli),0lux/F1.4 (IR on)	
Sinyal/Gürültü Oranı	52dB den fazla	
Video Çıkışı	1 Çıkış	
Kamera Özellikleri		
En Fazla IR Uzaklığı	30m	
Gece/Gündüz	Otomatik (ICR) / Renkli / Siyah / Beyaz	
Arka Işık	BLC / HLC / WDR	
Beyaz Dengesi	Otomatik / Manuel	
Kazanç Denetimi	Otomatik / Manuel	
Gürültü Azaltma	2D/3D DNR	
Gizlilik Maskeleyme	En fazla 4 Alan	
Lens		
Odak Uzaklığı	2.8 mm - 12 mm Varifokal lens	
En Fazla Açıklık	F1.4(F1.4,F1.4)	
Odak Kontrolü	Manuel	
Görüş Açısı	H:80.5°(100°/30°)	
Lens Tipi	Varifokal lens	
Montaj Tipi	Kurulu Tip	
Video		
Sıkıştırma	H.265/H.264/MJPEG	
Çözünürlük	4MP/3MP/1080P(1920x1080)/1.3M(1280x960)/720P(1280x 720)/D1(704x 576 /704x 480) /CIF(352x 288/352x 240)	
Kare Hızı	Ana Akış	4MP(1~ 20fps) / 3MP/1080P/720P(1 ~ 30fps) D1 / CIF (1~30fps)
	Ek Akış	1080P/720P(1 ~ 30fps) D1 / CIF (1~30fps)
	Üçlü Akış	720P(1-13/4fps) D1 / CIF (1~30fps)
Bit Hızı	H.264: 32K ~ 10Mbps	
WDR	120 dB True WDR	
ROI (Region Of Interest)	Destekler	
Defog	Destekler	
Koridor Modu 9:16	Destekler	
Video Analiz	Elektronik tanımlı bölge işgali (Tripwire) Algılama, izinsiz geçiş algılama, sahne değişimi, kamera blokaj algılama, eksik /fazla obje algılama, sprey blokaj algılama, ses algılama, yüz algılama, kamera yön değişikliği algılama, sabotaj ve tamper alarmı	
Ses		
Sıkıştırma	G.711a / G.711u	
Arayüz	1/1 kanal In/Out	
Ağ Bağlantısı		
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)	
Wi-Fi	N/A	
Protokol	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour	
ONVIF	ONVIF Uyumlu	
En Fazla Kullanıcı Girişi	20 Kullanıcı	
Akıllı Telefon Desteği	iPhone, iPad, Android, Windows Phone	
Yardımcı Arabirim		
Bellek Slotu	Micro SD, Max 64GB	
RS485	1 Çıkış	
Alarm	1/1 kanal Girişi/Çıkışı	
PIR Sensör Menzili	N/A	
Genel		
Güç Kaynağı	DC12V, PoE (802.3af)	
Güç Tüketimi	<8.1W	
Çalışma Ortamı	-40°C~+60°C, daha az 95% RH	
Giriş Koruması	IP66	
Darbeye Dayanıklılık	IK10	
Ebatlar	Ø 148mmx 111.3mm	
Ağırlık	0.75Kg	