

IPC342E-DLVIR-IN

STAR SERİSİ

2Megapiksel Full HD Dome IP Kamera




ONVIF



Özellikleri

- * 1/2.8" 2 Megapiksel (1920x1080)Cmos Sensör, 30 fps
- * 3 mm-10,5 mm arası Varifokal lens, 1 Array Led
- * ICR (IR-CUT) Filtre
- * Ses girişi desteği
- * ROI (Region of Interest), Defog, 3D DNR, Onvif, 9:16 Koridor Modu
- * 120 dB True WDR , Smart IR Teknolojisi
- * Çift direkt İSCSI veri blok depolama, NAA, UNP
- * IP66,IK10 standartı , 64 Gb kadar micro SD kart desteği

Boyutları (mm)

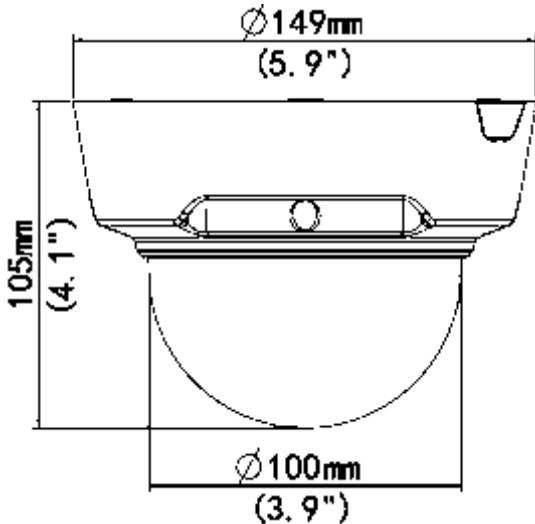

Teknik Özellikleri

| Modeller | IPC342E-DLVIR-IN | |
|---------------------------|--|-----------------------|
| Kamera | | |
| Görüntü Sensörü | 1/2.8" 2Megapiksel progressive scan CMOS | |
| Etkin Pikseller | 1920(H) x 1080(V) | |
| Tarama Sistemi | Progressive | |
| Elektronik Shutter Hızı | Otomatik / Manuel, 1/6~1/8000s | |
| Min. Aydınlatma | 0.02lux/F1.4(Renkli),0lux/F1.4 (IR on) | |
| Sinyal/Gürültü Oranı | 52dB den fazla | |
| Video Çıkışı | 1 Çıkış | |
| Kamera Özellikleri | | |
| En Fazla IR Uzaklığı | 30m | |
| Gece/Gündüz | Otomatik (ICR) / Renkli / Siyah / Beyaz | |
| Arka Işık | BLC / HLC / WDR | |
| Beyaz Dengesi | Otomatik / Manuel | |
| Kazanç Denetimi | Otomatik / Manuel | |
| Gürültü Azaltma | 3D DNR | |
| Gizlilik Maskeleyme | En fazla 4 Alan | |
| Lens | | |
| Odak Uzaklığı | 3mm ~ 10,5mm Varifokal lens | |
| En Fazla Açıklık | F2.0(F2.0,F2.0) | |
| Odak Kontrolü | Manuel | |
| Görüş Açısı | H:103°(Wide)~30.8°(Tele) | |
| Lens Tipi | Varifokal lens | |
| Montaj Tipi | Kurulu Tip | |
| Video | | |
| Sıkıştırma | H.264/H.264H/H.264B/MJPEG | |
| Çözünürlük | 1080P(1920x1080)/1.3M(1280x960)/720P(1280x720)/D1(704x576)/704x480)/CIF(352x288/352x240) | |
| Kare Hızı | Ana Akış | 1080P/720P(1 ~ 30fps) |
| | Ek Akış | D1 / CIF (1~30fps) |
| | Üçlü Akış | 720P(1-13/4fps) |
| Bit Hızı | H.264: 32K ~ 10Mbps | |
| WDR | 120 dB True WDR | |
| ROI (Region Of Interest) | Destekler | |
| Defog | Destekler | |
| Koridor Modu 9:16 | Destekler | |
| Ses | | |
| Sıkıştırma | G.711a / G.711u | |
| Arayüz | 1/1 kanal In/Out | |
| Ağ Bağlantısı | | |
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | |
| Wi-Fi | N/A | |
| Protokol | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour | |
| ONVIF | ONVIF Uyumlu | |
| En Fazla Kullanıcı Girişi | 20 Kullanıcı | |
| Akıllı Telefon Desteği | iPhone, iPad, Android, Windows Phone | |
| Yardımcı Arabirim | | |
| Bellek Slotu | 64GB kadar micro SD kart desteği | |
| RS485 | Destekler | |
| Alarm | 1/1 kanal In/Out | |
| PIR Sensör Menzili | N/A | |
| Genel | | |
| Güç Kaynağı | DC12V, PoE (802.3af) | |
| Güç Tüketimi | <4.5W | |
| Çalışma Ortamı | -30°C~+60°C, daha az 95% RH | |
| Giriş Koruması | IP66 | |
| Darbeye Dayanıklılık | IK10 | |
| Ebatlar | Ø149mm× 105mm | |
| Ağırlık | 0.75Kg | |