

# IPC342E-VIR-Z-IN

STAR SERİSİ

## 2Megapiksel Full HD Motorize Dome IP Kamera




ONVIF



### Özellikleri

- \* 1/2.8" 2 Megapiksel (1920x1080)Cmos Sensör, 30 fps
- \* 3 mm-10,5 mm arası Motorize lens, 1 Array Led
- \* ICR ( IR-CUT) Filtre
- \* Ses girişi desteği
- \* ROI (Region of Interest), Defog, 3D DNR, Onvif, 9:16 Koridor Modu
- \* WDR , Smart IR Teknolojisi
- \* Çift direkt İSCSI veri blok depolama, NAA, UNP
- \* IP66,IK10 standartı , 64 Gb kadar micro SD kart desteği

### Boyutları (mm)

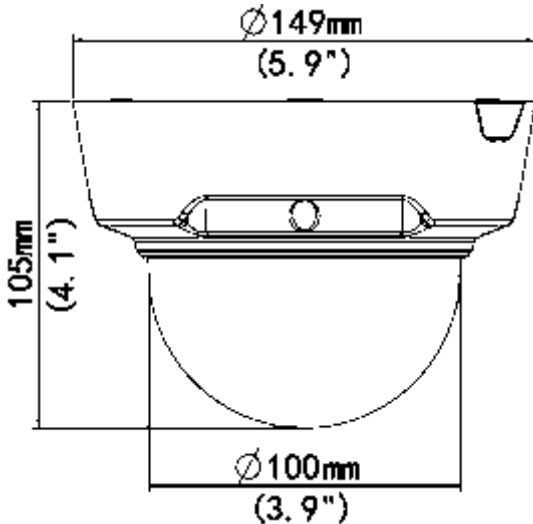

### Teknik Özellikleri

| Modeller                  | IPC342E-DLVIR-IN   |                       |
|---------------------------|--|-----------------------|
| <b>Kamera</b>             |  |                       |
| Görüntü Sensörü           | 1/2.8" 2Megapiksel progressive scan CMOS   |                       |
| Etkin Pikseller           | 1920(H) x 1080(V)  |                       |
| Tarama Sistemi            | Progressive  |                       |
| Elektronik Shutter Hızı   | Otomatik / Manuel, 1/6~1/8000s   |                       |
| Min. Aydınlatma           | 0.02lux/F1.4(Renkli),0lux/F1.4 (IR on)   |                       |
| Sinyal/Gürültü Oranı      | 52dB den fazla   |                       |
| Video Çıkışı              | 1 Çıkış  |                       |
| <b>Kamera Özellikleri</b> |  |                       |
| En Fazla IR Uzaklığı      | 30m  |                       |
| Gece/Gündüz               | Otomatik (ICR) / Renkli / Siyah / Beyaz  |                       |
| Arka Işık                 | BLC / HLC / WDR  |                       |
| Beyaz Dengesi             | Otomatik / Manuel  |                       |
| Kazanç Denetimi           | Otomatik / Manuel  |                       |
| Gürültü Azaltma           | 3D DNR   |                       |
| Gizlilik Maskeleyme       | En fazla 4 Alan  |                       |
| <b>Lens</b>               |  |                       |
| Odak Uzaklığı             | 3mm ~ 10,5mm Motorize lens   |                       |
| En Fazla Açıklık          | F2.0(F2.0,F2.0)  |                       |
| Odak Kontrolü             | Auto / Manuel  |                       |
| Görüş Açısı               | H:103°(Wide)~30.8°(Tele)   |                       |
| Lens Tipi                 | Motorize lens  |                       |
| Montaj Tipi               | Kurulu Tip   |                       |
| <b>Video</b>              |  |                       |
| Sıkıştırma                | H.264/H.264H/H.264B/MJPEG  |                       |
| Çözünürlük                | 1080P(1920x1080)/1.3M(1280x960)/720P(1280x 720)/D1(704x 576 /704x 480) /CIF(352x 288/352x 240)   |                       |
| Kare Hızı                 | Ana Akış   | 1080P/720P(1 ~ 30fps) |
|                           | Ek Akış  | D1 / CIF (1~30fps)    |
|                           | Üçlü Akış  | 720P(1-13/4fps)       |
| Bit Hızı                  | H.264: 32K ~ 10Mbps  |                       |
| WDR                       | WDR  |                       |
| ROI (Region Of Interest)  | Destekler  |                       |
| Defog                     | Destekler  |                       |
| Koridor Modu 9:16         | Destekler  |                       |
| <b>Ses</b>                |  |                       |
| Sıkıştırma                | G.711a / G.711u  |                       |
| Arayüz                    | 1/1 kanal In/Out   |                       |
| <b>Ağ Bağlantısı</b>      |  |                       |
| Ethernet                  | RJ-45 (10/100Base-T)   |                       |
| Wi-Fi                     | N/A  |                       |
| Protokol                  | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour |                       |
| ONVIF                     | ONVIF Uyumlu   |                       |
| En Fazla Kullanıcı Girişi | 20 Kullanıcı   |                       |
| Akıllı Telefon Desteği    | iPhone, iPad, Android, Windows Phone   |                       |
| <b>Yardımcı Arabirim</b>  |  |                       |
| Bellek Slotu              | 64GB kadar micro SD kart desteği   |                       |
| RS485                     | Destekler  |                       |
| Alarm                     | 1/1 kanal In/Out   |                       |
| PIR Sensör Menzili        | N/A  |                       |
| <b>Genel</b>              |  |                       |
| Güç Kaynağı               | DC12V, PoE (802.3af)   |                       |
| Güç Tüketimi              | <4.5W  |                       |
| Çalışma Ortamı            | -30°C~+60°C, daha az 95% RH  |                       |
| Giriş Koruması            | IP66   |                       |
| Darbeye Dayanıklılık      | IK10   |                       |
| Ebatlar                   | Ø149mmx 105mm  |                       |
| Ağırlık                   | 0.75Kg   |                       |

IP KAMERALAR

PTZ IP KAMERA

NVR

MOBİL

AHD KAMERA

AHD DVR

TRAFİK

AKSESUARLAR

YAZILIMLAR