

NEUTRON

IPC342LR-V 2MP VF Darbeye Dayanıklı Network IR Sabit Dome Kamera

Ana Özellikler

Optik

- Gündüz/Gece işlevselliği
- Smart-IR teknoloji
- Düşük ışıkta tarama

Sıkıştırma

- Çift akış
- ROI (İlgi Bölgesi)
- 9:16 koridor modu
- Özelleştirilmiş OSD

Network

- NAA (Network Otomatik Adaptasyon) %5 kadar paket kaybını önler
- Çift direkt iSCSI veri bloğu depolama
- ONVIF Uygunluğu

Yapı


- Destek PoE güç kaynağı
- Geniş sıcaklık aralığı: -35°C ila 60°C (-31°F ila 140°F)
- Geniş voltaj aralığı \pm %25
- IK10 darbeye dayanıklı
- IP66-test edildi




Özellikler

	IPC342LR-V
Kamera	
Sensör	1/2.8", 2Megapiksel, sürekli tarama CMOS
Shutter Hızı	Otomatik/Manüel, 1/6~1/8000 s
Lens	2.8~12 mm @ F1.4; Görüş Açısı (H): 103° (geniş) ~30.8° (tele)
Zum/Odaklanma	Manüel
Min. Aydınlatma	Renk: 0.06 Lux (F1.4, 50IRE) Siyah & Beyaz: 0.03Lux (F1.4, 50IRE)
Gündüz/Gece	Otomatik düğmeli IR-kesim filtresi (ICR)
Sinyal Güç Oranı	>52dB
Video	
Maks. Çözünürlük	1920 × 1080
Video Sıkıştırma	H.264,MJPEG
Kare Hızı	1080P (1920×1080):Maks.30 fps; 720P (1280×720): Maks.30 fps; D1 (720×576): Maks.25 fps
9:16 Koridor Modu	Desteği
ROI	Desteği
Video Akışı	Çift
OSD	8 OSD'ye kadar
Gizlilik Maskesi	4 bölgeye kadar
Ses	
Ses Sıkıştırma	G.711
İki-yönlü konuşma	Destek
Depolama	
Dahili Depolama	Micro SD, 32 GB'a kadar
Harici Depolama	Çift direkt-iSCSI veri bloğu depolama
Ön Bellek Mesaj Kaydı	Desteği
Network	
Protokoller	L2TP,IPv4,IGMP,ICMP,ARP,TCP,UDP,DHCP,PPPoE,RTP,RTSP,Qos,NTP,FTP,HTTP,SNMP,SIP
Uyumluluk Entegrasyonu	ONVIF, IMOS,API
Ara Yüz	
Ses I/O	Ses kablosu
	Giriş: empedans 35 kΩ; Genişlik 2 V [p-p]
	Çıkış: empedans 600 Ω; Genişlik 2 V [p-p]
Alarm I/O	1 / 1
Network	10M/100M Bazlı-TX Ethernet
Genel	
Güç Kaynağı	12 V DC, ya da PoE (IEEE802.3 af)
	Güç tüketimi: 3.5W(IR açık: ekstra 2 W ile)
Ebatlar (Ø x H)	Φ149 x 105 mm (Ø5.9" x 4.1")
Ağırlık	0.75 kg (1.7 lb)
Çalışma Ortamı	-35°C ~ +60°C (-31°F ~ 140°F), Nem ≤ %90 RH (yoğunlaşmayan)
Darbeye Dayanıklı	IK10
Giriş Koruması	IP66

Ebatlar

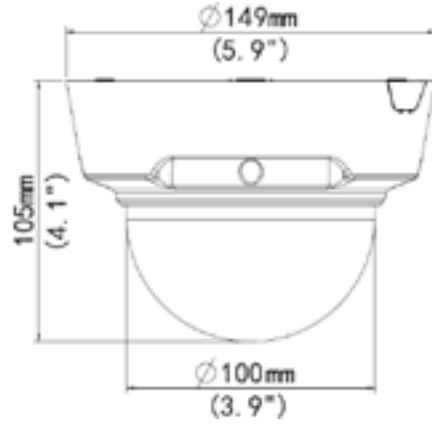

Kurulum

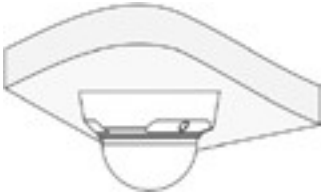

Tavan montajı



Tavan içi montaj

Aksesuarlar

Kurulum modu	Aksesuarlar	Tanım
Tavan montajı	Montaj tabanı ürün paketinde bulunmaktadır	İç mekanda tavan kurulumu için
Tavan içi montaj	AE-TR-FM152 braket	İç mekanda tavan içi kurulum için
Duvar montajı	AE-TR-UF45+ AE-TR-WE45	/
Askı montajı	AE-TR-UF45+ AE-TR-CE45	/

* Ürün özellikleri ve sağlanabilirlikleri bildirim yapmaksızın değişime tabidir.