

IPC-HDBW4300E-0360B




ONVIF



Genel Özellikler

- 1/3" 5 Megapiksel progresif tarama scan CMOS
- H.264 / MJPEG çift codec desteği
- Maks 12fps @ 5M (2560 × 1920)
- 25/30fps @ 1080P (1920 × 1080)
- DWDR, Gece/Gündüz (ICR), 3DNR, Otomatik Iris, AWB, AGC, BLC
- Çoklu Network izleme: Web görüntüleyici,
- CMS (DSS/PSS) & DMSS
- 4~9mm Motorize Vari-Focal Lens
- Maksimum 64GB bellek için mikro SD kart
- Maks. IR LED Görüş Mesafesi: 30M
- Alarm 2 Giriş - 1 Çıkış
- IP66, PoE

Ölçüler (mm)

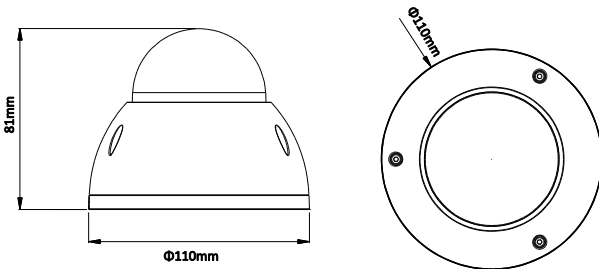

3 Megapiksel Full HD Vandal-Waterproof IP IR Dome Kamera - Sesli

Teknik Özellikler

Model	IPC-HDBW4300E-0360B	
Kamera		
Görüntü Algılayıcı	1/3" 3Megapiksel progressive scan CMOS	
Etkin Piksel	2052(H)x1536(V)	
Scanning System	Progresif	
Elektronik Shutter Hızı	Auto/Manual, 1/3~1/10000s	
Min. Aydınlatma	0.1Lux/F1.2 (Renkli), 0.01Lux/F1.2(B/S);0Lux/F1.2(IR Açık)	
S/N Oranı	50dB da çok	
Video Çıkışı	N/A	
Kamera Özellikleri		
Max. IR LEDs Length	30m	
Gündüz / Gece	Otomatik (ICR) / Renk / S/B	
Arka Işık telafisi	BLC / HLC / DWDR	
Beyaz Dengesi	Otomatik/Manuel	
Kontrol Kazanç	Otomatik/Manuel	
Gürültü Azaltma	3D	
Privacy Masking	Kadar 4 alanlar	
Lens		
Odak Uzunluğu	3.6mm (2.8mm, 6mm optionel)	
Maks. Aralık	F1.8(F2.0/F1.8)	
Odak Kontrolü	Manuel	
Görüş Açısı	H: 72.5°/90°/44°	
Lens Type	H: 72.5°/90°/44°	
Mount Type	Board-in Type	
Video		
Sıkıştırma Formatı	H.264/ MJPEG	
Çözünürlük	3M(2052x1536)/1080P(1920x1080) / 720P(1280x720) / D1(704x576/704x480) /CIF(352x288/352x240)	
Frame Oranı	Main Stream	3M(1~20fps)/ 1080P/720P(1 ~ 25/30fps)
	Sub Stream	D1/CIF(1 ~ 25/30fps)
Bit Oranı	H.264: 48K ~ 8192Kbps	
Ses		
Sıkıştırma	G.711a / G.711u	
Arayüz	1/1 kanal Giriş/Çıkış	
Network		
Ethernet	RJ-45 (10/100/1000Base-T)	
Wi-Fi	N/A	
Protokoller	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour	
ONVIF	ONVIF, PSIA, CGI	
Maks. Kullanıcı Erişim	20 kullanıcı	
Akıllı Telefon Desteği	iPhone, iPad, Android, Windows Phone	
AUX Arayüz		
Hafıza Yuvası	Micro SD Max 64GB(-AS/-S)	
RS485	N/A	
Alarm	1/1 kanal Giriş/Çıkış	
PIR Sensör Aralığı	N/A	
General		
Güç	DC12V/AC24V, PoE(802.3af)	
Güç Tüketimi	Maks 4W	
Çalışma Ortamı	-20°C~+60°C , ≤ 90%RH	
Ingress Protection	IP66	
Vandal Resistance	IK10	
Boyutlar	Φ110mm×81mm	
Ağırlık	0.29kg	