

TPC-BF5600-T



(YANGIN AVCISI)



-40 ile 550°C değerleri arasındaki sıcaklık değişimlerini algılama ve uyarma sistemi

Termal Lens

		7mm	13mm	19mm
• 1.80m İnsan	Algılama:	250m	450m	650m
	Tanıma:	60m	120m	160m
	Kimlik:	40m	60m	80m
• 2.3m Araç	Algılama:	640m	1300m	2000m
	Tanıma:	140m	340m	500m
	Kimlik:	40m	170m	250m

Özellikler

- 640*512 VOx soğutmasız termal sensör teknolojisi
- Athermalized Lens, Focus-free
- Dahili 2/1 alarm giriş / çıkış
- Micro SD Hafıza (Maks 128Gb)
- ROI, Hareket Algılama, Renk Paletleri Desteği
- Üçlü Modü IP / HDCVI / Analog Video çıkışı
- H.264 & MJPEG dual-stream kodlama
- Çoklu Network izleme: Web görüntüleyici, CMS (DSS/PSS) & DMSS
- IP66, PoE

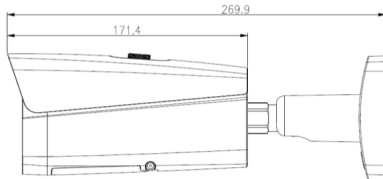

Sabit Termal IP Kamera

Model		TPC-BF5600-T		
Termal Kamera				
Dedektör tipi	Uzun Ömür, Soğutmasız VOx Mikrobolometre			
Piksel	640(H) x 512(V)			
Piksel boyut	17µm			
Termal Hassasiyet	<50mK@f/1.0			
Spektral Aralık	7.5 @ 13.5µm			
Lens				
Odak uzunluğu	7mm	13mm	19mm	
Odak Aralığı	Athermalized, Focus-free			
Görüş Açısı	90° *69°	45° *37°	32° *26°	
Lens	Fixed, Athermalized			
Etkili Mesafesi	İnsan	Algılama: 250m	Algılama: 450m	Algılama: 650m
		Tanıma: 60m	Tanıma: 120m	Tanıma: 160m
		Kimlik: 40m	Kimlik: 60m	Kimlik: 80m
	Araç	Algılama: 640m	Algılama: 1300m	Algılama: 2000m
		Tanıma: 170m	Tanıma: 340m	Tanıma: 500m
		Kimlik: 70m	Kimlik: 170m	Kimlik: 250m
Kamera Özellikleri				
Dijital Zoom	24x			
Renk Paletleri	Beyaz sıcak / Siyah sıcak / Ironrow / Icefire			
ROI	Mevcut, Özel alanlar			
Hareket Algılama	Mevcut			
Sıcaklık Ölçümü				
Ölçüm Aralığı	Düşük Kazanç	-40°C ~ +550°C		
Ölçüm Hassasiyeti	Yüksek Kazanç	-40°C ~ +160°C		
Ölçüm Modu	Maks(±2°C, ±2%)			
Ölçüm Preset	Nokta / Çizgi / Alan			
Sıcaklık Alarmı	Spot: 8			
	Satır: 1			
	Bölge: 8			
	Destek 8 hafızalı aynı anda			
Sıcaklık Alarmı	Var			
Video				
Compression	H.264Main profile/H.264High profile/M-JPEG			
Frame Rate	Main Stream	720P(1 ~ 25/30fps)(default)/ 1280*1024(1 ~ 25/30fps)		
	Sub Stream	640*360(1 ~ 25/30fps) (default)/ 640*512(1 ~ 25/30fps)		
Bit Rate	H.264: 448 ~8192Kbps			
Video Output	IP/ Analog (HD-CVI Opsyonel)			
Akıllı Fonkyonlar				
Akıllı Algılama	Tripwire			
	İzinsiz			
	Çevre Koruma			
	Algılama (Kişi ve Araç)			
Ses				
Compression	G.711a/G.711u(8K 16BIT)			
Interface	1 kanal Giriş			
Network				
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)			
Protocol	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour			
AUX				
Memory Slot	Micro SD, Maks 64GB			
RS485	N/A			
Alarm	2/1 kanal giriş / çıkış			
Ses	1 kanal Girişi			
Genel				
Güç kaynağı	AC24V/DC12V/POE			
Güç tüketimi	<6W			
Çalışma Sıcaklığı	-40°C~+60°C, Çalışma Nemi ≤95% RH			
Koruma Sertifikasi	IP 66			
Boyut	270 mm × 103mm × 97mm			
Ağırlık	1.37 kg			