


# DP-12CD1732F-I(S)(3MP)

## VF IR Dome Network Kamera


**DUNLOP®**

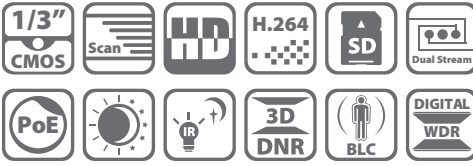

### Genel özellikler

- 3MP xéjrdj ädyéméçléj
- HD fđqädj y`l`mıç video
- IR LEDıdç kık 1 / l`xcçmık`s l`
- DWDR & 3D DNR & BLC
- Dahili depolama (64GB'a kadar)
- (-S) Ses I/O, Alarm I/O
- IP66
- Vandal-proof

### Boyutlar

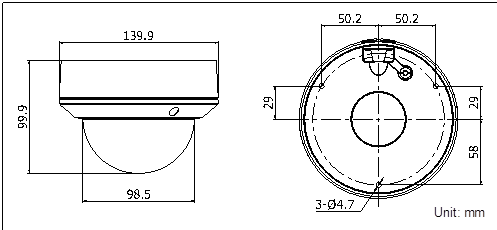

DP-12CD2732F-I (S)	
Kamera	
Resim Sensörü	1/3" progressive scan CMOS
Min. aydınlatma	0.07 lux @F1.2, AGC açık, 0 lux IR açık
Shutter hızı	1/25s (1/30s) ~ 1/100,000s
Lens	2.8 - 12 mm @ F1.4, Görüntüleme açısı: 105.2°-31.9°
Lens montajı	Φ14
Auto iris	DC drive
Day & night	ICR(IR-cut filtresi)
DNR	3D DNR
WDR	Dijital WDR
Arka ışık telafisi	Evet, bölge ayarlamalı
Açı ayarı	Pan:0° - 355°, Tilt: 0° - 75°, Rotation: 0° - 355°
Sıkıştırma Standartı	
Video sıkıştırma	H.264 / MJPEG
H.264 codec profili	Main profil
Bit hızı	32 Kbps - 16 Mbps
Ses sıkıştırma(-s)	G.711 / G.726 / MP2L2
Ses bit hızı(-s)	64 Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.726) / 32-128 Kbps
Resim	
Maks. Çözünürlük	2048 x 1536
Kare Hızı	50Hz: 20fps (2048 x 1536), 25fps (1920 x 1080), 25fps (1280 x 720)
Resim Ayarı	Döndürme modu, doygunluk, parlaklık, kontrast ve netlik istemci yazılımı veya web üzerinden ayarlanabilir
ROI	Evet, 4'e kadar yapılandırılabilir bölge
Network	
Network depolama	NAS
Alarm tetikleme	Hareket algılama, kurcalama alarmı
Protokoller	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP, PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour
Sistem Uyumluluğu	ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI
Genel özellikler	Kullanıcı yetkilendirme, watermark, dual stream
Arayüz	
Bağlantı arayüzü	1 RJ45 10 M / 100 M Ethernet arayüzü
Dahili depolama	Dahili Micro SD / SDHC / SDXC kart slotu, 64 GB'a kadar
Genel	
Çalışma ısısı/nemi	-30 °C ~ 60 °C , nem 95% ya da daha düşük (yoğunlaşmayan)
Feã j`xm`l`ç	12 VDC ± 10% , PoE (802.3af)
Feã séj dsh l`h	Maj r. 5.5W (maj r. 7W+ ICR`ãçj)
C`qad jnqıt l`rç	IEC60068-2-75Eh, 20J; EN50102, IK10l` j`c`ç
HO jnqıt l`rs`mc`çş	IP66
IR l dr`edrih	20 metqd
Anxtsı`ç	.....Φ140 x 99.9 mm
@l`çqçj	1000g