

Network infrared Speed Dome Kameralar

DP-22DF1-714 / 718

D1 INFRARED SPEED DOME KAMERA


DUNLOP®



Genel Özellikler

- 1/4" Sony Super HAD CCD
- 704 x 576 Çözünürlükte 25fps Kayıt İmkani
- True Day & Night (IR CUT Filtresi içerir)
- Real-time H.264 ve MJPEG Sıkıştırma Formatı (Dual Codec)
- 3.84 ~ 88.4mm Lens ile 23X Optik 16X Dijital Zoom
- 3.4 ~ 122.4mm Lens ile 36X Optik 16X Dijital Zoom
- 2 Yönlü Ses İletişimi
- 256 Tanımlanabilir Preset Noktası
- Patrol, Pattern, Pan Scan vb. Tarama Fonksiyonları
- Transfer Hızı Odaklı Geliştirilmiş DUAL Stream
- Dahili 14 Adet IR Led ile 80m Kadar Aydınlatma
- Lokal Kayıt için SD/SDHC Kart Desteği
- Mac OS ve Windows Tabanlı Ücretsiz Kayıt ve Yönetim Yazılımları (iVMS Yazılımları)
- Yazılım geliştirme ve sistem entegrasyonu için ONVIF, PSIA, CGI ve SDK desteği.

PSIA ONVIF

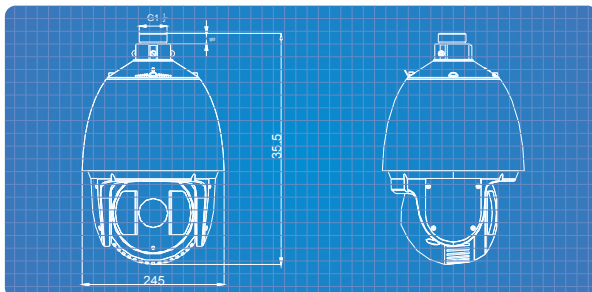

Teknik Özellikler

DP-22DF1-714

DP-22DF1-718

KAMERA	DP-22DF1-714	DP-22DF1-718
Resim Sensörü	1/4" Sony Super HAD CCD	
Sinyal Sistemi	NTSC / PAL	
Min. Aydınlatma	Renkli: 0.2 Lux @ F1.6 / Siyah Beyaz: 0.02 Lux @ F1.6	
Shutter Hızı	1/50 s ~ 1/10,000s	1/1 s ~ 1/10,000s
Gürültü Azaltma (DNR)	-	
Kazanç Kontrolü (AGC)	Auto / Manuel	
Arka Işık Ayarı (BLC)	On / Off	
Beyaz Ayarı (WB)	Auto / Manuel / ATW / Indoor / Outdoor	
Zoom Değeri	23X Optik / 16X Dijital	36X Optik / 16X Dijital
Lens Montajı	3.84 ~ 88.4mm	3.4 ~ 122.4mm
Day & Night	IR CUT Filtresi İçerir (True Day & Night)	
SIKIŞTIRMA STANDARDI		
Video Sıkıştırma Formatı	H.264 / MJPEG	
Sıkıştırma Oranı	32 Kbps ~ 16Mbps	
Ses Sıkıştırma Formatı	G.711	
RESİM		
Maks. Çözünürlük	704 x 576	
Frame Hızı	25fps (704 x 576)	
Resim Ayarları	Saturation, Brightness, Contrast adjustable	
Mouse Kontrolü	3D Akıllı Mouse Kontrolü Destekler	
Resim Koruma	Watermark	
NETWORK		
Görüntüleme	iVMS Yazılımları / Web Browser'lar / Mobil (Iphone, Ipad, BlackBerry, Windows Mobile, Android, Symbian, Java)	
Network Kayıt Desteği	NAS (iSCSI optional)	
Alarm Tetikleme	Hareket, Network Kopması, IP Adres Çakışması, Storage Hatası	
Protokoller	IPv4, HTTP, FTP, SMTP, SNMP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE (HTTPS optional)	
Güvenlik	Şifre Koruması	
Ses İletimi	2 Yönlü Ses	
Maks. Kullanıcı	6 Kullanıcı (Stream Server Yazılımı ile Arttırılabilir)	
Dual Stream	Video veya Video Ses Olarak Ayarlanabilir	
Band Genişliği	32Kbps ~ 16Mbps	
Firmware Güncelleme	IE, Client, TFTP Server	
Sistem Uyumluluğu	ONVIF, PSIA, CGI	
BAĞLANTI ARAYÜZÜ		
Ses Giriş / Çıkışı	1 Kanal / 1 Kanal	
Haberleşme	RJ45 10 M/100 M Ethernet portu / RS-485 portu / Fiber (Opsiyonel)	
Alarm Girişi / Çıkışı	2 Kanal (7 Alarm girişi opsiyonel) / 2 Kanal Röle Çıkışı	
Alarm Bildirimi	E-Mail / FTP / Client Yazılımı	
Video Çıkışı	1Vp-p Kompozit BNC Çıkışı 75Ω	
Lokal Kayıt	Dahili SD/SDHC slot, Kapasite: 32 GB	
PAN / TILT		
Pan / Tilt Açısı	360° Pan / -10° ~ 90° Tilt Açısı (Oto Flip Destekler)	
Pan Hızı	Manuel 0.1° ~ 160°/sn Preset Speed 240°/sn	
Tilt Hızı	Manuel 0.1° ~ 90°/sn Preset Speed 240°/sn	
Preset Sayısı	256	
Pattern	4 Tanımlanabilir Pattern her Pattern için 10dk Kayıt Yapma	
Patrol	8 Tanımlanabilir Patrol Her Patrol 32 Preset Noktası İçerir	
Tarama Fonksiyonları	Preset, Patrol, Pattern, Pan Scan, Tilt Scan, Random Scan, Frema Scan	
GENEL		
Çalışma Sıcaklığı / Nemi	-30°C ~ 65°C / 90% veya daha az (Yoğunlaşmayan)	
Çalışma Voltajı / Güç	24V AC /3A (12V DC /3.3A Opsiyonel) / Maks. 20W (30W Isıtıcı Dahil)	
Koruma Sınıfı	IP66 / TVS 4000V Yıldırım, Akım ve Voltaj koruması	
Boyutlar / Ağırlık	Ø220x325.5 mm / 5000gr	