

BOX
KAMERALAR**EQ 610**
Super Low Lux
True Day&Night
WDR
DNR


EverFocus®



- 1/3" Sony Super HAD CCD II sensör sayesinde yüksek çözünürlük ve görüntü kalitesi.
- OSD Menü özelliği sayesinde kameranın arkasında bulunan butonlar yardımı ile kameranın menüsüne girip gerekli ayar değişiklikleri yapılabilir.
- Day&Night özelliği sayesinde ışık seviyesinin belirli bir değerin altına düşmesi durumunda kamera renkliden siyah beyaz moda geçerek daha net görüntü elde etmemizi sağlar.
- 0,0002 Lux/F 1.2 düşük ışık hassasiyetinde görüntü elde edebilme teknolojisi mevcuttur.
- Gizli maskeleyme özelliği ile kameranın görüş alanı içerisinde kalan bazı alanların ekranda görünmemesi sağlanabilir.
- Hareket algılama özelliği kullanılarak görüntü alanı içerisinde bölgeler belirlenebilir ve bu bölgelerde oluşan hareketler ekranda alarm olarak gözlemlenebilir.
- Aynı görüntü içerisinde farklı ışık oranlarını ortalama bir aydınlık düzeyi belirleyip daha anlaşılır görüntü sağlayan Wide Dynamic Range (WDR) teknolojisi mevcuttur.
- Düşük ışık seviyelerinde dijital sinyal gürültü oranını en iyi şekilde ayarlayan DNR teknolojisi mevcuttur.
- HLC teknolojisi sayesinde görüntü içerisindeki parlak noktaları maskeleyerek kameranın ışıktan daha az etkilenmesini, ışık çevresindeki detayların daha net görüntülenmesini sağlar.
- RS 485 bağlantı portu sayesinde keyboard bağlantısı yapılabilir ve merkezden OSD menüsüne ulaşip istenilen ayar değişiklikleri gerçekleştirilebilir.
- 12V DC/24V AC dual voltaj özelliği, montaj uygulamalarında kolaylık sağlar.

Model	EQ 610
Görüntü Sensörü	1/3" Sony Super HAD CCD II
Sinyal Sistemi	PAL
Scanning Sistem	625 TV Lines 50 Fields
Piksel Sayısı	PAL:752(H) x 582(V) / NTSC:768(H) x 494(V)
Yatay Çözünürlük	625 TV Lines
Lens	CS/C
Oto İris Lens	Seçilebilir Video/DC
Minimum Işık Oranı	0,05 Lux/F1.2 (AGC On) - 0,0002 Lux/F1.2 (Sens-Up 256x)
Day&Night	External/Auto/DN IN/Color/B&W
ICR Kontrol	Var
D-WDR	Outdoor/Indoor
3-DNR	On/Off
OSD Menü	Var
Maskeleyme	8 Bölge 15 renk
Hareket Algılama	4 Bölge
Back Light Comp. (BLC)	BLC/HSBLC/Off
Auto Gain Control (AGC)	Low/Middle/High/Off
White Balance	ATW/AWB/AWC/Manuel/Indoor/Outdoor
S/N Oranı	52 dB den Fazla (AGC Kapalı)
Senkronizasyon	Internal
Elektronik Shutter	1/50 (1/60) ~ 1/100,000 sn
Dijital Slow Shutter	Sens-Up ~ 256x
Dijital Zoom	Var
Dijital Image Stabilization	Var
Alarm	1 Port (3.3 V DC)
RS 485	Var
Video Çıkışı	1,0 Vp-p 75 Ohm
Video Bağlantısı	BNC
Gama Değeri	0,45
Güç İhtiyacı	12V DC/24V AC
Güç Tüketimi	3 Watt
Güç Girişi	Klemens
Çalışma Isısı	-10 C / +50 C
Ağırlık	400 gr
Ebatlar	68 mm x 56 mm x 120 mm

- 1-Lens montaj aparatı
- 2-Focus ayar vidası
- 3-On kasa
- 4-Kasa
- 5-Kamera montaj noktaları
- 6-Video çıkış bağlantısı (BNC)
- 7-Arka kasa
- 8-Oto iris lens girişi

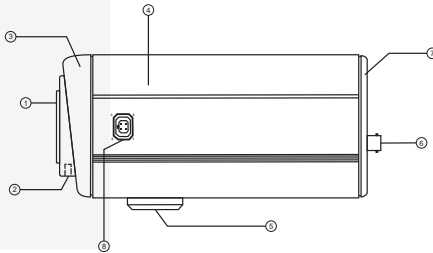

- 1-Power led lambası
- 2-Video çıkış bağlantısı (BNC)
- 3-Enerji girişi
- 4-Bağlantı noktaları ve kontak çıkışları
- 5-Ses çıkışı
- 6-Harici sensör girişi
- 7-OSD menü butonları

