


# DH-CVR0404/0804-10

4/8 Kanal 10" LCD Combo Standalone DVR



## Model

**DH-CVR0404-10:** 4 kanal video girişi ve 4 kanal ses girişi 1 kanal maksimum 4 CIF; diğer kanallar ise CIF gerçek zamanlı kaydı destekler. TV çıkışı ve USB 2.0'ı destekler.

**DH-CVR0404-10T:** 4 Kanal video girişi ve 4 kanal ses girişi. 1. kanal maksimum 4 CIF; diğer kanallar ise CIF gerçek zamanlı kaydı destekler. TV çıkışı ve USB 2.0'ı destekler. Dokunmatik ekran işlemi.


**DH-CVR0804-10:** 8 kanal video girişi ve 4 kanal ses girişi. Tüm kanallar, CIF gerçek zamanlı kaydı destekler. TV çıkışı ve USB 2.0'ı destekler.

**DH-CVR0804-10T:** 8 kanal video ve 4 kanal ses girişi. Tüm kanallar, CIF gerçek zamanlı kaydı destekler. TV çıkışı ve USB 2.0'ı destekler. Dokunmatik ekran işlemi.

## Özellikleri

- 4/8 kanal combo standalone DVR
- Standart 10 inc LCD, 4/8 kameraya kadar HD görüntü
- Daha kolay işlem için dokunmatik ekran destekli
- H.264 video ideal sıkıştırma algoritması
- Çift kodlama akışı destekli
- TV(BNC)/ LCD eş zamanlı video çıkışı
- Canlı izleme, kayıt, kayıt izleme, yedekleme
- 4/8 kanal eş zamanlı kayıt izleme
- Akıllı video algılama, hareket algılama boş kamera, video kaybı
- Neutron PTZ dome kameralı 3D akıllı konumlandırma
- Kolay yedekleme USB aygıtları, network yükleme
- Alarmı harekete geçiren ekran ip uçları, sesli uyarıcı, PTZ, e-posta & FTP karşıya yükleme
- 1 SATA 2.5 inç HDD, 2 USB 2.0'ı destekler
- İnternet Explorer web sunucusu, oklu DVR istemcisi MSS & CMS

## Sistem Bağlantısı

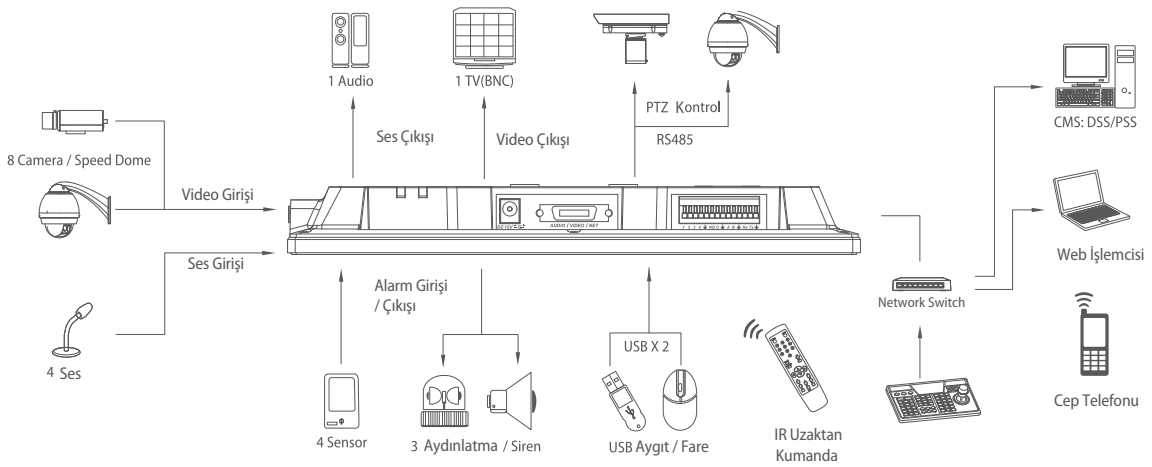

\*Örnek olarak CVR0804-10 alınmıştır.

## Teknik Özellikler

Model	DH-CVR0404-10	DH-CVR0404-10T	DH-CVR0804-10	DH-CVR0804-10T
<b>Sistem</b>				
Ana İşlemci	Yüksek performanslı embedded mikro işlemci			
İşletim Sistemi	Embedded LINUX			
Sistem Kaynakları	Pentaplex işlevi: canlı izleme, kayıt, kayıt izleme, yedekleme & uzaktan erişim			
Kontrol Modu	Ön panel, USB fare, IR uzaktan kumanda, Klavye, Network			
	/	Dokunmatik Ekran	/	Dokunmatik Ekran
<b>Video</b>				
Giriş	4 kanal, BNC(1.0Vp-p, 75Ω)		8 kanal, BNC(1.0Vp-p, 75Ω)	
Standart	NTSC(525Hattı, 60f/s), PAL(625Hattı, 50f/s)			
Çıkış	1 TV, BNC(1.0Vp-p, 75Ω), 1 HDMI, Sabit 10" LCD			
<b>Ses</b>				
Giriş	4 kanal, BNC(2 00-2800mV, 30Ω)			
Çıkış	Eş zamanlı olarak çift yönlü konuşma girişi için Kanal 1 1 kanal, BNC(200-3000mV, 5Ω)			
<b>Görüntü</b>				
Görüntü Bölmesi	1/4		1/4/8/9	
Çözünürlük	800x600			
Görüntü Turu	Destekliyor			
Gizlilik Maskeleyesi	Her bir kameranın gizlilik maskeleyesi için kendinden tanımlı dört kenarlı 4 alan			
OSD	Kamera adı, zamanı, video kaydı, kamera kilidi, hareket algılama, kayıt			
<b>Kayıt</b>				
Video/Ses Sıkıştırma	H.264 / G.711			
Görüntü Çözünürlüğü	D1/4CIF(704x576/704x480) / CIF(352x288/352x240) / QCIF(176x144/176x120)			
Kodlama Hızı	Ana Akış: Kanal 1: D1/CIF/QCIF (1~25/30fps); Kanal 2~4: CIF/QCIF (1~25/30fps), D1 (1~6fps) Ekstra Akış: QCIF(1~25/30fps)		Ana Akış: Kanal 1~8: CIF/QCIF (1~25/30fps); D1(1~6fps)	
Bit Hızı	32~2048Kb/s			
Görüntü Kalitesi	1~6 seviye, 6 yüksek kalite, VBR etkin şekilde)			
Kayıt Modu	El ile, Plan(Düzenli(Süreklil), Hareket Algılama(Video algılama: Hareket algılama, Boş kamera, Video kaybı), Alarm, Durma			
Kayıt Önceliği	El ile>Alarm >Hareket Algılama >Düzenli			
Kayıt Aralığı	1~120 dk. (varsayılan: 60 dk.), Kayıt öncesi: 1~30 sn., Kayıt sonrası: 10~300 sn.			
<b>Video Algılama &amp; Alarm</b>				
Tetikleyici Olaylar	Kayıt, PTZ hareketi, Tur, Alarm, E-Posta			
Hareket Algılama	Alanlar: 396(22x18), Hassasiyet: 1~6 (6 yüksek kalite)			
Video Kaybı & Boş Kamera	Destekliyor			
Alarm Girişi	4 kanal			
Yayın Çıkışı	1kanal			
<b>Kayıt İzleme &amp; Yedekleme</b>				
Kayıt İzleme Kanalı	1/2/4/Tümü			
Arama Modu	Zaman/Tarih, Alarm, Hareket Algılama & Tam arama (saniye duyarlı)			
Kayıt İzleme Özelliği	Başlat, Beklet, Durdur, Geri sar, Hızlı oynat, Yavaş oynat, Sonraki dosya, Önceki dosya, Sonraki kamera, Önceki kamera, Tam ekran, Tekrarla, Yer değiştir, Yedekleme seçimi, Dijital zoom(her boyutta)			
Yedekleme Modu	USB bellek/ USB HDD / USB CD/DVD-RW / Network yükleme			
<b>Network</b>				
Ethernet	RJ-45 bağlantı noktası (10/10M)			
Network Özelliği	TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, IP Filtre, PPPoE, DDNS, FTP, E-posta, Alarm Sunucusu			
Uzaktan Erişim Özelliği	Monitör, PTZ kontrol, Kayıt izleme, Sistem kurulumu, Dosya yükleme, Günlük bilgiler			
<b>Hard Disk</b>				
Hard Disk	1 SATA bağlantı noktası, destekli HDD için maksimum 2TB, 2.5" SATA HDD			
Alan İşgali	Ses: 28.8MB/H, Video: 56~500MB/H			
HDD Yönetimi	Hard disk uyku modu teknolojisi, HDD yanlış alarm			
<b>Yardımcı Arayüz</b>				
USB Arayüzü	2 bağlantı noktası, 1'i fare kontrolü için, 1'i yedekleme için			
RS232	Neutron klavye, PC iletişim			
RS485	PTZ kontrol			
<b>Ortam</b>				
Güç Kaynağı	AC 100~240 V, 50/60 Hz			
Güç Tüketimi	25W			
Çalışma Ortamı	-10°C~+55°C / %10~90 RH / 86~106kpa			
Boyut	262mmx173mmx31mm(WxDxH)			
Ağırlık	2.0KG(HDD'siz)			