


DH-DVR0404/0804/1604HF-AL

4/8/16 Kanal Full D1 1080P 1.5U Standalone DVR



Model

DH-DVR0404HF-AL: Full D1 kaydı, 4 kanal video girişi, 4 kanal ses girişi, çoklu bölme görüntülü 1 kanal spot çıkış. HDMI, VGA, USB2.0 ve 2 HDD destekler.


DH-DVR0804HF-AL: Full D1 kaydı, 8 kanal video girişi, 8 kanal ses girişi, çoklu bölme görüntülü 1 kanal spot çıkış. HDMI, VGA, USB2.0 ve 2 HDD destekler.

DH-DVR1604HF-AL: Full D1 kaydı, 16 kanal video girişi, 4 kanal ses girişi, çoklu bölme görüntülü 1 kanal spot çıkış. HDMI, VGA, USB2.0 ve 2 HDD destekler.

Özellikleri

- 4/8/16 kanal ekonomik full D1 1.5U standalone DVR
- 4/8/16 kameraya kadar full HD 1080P görüntülü
- H.264 çift akış video sıkıştırma
- Full kanal D1(4CIF) gerçek zamanlı kayıt
- HDMI / VGA / TV/Spot(BNC) eş zamanlı video çıkışı
- Canlı yayın, kayıt, playback, yedekleme & uzaktan erişim
- 16 kanal aynı anda gerçek zamanlı kayıt izleme & akıllı arama
- Akıllı video algılama: Hareket Algılama, boş kamera, video kaybı
- Neutron PTZ dome kameralı 3D akıllı konumlandırma
- Kolay yedekleme: USB aygıtları, CD/DVD-RW & network yükleme
- Alarmı harekete geçiren ekran ip uçları, sesli uyarıcı, PTZ, e-posta & FTP karşıya yükleme
- 2 SATA HDDs & CD/DVD-RW, 2 USB2.0 destekli
- Internet Explorer web sunucusu, çoklu-DVR istemcisi, DMSS & CMS

Sistem Bağlantısı

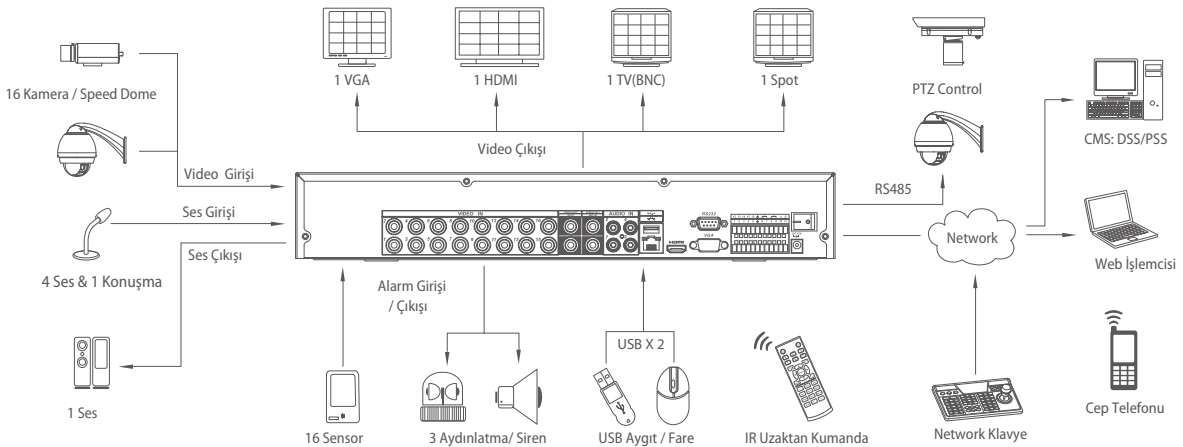

* Örnekle olarak DVR1604HF-AL alınmıştır.

Teknik Özellikler

Model	DH-DVR0404HF-AL	DH-DVR0804HF-AL	DH-DVR1604HF-AL
Sistem			
Ana İşlemci	Yüksek performanslı embedded mikro işlemci		
İşletim Sistemi	Embedded LINUX		
Sistem Kaynakları	Pentaplex işlevi: canlı izleme, kayıt, kayıt izleme, yedekleme & uzaktan erişim		
Kontrol Modu	Ön panel, USB fare, IR uzaktan kumanda, Klavye, Network		
Video			
Giriş	4 kanal, BNC(1.0Vp-p, 75Ω)	8 kanal, BNC(1.0Vp-p, 75Ω)	16 kanal, BNC(1.0Vp-p, 75Ω)
Standart	NTSC(525Hattı, 60f/s), PAL(625Hattı, 50f/s)		
Çıkış	1 HDMI, 1 VGA, 1 TV, 1 Spot, BNC(1.0Vp-p, 75Ω)		
Ses			
Giriş	4 kanal, RCA(200-2800mV, 30Ω)	8 kanal, RCA(200-2800mV, 30Ω)	4 kanal, RCA(200-2800mV, 30Ω)
Çıkış	1 kanal, RCA(200-3000mV, 5Ω)		
Çift yönlü Konuşma	1 kanal girişi, RCA(200-2800mV, 30KΩ)		
Görüntü			
Görüntü Bölmesi	1/4	1/4/8/9	1/4/8/9/16
Spot Bölmesi	1/4	1/4/8/9	1/4/8/9/16
Çözünürlük	1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768, 800×600		
Görüntü Turu	Destekliyor		
Gizlilik Maskeleyesi	Her bir kameranın gizlilik maskeleyesi için kendinden tanımlı dört kenarlı 4 alan		
OSD	Kamera adı, zamanı, video kaybı, kamera kilidi, hareket algılama, kayıt		
Kayıt			
Video/Ses Sıkıştırma	H.264 / G.711		
Görüntü Çözünürlüğü	D1/4CIF(704×576/704×480) / HD1(352×576/352×480) / 2CIF(704×288/704×240) / CIF(352×288/352×240) / QCIF(176×144/176×120)		
Kodlama Hızı	Ana Akış: D1/HD1/2CIF/CIF(1~25/30fps) Ekstra Akış: CIF/QCIF(1~25/30fps)		
Bit Hızı	32~4096Kb/s		
Kayıt Kalitesi	1~6 seviye, 6 yüksek kalite, VBR etkin şekilde		
Kayıt Modu	El ile, Plan(Düzenli/Süreklili), Hareket Algılama(Video algılama: Hareket algılama, Boş kamera, Video kaybı), Alarm), Durma		
Kayıt Önceliği	El ile>Alarm >Hareket Algılama >Düzenli		
Kayıt Aralığı	1~120 dk. (varsayılan: 60 dk.), Kayıt öncesi: 1~30 sn., Kayıt sonrası: 10~300 sn.		
Video Algılama & Alarm			
Tetikleyici Olaylar	Kayıt, PTZ hareketi, Tur, Alarm, E-Posta, Spot çıkışı		
Hareket Algılama	Alanlar: 396(22×18), Hassasiyet: 1~6 (6 yüksek kalite)		
Video Kaybı & Boş Kamera	Destekliyor		
Alarm Girişi	4 kanal	8 kanal	16 kanal
Yayın Çıkışı	2 kanal		
Kayıt İzleme & Yedekleme			
Kayıt İzleme Kanalı	1/2/4/Tümü		
Arama Modu	Zaman/Tarih, Alarm, MD & Tam arama (saniye duyarlı), Akıllı arama		
Kayıt İzleme Özelliği	Başlat, Beklet, Durdur, Geri sar, Hızlı oynat, Yavaş oynat, Sonraki dosya, Önceki dosya, Sonraki kamera, Önceki kamera, Tam ekran, Tekrarla, Yer değiştir, Yedekleme seçimi, Dijital zoom(her boyutta)		
Yedekleme Modu	USB bellek/ USB HDD/ USB CD&DVD-RW / eSATA Cihaz / Sabit SATA yazıcı/ Network yükleme		
Network			
Ethernet	RJ-45 bağlantı noktası (10/100M/1000M)		
Network Özelliği	HTTP, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filtre, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Sunucusu		
Uzaktan Erişim Özelliği	Monitör, PTZ kontrol, Kayıt izleme, Sistem kurulumu, Dosya yükleme, Günlük bilgiler		
Hard Disk			
Hard Disk	2 SATA bağlantı noktası, 2 HDD ya da 1 HDD + 1 CD/DVD-RW, her destekli HDD için maksimum 2TB		
Alan İşgali	Ses: 28.8MB/H, Video: 56~1800MB/H		
HDD Yönetimi	Monitör, PTZ kontrol, Kayıt izleme, Sistem kurulumu, Dosya yükleme, Günlük bilgiler		
Yardımcı Arayüz			
USB Arayüzü	2 bağlantı noktası, 1'i fare kontrolü için, 1'i yedekleme için		
RS232	Neutron klavye, PC iletişim		
RS485	PTZ kontrol		
Ortam			
Güç Kaynağı	DC12V/3.3A		
Güç Tüketimi	15W(HDD'siz)		
Çalışma Ortamı	-10 ~+55°C / 10~90%RH / 86~106kpa		
Boyut	1.5U, 440mm×460mm×68mm(W×D×H)		
Ağırlık	5.0KG(HDD'siz)		