

# IPC322E-IR-F36-IN

STAR SERİSİ

## 2Megapiksel Full HD Dome IP Kamera




ONVIF



### Özellikleri

- \* 1/2.8" 2 Megapiksel (1920X1080)Cmos Sensör, 30 fps
- \* ICR ( IR-CUT) Filtre
- \* Ses girişi desteği
- \* ROI (Region of Interest), Defog, 3D DNR, Onvif, 9:16 Koridor Modu
- \* WDR(Geniş Dinamik Aralığı)
- \* Çift direkt İSCSI veri blok depolama, NAA, UNP
- \* IP66,IK10 standartı

### Boyutları (mm)

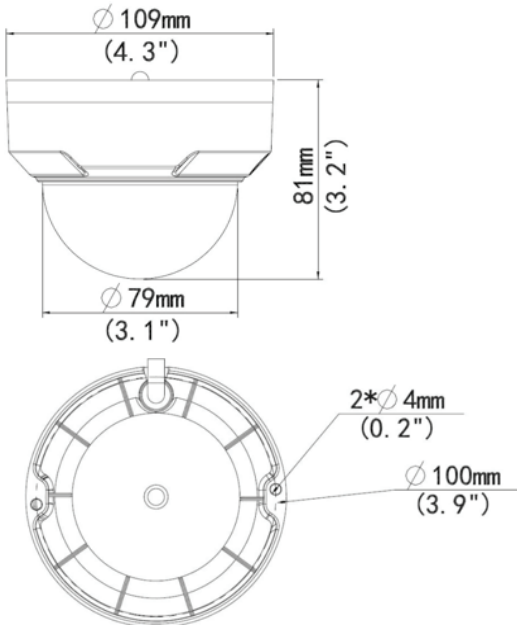

### Teknik Özellikleri

Modeller	IPC322E-IR-F36-IN	
<b>Kamera</b>		
Görüntü Sensörü	1/2.8" 2Megapiksel progressive scan CMOS	
Etkin Pikseller	1920(H) x 1080(V)	
Tarama Sistemi	Progressive	
Elektronik Shutter Hızı	Otomatik / Manuel, 1/6~1/8000s	
Min. Aydınlatma	0.01lux/F2.0(Renkli),0lux/F2.0 (IR on)	
Sinyal/Gürültü Oranı	52dB den fazla	
Video Çıktısı	N/A	
<b>Kamera Özellikleri</b>		
En Fazla IR Uzaklığı	30m	
Gece/Gündüz	Otomatik (ICR) / Renkli / Siyah / Beyaz	
Arka Işık	BLC / HLC / WDR	
Beyaz Dengesi	Otomatik / Manuel	
Kazanç Denetimi	Otomatik / Manuel	
Gürültü Azaltma	3D DNR	
Gizlilik Maskeleyme	En fazla 4 Alan	
<b>Lens</b>		
Odak Uzaklığı	3.6mm (2.8mm,6mm opsiyonel)	
En Fazla Açıklık	F2.0(F2.0,F2.0)	
Odak Kontrolü	Manuel	
Görüş Açısı	H:84°(106°/56°)	
Lens Tipi	Sabit lens	
Montaj Tipi	Kurulu Tip	
<b>Video</b>		
Sıkıştırma	H.264/H.264H/H.264B/MJPEG	
Çözünürlük	1080P(1920x1080)/1.3M(1280x960)/720P(1280x 720)/D1(704x 576 /704x 480) /CIF(352x 288/352x 240)	
Kare Hızı	Ana Akış	1080P/720P(1 ~ 30fps)
	Ek Akış	D1 / CIF (1~30fps)
	Üçlü Akış	720P(1-13/4fps)
Bit Hızı	H.264: 32K ~ 10Mbps	
WDR	WDR	
ROI (Region Of Interest)	Destekler	
Defog	Destekler	
Koridor Modu 9:16	Destekler	
<b>Ses</b>		
Sıkıştırma	G.711a / G.711u	
Arayüz	1/1 kanal In/Out	
<b>Ağ Bağlantısı</b>		
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)	
Wi-Fi	N/A	
Protokol	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour	
ONVIF	ONVIF Uyumlu	
En Fazla Kullanıcı Girişi	20 Kullanıcı	
Akıllı Telefon Desteği	iPhone, iPad, Android, Windows Phone	
<b>Yardımcı Arabirim</b>		
Bellek Slotu	N/A	
RS485	N/A	
Alarm	1/1 kanal In/Out	
PIR Sensör Menzili	N/A	
<b>Genel</b>		
Güç Kaynağı	DC12V, PoE (802.3af)	
Güç Tüketimi	<3.5W	
Çalışma Ortamı	-30°C~+60°C, daha az 95% RH	
Giriş Koruması	IP66	
Darbeye Dayanıklılık	IK10	
Ebatlar	Ø109mmx 81mm	
Ağırlık	0.45Kg	

IP KAMERALAR

PTZ IP KAMERA

NVR

MOBİL

AHD KAMERA

AHD DVR

TRAFİK

AKSESUARLAR

YAZILIMLAR