

IPC642E-X30IR-IANL-IN

STAR SERİSİ

2Megapiksel Full HD Network Ultra Smart IR PTZ Dome Kamera




ONVIF



Özellikleri

- * 1/2.8" 2 Megapiksel (1920x1080) Cmos sensör 30fps
- * H.264 / MJPEG Sıkıştırma formatı
- * Maks. 60fps@720P and 30fps@1080P çözünürlük
- * Defog, ROI, WDR, Gündüz/Gece(ICR), Ultra DNR, EIS, Otomatik iris, Otomatik odak
- * Maks. 240°/s pan hızı, 360° sınırsız pan döndürme
- * 255 presets, 5 Otomatik tarama, 8 tur, 5 pattern
- * 2/1 alarm Girişi/Çıkışı
- * Auto - Tracking ve IVS, Fiber girişi (Convertör gerekmez)
- * Mikro SD hafıza 64 GB kadar, IP66
- * Lazer IR ile 500mt. kadar aydınlatma
- * Su, toz tutmayan özel cam sistemi

Boyutları (mm)

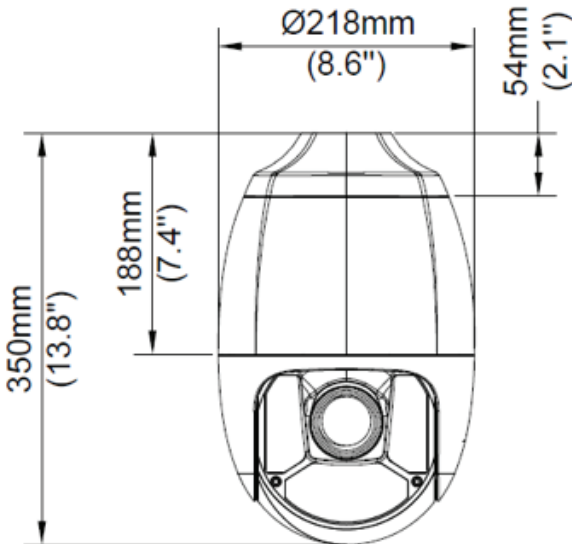

Teknik Özellikleri

Modeller	IPC642E-X30IR-IANL-IN	
Kamera		
Görüntü Sensörü	1/2.8" CMOS sensör	
Etkin Pikseller	1920(H)×1080(V), 2 Megapiksel	
Tarama Sistemi	Progressive	
Elektronik Shutter Hızı	1/1~1/30,000s	
Min. Aydınlatma	Renk: 0.03Lux@F1.6; Siyah/Beyaz: 0Lux@F1.6	
Sinyal/Gürültü Oranı	50dB deb fazla	
Video Çıkışı	BNC (1.0Vp-p/75Ω), PAL / NTSC	
Kamera Özellikleri		
Gündüz/Gece	Otomatik (ICR) / Renk / Siyah/Beyaz	
Arka Işık	BLC / HLC / WDR	
Beyaz Dengesi	Otomatik, ATW, iç mekan, dış mekan, Manuel	
Kazanç Denetimi	Otomatik / Manuel	
Gürültü Azaltma	Ultra DNR (2D/3D)	
Gizlilik Maskeleyme	En fazla 24 Alan	
Dijital Zoom	16x	
Defog	Destekler	
Wipe	N/A	
Lens		
Odak Uzaklığı	4.3mm~129mm (30x Optik zoom)	
En Fazla Açıklık	F1.6~F5	
Odak Kontrolü	Otomatik / Manuel	
Görüş Açısı	H: 61.9°~3.4°	
Yakın Odak Mesafesi	10mm~1000mm	
PTZ		
Pan/Tilt Mesafesi	Pan: 0°~360° sınırsız; Tilt: -10°~90°, Otomatik flip 180°	
Manuel Kontrol Hızı	Pan: 0.1°~200° /s; Tilt: 0.1°~120° /s	
Preset Hızı	Pan: 240° /s; Tilt: 200° /s	
Preset	80 (SD), 255 (Pelco-P/D)	
PTZ Modu	5 Pattern, 8 Tur, Otomatik Pan, Otomatik Tarama	
Hız Ayarı	İnsana duyarlı fokus özelliği / hız adaptasyonu	
Güç Açma Hareketi	Elektrik kesintisi sonrası kaldığı PTZ ve lens durumundan otomatik başlama	
Boş Hareket	Hareketsiz durumda Preset/Pan/Scan/Tur/Pattern vb. otomatik aktivasyon	
Zaman Görevi	Zaman ayarlı Preset/Pan/Scan/Tur/Pattern vb. ayarlar	
Protokol	SD (Otomatik Algılama)	
IR Mesafesi	Lazer IR ile 500mt. kadar aydınlatma	
Video		
Sıkıştırma	H.264 / MJPEG	
Çözünürlük	1080P(1920x1080) / 720P(1280x720) / D1(704x576/704x480) / CIF (352x288/352x240)	
Kare Hızı	Ana Akış	1080P (1 ~ 25/30fps) / 720P(1~50/60fps)
	Ek Akış 1	D1/CIF(1 ~ 25/30fps)
	Ek Akış 2	720P/D1/CIF(1 ~ 25/30fps)
Bit Hızı	H.264: 56K~8192Kbps, MJPEG: 56K~20480Kbps	
Ses		
Sıkıştırma	G.711a / G.711u(32kbps)	
Arayüz	1/1 Kanal Girişi/Çıkışı	
Akıllı Fonksiyon		
Otomatik Tracking	Tek göreve, Çoklu görev, panoramik görev	
IVS	Yasak bölge girişi, Objeye koruma, Yoğunluk tarama, Yasak obje tespiti, illegal park, Hızlı geçiş vb.	
Tracking Trigger Modu	Manuel / Otomatik (alarm trigger)	
Tracking Trigger Olayı	Zoom, Tracking, Kayıt, Resim çekme, Hedef obje tarama, Alarm vb.	
Ağ Bağlantısı		
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)	
Protokol	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x	
ONVIF	ONVIF, IMOS, API	
En Fazla Kullanıcı Girişi	20 kullanıcı	
Akıllı Telefon Desteği	iPhone, iPad, Android, Windows Phone	
Yardımcı Arabirim		
Bellek Slotu	Mikro SD, Maks. 64GB	
Alarm	1/1 Kanal Girişi/Çıkışı	
Genel		
Güç Kaynağı	AC 24V / 3A(±16%)	
Güç Tüketimi	16W, 48W (IR on, Heater on)	
Çalışma Ortamı	-40°C~70°C / den daha az 90% RH	
Giriş Koruması	IP66	
Ebatlar	Ø218mm×350mm	
Ağırlık	5.8kg	