

NEUTRON-IPC-HDBW3200/3202


2 Megapiksel CMOS Full HD Darbeye Dayanıklı IP Network Dome Kamera



Özellikleri

- 1/3" 2Megapiksel aşamalı taramaExmor CMOS
- H.264 & MJPEG çift akışlı şifreleme
- 25/30fps@1080P(1920x1080)
- DWDR, Gündüz/Gece(ICR), 2DNR, Otomatik iris, AWB, AGC, BLC
- Çoklu ağ izleme: Web görüntüleyici, CMS(DSS/PSS) & NMSS
- 3.3~12mm değişken odaklı lensler (3200)
- 3~9mm değişken odaklı motorlu lensler(3202)
- Dahili 2/1 alarm Giriş/Çıkışı
- Maks. IR LED uzunluğu 20m
- Mikro SD hafıza, IP66, IK10, PoE

Boyutları (mm)

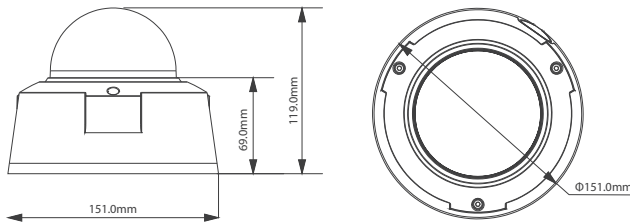

Teknik Özellikleri

Modeller	IPC-HDBW3200P	IPC-HDBW3202P	IPC-HDBW3200N	IPC-HDBW3202N
Kamera				
Görüntü Sensörü	1/3" 2 Megapixel Exmor CMOS			
Etkin Pikseller	1920 (H) x 1080(V)			
Tarama Sistemi	Aşamalı			
Elektronik Shutter Hızı	Otomatik/Elle, 1/3~1/10000s		Otomatik/Elle, 1/4~1/10000s	
Min. Aydınlatma	Renk: 0.1Lux/F1.2, B/W: 0.01 Lux/F1.2; 0 Lux/F1.2 (IR On)			
Sinyal/Gürültü Oranı	>50dB			
Video Çıkışı	1 Kanal, BNC(1.0Vp-p, 75Ω)			
Kamera Özellikleri				
En Fazla IR Uzaklığı	20m			
Gece / Gündüz	Otomatik(ICR) / Color / BW			
Arka Işık	BLC / HLC / DWDR			
Beyaz Dengesi	Otomatik			
Kazanç Denetimi	Otomatik / Elle			
Gürültü Azaltma	2D			
Gizlilik Maskeleyme	En Fazla 4 Alan			
Lens				
Odak Uzaklığı	3.3~12mm	3~9mm motorlu	3.3~12mm	3~9mm motorlu
En Fazla Açıklık	F 1.4	F 1.2	F 1.4	F 1.2
Odak Kontrol	Elle	Otomatik	Elle	Otomatik
Görüş Açısı	H: 79.3° (Wide) ~29.8°(Tele)	H: 105° (Wide) ~36°(Tele)	H: 79.3° (Wide) ~29.8°(Tele)	H: 105° (Wide) ~36°(Tele)
Lens Tipi	Elle / Otomatik Iris (DC)	Motorlu / Otomatik Iris (DC)	Elle / Otomatik Iris (DC)	Motorlu / Otomatik Iris (DC)
Montaj Tipi	Kuru Tip			
Video				
Video Sıkıştırma	H.264 / MJPEG			
Çözünürlük	1080P(1920x1080) / 720P(1280x720) / D1(704x576) / CIF(352x288)		1080P(1920x1080) / 720P(1280x720) / D1(704x576) / CIF(352x288)	
Kare Hızı	Main Stream	1080P/720P(1~25-30fps)		
Hızı	Sub Stream	D1/CIF(1~25/30fps)		
Bit Hızı	H.264 : 32K ~ 819Kbps, Mjpeg: 32K ~ 20480Kbps			
Ses				
Sıkıştırma	G.711a / G.711u(64kbps) / PCM(128kbps)			
Arabirim	1/1 Kanal Giriş / Çıkış			
Bağlantı				
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)			
Wi-Fi	N/A		N/A	
Protokol	IP v4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP			
Onvif	ONVIF Ver 2.0 / ONVIF Profile S / ONVIF Profile G			
En Fazla Kullanıcı	10 Kullanıcı			
Akıllı Telefon Desteği	iPhone, iPad, Android, Windows Phone			
Yardımcı Arabirim				
Bellek Yuvası	SD, En Fazla 32 GB			
Alarm	2/1 Kanal Giriş / Çıkış			
Genel				
Güç Kaynağı	DC12V/AC24V, PoE (802.3af)			
Güç Tüketimi	<17W			
Çalışma Çevresi	-10°C~+60°C, 10%~90%			
Koruma Seviyesi	IK10 & IP66			
Boyutlar	∅151 mm x 119 mm			
Ağırlık	1.1 kg			