

# IPC-HDW1120S

LİTE SERİSİ

## 1.3Megapiksel HD Network Dome Kamera




ONVIF PSIA



### Özellikleri

- 1/3" 1.3Megapiksel aşamalı tarama CMOS
- H.264 & MJPEG çift akışlı şifreleme
- 25/30fps@1.3M(1280x 960)
- DWDR, Gündüz/Gece(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Çoklu ağ izleme: Web görüntüleyici, CMS(DSS/PSS) & NMSS
- 3.6mm sabit lens (2.8mm, 6mm opsiyonel)
- Maks. IR LED Uzunluğu 30m kadar
- IP67, PoE

### Boyutları (mm)

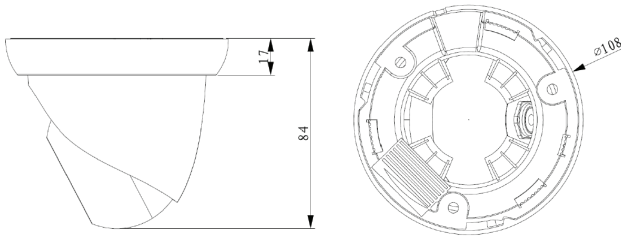

### Aksesuarlar (Opsiyonel)



PFA122

PFB200W

PFA152

### Teknik Özellikleri

Modeller	IPC-HDW1120S
<b>Kamera</b>	
Görüntü Sensörü	1/3" 1.3Megapiksel progressive scan CMOS
Etkin Pikseller	1280(H) x 960(V)
Tarama Sistemi	Progressive
Elektronik Shutter Hızı	Otomatik / Manuel, 1/3s~1/30000s
Min. Aydınlatma	0.08Lux/F2.1(Renkli), 0Lux/F2.1(IR Açıkken)
Sinyal/Gürültü Oranı	50dB den fazla
Video Çıkışı	N/A
<b>Kamera Özellikleri</b>	
En Fazla IR Uzaklığı	30m
Gece/Gündüz	Otomatik (ICR) / Renk / Siyah/Beyaz
Arka Işık	BLC / HLC / DWDR
Beyaz Dengesi	Otomatik / Manuel
Kazanç Denetimi	Otomatik / Manuel
Gürültü Azaltma	3D
Gizlilik Maskeleye	En fazla 4 Alan
<b>Lens</b>	
Odak Uzaklığı	3.6mm(2.8mm, 6mm opsiyonel)
En Fazla Açıklık	F2.1(F2.0, F2.6)
Odak Kontrolü	Manuel
Görüş Açısı	H: 71°(89°, 47°)
Lens Tipi	Sabit Lens
Montaj Tipi	Kurulu Tip
<b>Video</b>	
Sıkıştırma	H.264/ H.264H/ H.264B/ MJPEG
Çözünürlük	1.3M(1280x960)/720P(1280x 720)/ D1(704x 576/704x 480) / CIF(352x 288/352x 240)
Kare Hızı	Ana Akış 1.3M/720P(1 ~ 25/30fps) Ek Akış D1 / CIF(1~25/30fps)
Bit Hızı	H.264: 4kbps~8192bps
Koridor Modu	Desteği
<b>Ses</b>	
Sıkıştırma	N/A
Arayüz	N/A
<b>Ağ Bağlantısı</b>	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Wi-Fi	N/A
Protokol	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour
ONVIF	ONVIF, CGI
En Fazla Kullanıcı Girişi	20 Kullanıcı
Akıllı Telefon Desteği	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
<b>Yardımcı Arabirim</b>	
Bellek Slotu	N/A
RS485	N/A
Alarm	N/A
PIR Sensör Menzili	N/A
<b>Genel</b>	
Güç Kaynağı	DC12V, PoE(802.3af)
Güç Tüketimi	<3.8W (IR Açıkken)
Çalışma Ortamı	--30°C~+60°C, den daha az 95%RH
Giriş Koruması	IP67
Darbeye Dayanıklılık	N/A
Ebatlar	Ø108mmx84mm
Ağırlık	0.25Kg (ambalajı ile 0.38Kg)

IP KAMERALAR

PTZ IP KAMERA

NVR

MOBİL

AHD KAMERA

AHD DVR

TRAFİK

AKSESUARLAR

YAZILIMLAR