

IPC-HD(B)(W)3100

1.3Megapiksel Network Dome Kamera



IPC-HDW3100


IPC-HDBW3100



Özellikleri

- 1/3" 1.3Megapiksel aşamalı tarama Aptina CMOS
- H.264 & MJPEG çift akışlı şifreleme
- Maks. 15fps@1.3M(1280x960)&25/30fps@720P(1280x720)
- DWDR, Gündüz/Gece(ICR), 2DNR, Otomatik iris, AWB, AGC, BLC
- Çoklu ağ izleme: Web görüntüleyici, CMS(DSS/PSS) & NMSS
- 2.8~12mm varifocal lens
- 1/1 alarm Girişi/Çıkışı
- Maks. IR LED Uzunluğu 20m(sadece W serisi için)
- Mikro SD hafıza, IP66 & IK10(HDB(W) serisi için), PoE

Boyutları (mm)

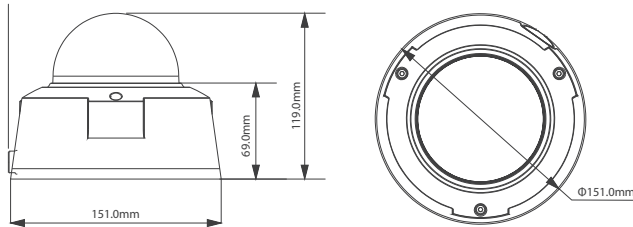

Aksesuarlar (Opsiyonel)



Teknik Özellikleri

Modeller	IPC-HD3100	IPC-HDW3100	IPC-HDB3100	IPC-HDBW3100
Kamera				
Görüntü Sensörü	1/3" 1.3Megapiksel progressive scan CMOS			
Etkin Pikseller	1280(H)×960(V)			
Tarama Sistemi	Progressive			
Elektronik Shutter Hızı	Otomatik / Manuel 1/3(4)~1/10000			
Min. Aydınlatma	0.01lux / F1.2 (Renk), 0.005lux / F1.2 (S/B)		0.01lux / F1.4 (Renk), 0.005lux / F1.4 (S/B)	
Sinyal/Gürültü Oranı	50db den fazla			
Video Çıkışı	1 port			
Kamera Özellikleri				
En Fazla IR Uzaklığı	N/A	20m	N/A	20m
Gece/Gündüz	Otomatik (ICR) / Renk / Siyah / Beyaz			
Arka Işık BLC	Off / BLC / HLC / DWDR			
Beyaz Dengesi	Otomatik			
Kazanç Denetimi	Otomatik / Manuel			
Gürültü Azaltma	2D			
Gizlilik Maskeleyme	En fazla 4 Alan			
Lens				
Odak Uzaklığı	2.8~12mm			
En Fazla Açıklık	F1.4			
Odak Kontrolü	Manuel			
Görüş Açısı	H: 92° (Wide)~27.2° (Tele)			
Lens Tipi	Manuel / Otomatik Iris (DC)			
Montaj Tipi	Kurulu Tipi			
Video				
Sıkıştırma	H.264 / MJPEG			
Çözünürlük	1.3M (1280x960) / 720P (1280x720) / D1 (704x576 / 704x480) / CIF (352x288 / 352x240)			
Kare Hızı	Ana Akış	1.3M (1~15fps) / 720P (1~25/30fps)		
	Ek Akış	D1/CIF (1~25/30fps)		
Bit Hızı	H.264: 32K~8192Kbps			
Ses				
Sıkıştırma	G.711a / G.711u / PCM			
Arayüz	1/1 Kanal Girişi/Çıkışı			
Ağ Bağlantısı				
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)			
Wi-Fi	N/A			
Protokol	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour			
ONVIF	ONVIF Profile S			
En Fazla Kullanıcı Girişi	10 kullanıcı			
Akıllı Telefon Desteği	iPhone, iPad, Android, Windows Phone			
Yardımcı Arabirim				
Bellek Slotu	Mikro SD, Maks. 64GB			
RS485	N/A			
Alarm	1/1 Kanal Girişi/Çıkışı			
PIR Sensör Menzili	N/A			
Genel				
Güç Kaynağı	DC12V, PoE (802.3af)			
Güç Tüketimi	<3W	<5W	<3W	<5W
Çalışma Ortamı	-10°C~+60°C, 10%~90%			
Giriş Koruması	N/A			IK10
Darbeye Dayanıklılık	N/A			IP66
Ebatlar	Ø140.3x113.7mm			
Ağırlık	0.8kg			1.25kg