

ITS ÖZEL 2 MEGA HD INTELLIGENT KAMERA

ITS Özel 1.4 Mega HD Intelligent Kamera




Model

DH-ITC202-GB3A: 1/1.8" CCD, PAL/NTSC video formatı
2/3" Ccd, PAL/NTSC video formatı

Özellikleri

- TI DaVinci yüksek performans DSP
- İleri video sıkıştırma teknolojisi, yüksek sıkıştırma hızı, doğru ve istikrarlı bit akış kontrolü
- 2M CCD görüntü sensörünü destekler, yüksek renk indirgenabilirliği
- Çoklu (çift) kodlama akışlarını ve (faaliyet kontrol çerçevesi) destekler
- Strobe sinyal çıkışını destekler
- SD kart depolamayı destekler
- PoE/12VDC/AC24 güç kaynağını destekler
- Ana frekans senkronizasyonunu destekler
- RS485 kontrol ve transparan seri port işlevini destekler

Boyutları (mm)

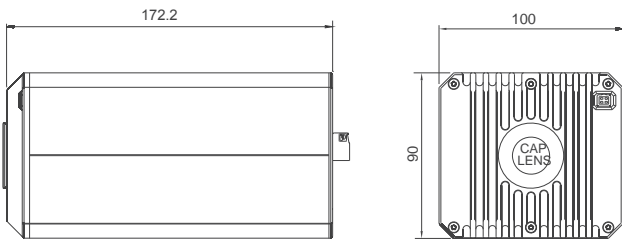

Teknik Özellikleri

Model	DH-ITC202-GB3A:
Genel	
İşlemci	TI DaVinci Serisi DSP
İşlem Sistemi	Embedded LINUX
Kaynak	Eş zamanlı uzaktan izleme, yerel kayıt ve uzaktan kumanda
Kullanıcı Arayüzü	WEB, DSS, PSS
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/1.8" CCD 2/3 CCD
Video Sıkıştırma	PAL/NTSC
Çözünürlük	1600(H)*1200(V) 1920(H)*1080(V)
Gündüz / Gece	Destekliyor
Otomatik Ayırma	DC sürücü
ANR	>50dB
Kazanç kontrolü	Otomatik
WB	Otomatik/ El ile
Minimum Aydınlatma	0.1Lux/F1.2
Video	
Video Sıkıştırma	MPEG4/JPEG
Video Çözünürlüğü	UXGA (1600X1200) / (1920X1080)
Bit Hızı	32K~4Mbps (özelleştirilmiş kurulum destekleniyor)
Anlık Görüntü	(1600X1200) / (1920X1080) jpeg yakalama
Analog Video Çıkışı	1 kanal BNC (1.0Vp-p, 75Ω)
Arayüz	
Alarm Girişi	1 kanal
Alarm Çıkışı	1 kanal
Data Arayüzü	1 RS232 seri ports, 1 RS485 seri port, 1 10/100M Ethernet port, 1kanal HD-SDI çıkışı
LED Işık Sync	1 kanal
Lens Arayüzü	C/CS
Flaş Lambası Sync	1 kanal
Network	
Network İşlevleri	HTTP/TCP/IP/ICMP/RTP/RTSP/UDP/RTCP/SMP/FTP/DHCP/DNS/DDNS/PPPOE
Kablolu Network	1 kanal, 10/100M Ethernet, RJ45 arayüzü
Yardımcı	
Döngü Tetikleyicisi	Destekliyor
SD Kart	Destekliyor
Uzaktan kumanda	Web sunucusu ve kontrol ile destekleniyor
Görüntü Kaydı	Filigran teknolojisini destekliyor
Çevresel	
PoE Kaynağı	Destekliyor
Güç Kaynağı	DC 12V/ACV, PoE
Güç Tüketimi	<5W
İşletme Ortamı	Sıcaklık -30°C~+70°C, nem 10%~90%
Boyut	172.2mmx100mmx90mm(WxDxH)
Ağırlık	1.75kg
Montaj	Çoklu seçim (Default CA-J02 bracket)