


NVR202-32E

STAR SERİSİ

32 Kanal Star Serisi NVR




ONVIF

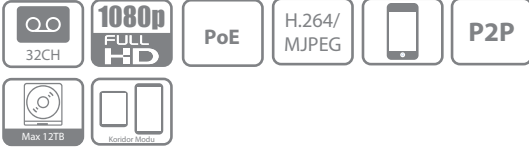

Özellikleri

- * 32 Kanala kadar IP kamera desteği, Onvif desteği
- * Koridor modu özelliği
- * P2P barkod okuma özelliği
- * 2 adet (12 TB Kadar) HDD Desteği
- * 1 adet HDMI, 1 Adet VGA çıkışı
- * 1 Adet RJ45 çıkışı, 1 adet USB 2.0 / 1 adet USB 3.0 Çıkışı
- * Akıllı Telefon Desteği (Apple & Android)

Sistem Bağlantıları

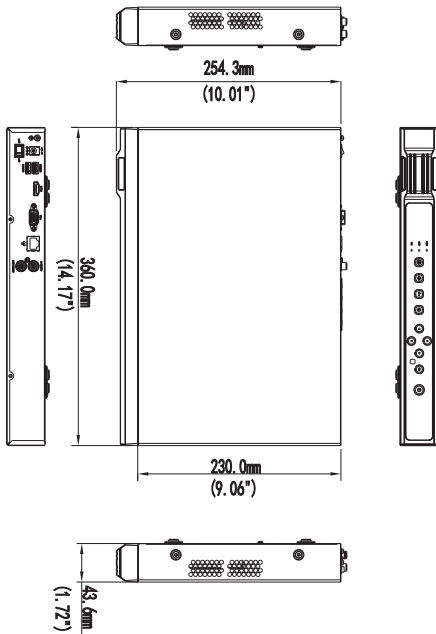

Teknik Özellikleri

Modeller	NVR202-32E
Sistem	
İşlemci	Çift çekirdekli işlemci
İşletim Sistemi	Gömülü LINUX
Video & Ses	
IP Kamera Girişi	32 kanal
Çift yönlü ses iletişimi	1 Kanal girişi, 1 Kanal çıkışı, RCA
Görüntü	
Arayüz	1 HDMI, 1 VGA
Çözünürlük	1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Görüntü Bölmesi	1/4/9/16/32
OSD	Kamera başlığı, zaman, video kaydı, kamera kilitleme, hareket algılama, kayıt
Kayıt	
Sıkıştırma	H.264/MJPEG
Kayıt Çözünürlüğü	8MP/5MP/3MP/1080P(1920x 1080)/720P(1280x 720)/D1 (704x 576/704x 480) & etc.
Kayıt Hızı	input:200Mbps output:96Mbps
Kayıt Bit Hızı	48~8192kbps
Kayıt Modu	Manuel, zamanlamalı (Düzenli (Süreklili), MD, Alarm), durdurma
Kayıt Aralığı	1~120 dk (Varsayılan: 60 dk), Kayıt öncesi: 1~30 sn, Kayıt sonrası: 10~300 sn
Video Algılama & Alarm	
Tetikleyici Olay	Kayıt, PTZ, Tur,Alarm,Email,Video Push,FTP, Sesli uyarıcı, Ekran ip uçları
Video Algılama	Hareket algılama, MD Bölgeleri: 396 (22x18), Video kayıp & Boş kamera
Alarm Girişi	N/A
Röle Çıkışı	N/A
Kayıt İzleme & Yedekleme	
Kayıt İzleme	1/4/9/16/32
Arama Modu	Zaman/Tarih, Alarm, MD & her kanala ait saniye duyarlı arama modu, Akıllı MD arama
Kayıt İzleme Özelliği	Başlat, Beklet, Durdur, Geri sar, Hızlı başlat, Yavaş başlat, Sonki dosya, Önceki dosya, Sonraki kamera, Önceki kamera, Tam ekran, Tekrarla,Yer değiştir, Yedekleme seçimi, Dijital zoom
Yedekleme Modu	USB Aygıtı / Dahili SATA / Network
Ağ Bağlantısı	
Ethernet	1RJ-45 port (10/100Mbps)
PoE	N/A
Ağ Bağlantı Özelliği	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP göre arama(Neutron/Dahua IP kamera, DVR, NVS vb.)
Maksimum Kullanıcı Girişi	128 kullanıcı
Akıllı Telefon Desteği	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Depolama	
Dahili HDD	2 SATA portu 12TB kadar
Harici HDD	N/A
Yardımcı Arayüz	
USB	2 ports (2 Arka) (1 Adet USB2.0, 1 Adet USB3.0)
RS232	N/A
RS485	N/A
Genel	
Güç Kaynağı	12VDC/2A
Güç Tüketimi	8W (HDD'siz)
Çalışma Ortamı	-10°C~+55°C/10%~90%RH/86~106kpa
Ebatlar (WxDxH)	1U, 360mmx 254mmx 45mm
Ağırlık	1.5kg (HDD'siz)

IP KAMERALAR

PTZ IP KAMERA

NVR

MOBİL

AHD KAMERA

AHD DVR

TRAFİK

AKSESUARLAR

YAZILIMLAR