

NVR5408/5416/5432

8/16/32 Kanal 1.5U Network Video Kaydedici




ONVIF



Özellikleri

- 8/16/32 kanal 1080P gerçek zamanlı canlı izleme
- H.264/MJPEG çift codec deşifreyon
- 5Mp'e kadar çözünürlük
- Maksimum 160Mbps bant genişliği
- HDMI / VGA eşzamanlı video çıkışı
- 8/16/32 gerçek zamanlı kayıt izleme, GRID arayüz
- Birden fazla marka ağ kameraları destekler: Neutron,Dahua, Arecont Vision, AXIS, Boskanal, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotek vb.
- ONVIF Version 2.0 uyumlu
- Neutron/Dahua PTZ dome kamera ile 3D akıllı konumlandırma
- 4 SATA HDD, 16TB kadar, 1 eSATA, 3 USB2.0 desteği
- Çoklu ağ izleme:Web görüntüleyici, CMS(DSS/PSS) & NMSS

Sistem Bağlantıları

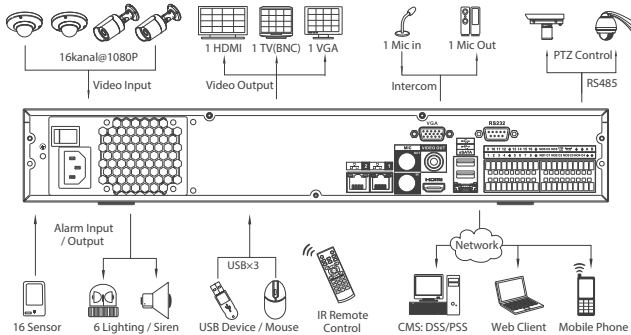

Teknik Özellikleri

Modeller	NVR5408	NVR5416	NVR5432
Sistem	Çift çekirdekli işlemci		
İşletim Sistemi	Gömülü LINUX		
Video & Ses			
IP Kamera Girişi	8 kanal	16 kanal	32 kanal
Çift yönlü ses iletişimi	1 kanal girişi, 1 kanal çıkışı, BNC		
Görüntü			
Arayüz	1 HDMI, 1 VGA, BNC		
Çözünürlük	1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768		
Görüntü Bölmesi	1/4/8/9	1/4/8/9/16	1/4/8/9/16/25/36
OSD	Kamera başlığı, zaman, video kaydı, kamera kilitleme, hareket algılama, kayıt		
Kayıt			
Sıkıştırma	H.264 / MJPEG		
Kayıt Çözünürlüğü	5Mp(2560x1920)/3Mp(2048x1536)/1080P(1920x1080)/720P(1280x720)/D1(704x576/704x480) vb.		
Kayıt Hızı	Max 128Mbps (16kanal 5Mp@8Mbps, 16kanal 1080P@8Mbps vb.)		
Kayıt Bit Hızı	48~8192kbps		
Kayıt Modu	Manuel, zamanlamalı (Düzenli (Sürekli), MD, Alarm), durdurma		
Kayıt Aralığı	1~120 dk (Varsayılan: 60 dk), Kayıt öncesi: 1~30 sn, Kayıt sonrası: 10~300 sn		
Video Algılama & Alarm			
Tetikleyici Olay	Kayıt, PTZ hareketi, Tur,Alarm,E-Posta,FTP,Sesli uyarıcı & Ekran ip uçları		
Video Algılama	Hareket algılama, MD Bölgeleri: 396 (22x18), Video kaybı & Boş kamera		
Alarm Girişi	8 kanal	16 kanal	16 kanal
Röle Çıkışı	3 kanal	6 kanal	6 kanal
Kayıt İzleme & Yedekleme			
Kayıt İzleme	1/4/9	1/4/9/16	1/4/9/16
Arama Modu	Zaman/Tarih, Alarm, MD & her kanala ait saniye duyarlı arama modu, Akıllı MD arama		
Kayıt İzleme Özelliği	Başlat, Beklet, Durdur, Geri sar, Hızlı başlat, Yavaş başlat, Sonki dosya, Önceki dosya, Sonraki kamera, Önceki kamera, Tam ekran, Tekrarla,Yer değiştir, Yedekleme seçimi, Dijital zoom		
Yedekleme Modu	USB Aygıtı / eSATA Aygıtı / Dahili SATA / Network		
Ağ Bağlantısı			
Ethernet	2 RJ-45 portu (10/100/1000Mbps)		
Ağ Bağlantı Özelliği	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP göre arama (Neutron/Dahua IP kamera, DVR, NVS vb.)		
Maksimum Kullanıcı Girişi	20 kullanıcı		
Akıllı Telefon Desteği	iPhone, iPad, Android, Windows Phone		
Depolama			
Dahili HDD	4 SATA portu (4HDD veya 3HDD+1CD/DVD-RW),16TB kadar Raid (redundancy)		
Harici HDD	1 eSATA portu		
Yardımcı Arayüz			
USB	3 port (2 Arka), USB2.0		
RS232	1 port, PC haberleşmesi & Klavye		
RS485	1 port, PTZ kontrol için		
Genel			
Güç Kaynağı	AC 100V~240V, 50/60 Hz		
Güç Tüketimi	40W (HDD'siz)		
Çalışma Ortamı	-10°C~+55°C/10%~90%RH/86~106kpa		
Ebatlar (WxDxH)	1.5U, 440mmx407mmx70mm		
Ağırlık	5kg (HDD'siz)		