

NVR7808/7816/7832/7864

8/16/32/64 Kanal 2U NVR Kayıt Cihazı




ONVIF



Özellikleri

- 8/16/32/64 kanal 1080P gerçek zamanlı canlı izleme
- H.264/MJPEG çift codec deşifreyasyon
- Maksimum 256Mbps bant genişliği
- HDMI / VGA / TV eşzamanlı video çıkışı
- 8/16/32 gerçek zamanlı kayıt izleme, GRID arayüz
- Birden fazla marka ağ kameraları destekler: Neutron,Dahua, Arecont Vision, AXIS, Boskanal, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotek vb.
- ONVIF Version 2.2 uyumlu
- Neutron/Dahua PTZ dome kamera ile 3D akıllı konumlandırma
- 8 SATA HDD 32TB kadar, 1 eSATA 16TB kadar, 4 USB2.0 desteği
- Çoklu ağ izleme:Web görüntüleyici, CMS(DSS/PSS) & NMSS

Sistem Bağlantıları

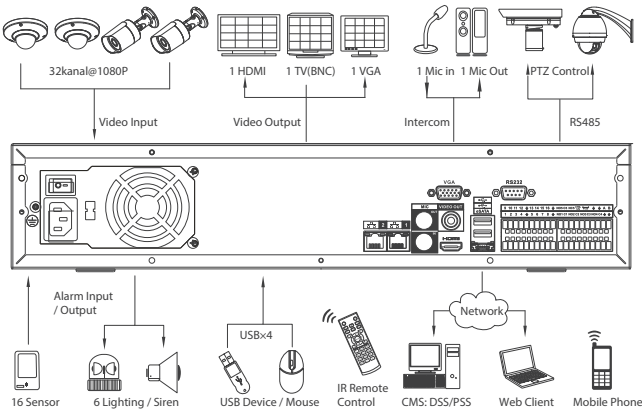

Teknik Özellikleri

Modeller	NVR7808	NVR7816	NVR7832	NVR7864
Sistem				
İşlemci	Çift çekirdekli işlemci			
İşletim Sistemi	Gömülü LINUX			
Video & Ses				
IP Kamera Girişi	8 kanal	16 kanal	32 kanal	64 kanal
Çift yönlü ses iletişimi	1 kanal girişi, 1 kanal çıkışı, BNC			
Görüntü				
Arayüz	1 HDMI, 1 VGA, 1 BNC			
Çözünürlük	1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768			
Görüntü Bölmesi	1/4/8/9	1/4/8/9/16	1/4/8/9/16/25/36	1/4/8/9/16/25/36
OSD	Kamera başlığı, zaman, video kaydı, kamera kilitleme, hareket algılama, kayıt			
Kayıt				
Sıkıştırma	H.264 / MJPEG			
Kayıt Çözünürlüğü	1080P(1920x1080) / 720P(1280x720)/D1(704x576/704x480) & vb.			
Kayıt Hızı	192Mbps			
Kayıt Bit Hızı	48~8192kbps			
Kayıt Modu	Manuel, zamanlamalı (Düzenli (Sürekli), MD, Alarm), durdurma			
Kayıt Aralığı	1~120 dk (Varsayılan: 60 dk), Kayıt öncesi: 1~30 sn, Kayıt sonrası: 10~300 sn			
Video Algılama & Alarm				
Tetikleyici Olay	Kayıt, PTZ hareketi, Tur,Alarm,E-Posta,FTP,Sesli uyarıcı & Ekran ip uçları			
Video Algılama	Hareket algılama, MD Bölgeleri: 396 (22x18), Video kaybı & Boş kamera			
Alarm Girişi	8 kanal	16 kanal	16 kanal	16 kanal
Röle Çıkışı	3 kanal	6 kanal	6 kanal	6 kanal
Kayıt İzleme & Yedekleme				
Kayıt İzleme	1/4/9	1/4/9/16	1/4/9/16	1/4/9/16
Arama Modu	Zaman/Tarih, Alarm, MD & her kanala ait saniye duyarlı arama modu, Akıllı MD arama			
Kayıt İzleme Özelliği	Başlat, Beklet, Durdur, Geri sar, Hızlı başlat, Yavaş başlat, Sonki dosya, Önceki dosya, Sonraki kamera, Önceki kamera, Tam ekran, Tekrarla, Yer değiştir, Yedekleme seçimi, Dijital zoom			
Yedekleme Modu	USB Aygıtı / eSATA Aygıtı / Dahili SATA / Network			
Ağ Bağlantısı				
Ethernet	2 RJ-45 portu (10/100/1000Mbps)			
Ağ Bağlantı Özelliği	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP göre arama(Neutron/Dahua IP kamera, DVR, NVS vb.)			
Maksimum Kullanıcı Girişi	128 kullanıcı			
Akıllı Telefon Desteği	iPhone, iPad, Android, Windows Phone			
Depolama				
Dahili HDD	8 SATA portu (8HDD veya 6HDD+1CD/DVD-RW), 32TB kadar Raid (redundancy)			
Harici HDD	1 eSATA portu			
Yardımcı Arayüz				
USB	4 port (2 Arka), USB2.0			
RS232	1 port, PC haberleşmesi & Klavye			
RS485	1 port, PTZ kontrol için			
Genel				
Güç Kaynağı	AC 100V~240V, 50/60 Hz			
Güç Tüketimi	75W (HDD'siz)			
Çalışma Ortamı	-10°C~+55°C/10%~90%RH/86~106kpa			
Ebatlar (WxDxH)	2U, 440mmx460mmx89mm			
Ağırlık	6kg (HDD'siz)			