


PTZ1180C/82A/82C -N

1.3Mp/2Mp HD Network High-Speed Positioning System




ONVIF

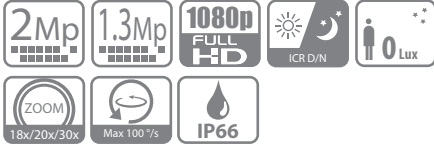

Özellikleri

- 1.3Mp(80C) & 1080P(82A/82C)mükemmel resim kalitesi
- Güçlü 18x/20x/30x Optik zoom
- Pan Mesafesi: 360° sınırsız, 100°/s kadar hız
- 255 Presets, 8 Tur, 5 Pattern, 5 Otomatik tarama
- Neutron ile 3D Akıllı konumlandırma
- IR Uzaklığı 100m (PTZ1180C/82A/82C-IRA-N), IP66
- IR Uzaklığı 200m (PTZ1180C/82A/82C-IRB-N), IP66
- Çoklu ağ izleme: Web görüntüleyici, CMS(DSS/PSS) & NMSS

Boyutları (mm)

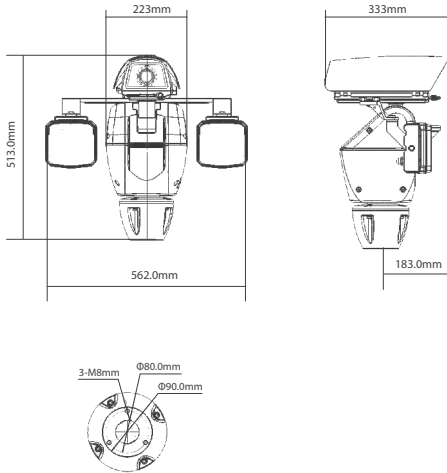

Teknik Özellikleri

Modeller	PTZ1180C(-IRA/IRB)-N	PTZ1182A(-IRA/IRB)-N	PTZ1182C(-IRA/IRB)-N
Kamera			
Görüntü Modeli	SDZ1018B-N	SDZ2020B-N	SDZ2030EB-N
Görüntü Sensörü	1/3"Exmor CMOS		
Etkin Pikeller	1280(H)×960(V), 1.3 Megapiksel	1920(H)×1080(V), 2 Megapiksel	
Tarama Sistemi	Progressive		
Elektronik Shutter Hızı	1/1 ~ 1/10,000s		
Min. Aydınlatma	Renk: 0.05Lux@F1.6, Siyah/Beyaz: 0.005Lux@F1.6		
Sinyal/Gürültü Oranı	50dB den fazla		
Gündüz/Gece	Otomatik(ICR) / Renk / Siyah/Beyaz		
Arka Işık	BLC / HLC / WDR	BLC / HLC / DWDR(Dijital WDR)	
Beyaz Dengesi	Otomatik, ATW, iç mekan, dış mekan, Manuel		
Kazanç Denetimi	Otomatik / Manuel		
Gürültü Azaltma	2D / 3D		
Gizlilik Maskeleyme	En fazla 24 Alan		
Dijital Zoom	16x		
Video Çıkışı	BNC(1.0Vp-p/75Ω), PAL / NTSC		
Lens			
Odak Uzaklığı	4.7mm~84.6mm (18x Optik zoom)	4.7mm~94mm (20x Optik zoom)	4.30mm~129mm (30x Optik zoom)
En Fazla Açıklık	F1.6~F2.7	F1.6~F3.5	F1.6~F5.0
Odak Kontrolü	Otomatik / Manuel		
Görüş Açısı	H: 55.2°~3.2°	H: 58.2°~2.9°	H: 65.1°~2.34°
Yakın Odak Mesafesi	100mm~1500mm	10mm~1000mm	10mm~1200mm
Video			
Sıkıştırma	H.264 / MJPEG		
Çözünürlük	1.3M(1280×960)/720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)/CIF(352×288/352×240)	1080P(1920×1080)/1.3M(1280×960)/720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)/CIF(352×288/352×240)	
Kare Hızı	Ana Akış: 25/30fps@1.3M/720P Ek Akış: 25/30fps@D1/CIF	25/30fps@1080P/720P	
Bit Hızı	H.264: 56K ~ 8192Kbps, MJPEG: 56K ~ 20480Kbps		
Ağ Bağlantısı			
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)		
Protokol	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour		
ONVIF	ONVIF Profile S		
En Fazla Kullanıcı Girişi	20 kullanıcı		
Akıllı Telefon Desteği	iPhone, iPad, Android, Windows Phone		
Pan/Tilt Sistemi			
Pan Menzili	360° sınırsız		
Pan Hızı	0.1°~100°/sec; 0.1°~75°/sec (-IRA/ IRB)		
Tilt Menzili	-90°~40°		
Tilt Hızı	0.1°~40°/sec		
Konum Doğrulama	±0.02°		
Preset	255		
Tur	8		
Pattern	5		
Otomatik Tarama	5		
Boş Hareket	Desteği		
3D Konumlandırma	Desteği		
Otom. Preset Kalibrasyon	Desteği		
Uzaktan P/T/Z Reset	Desteği		
Silecek	Dahili		
IR LED			
IR Mesafesi	100m(-IRA); 200m (-IRB)		
IR Dalgı Boyu	800~900nm (-IRA/ IRB)		
IR Emisyon Açısı	≤30° (-IRA/ IRB)		
Yardımcı Arabirim			
Bellek Slotu	Mikro SD, Maks. 64GB		
RS485	Duplex		
Alarm	2/1 Kanal Girişi/Çıkışı		
Genel			
Güç Kaynağı	AC 24V/5A		
Güç Tüketimi	≤100W		
Çalışma Ortamı	-40°C~60°C / den daha az 90% RH		
Koruma	IP66, Bütün metal alüminyum gövdelerinde 6000V yıldırım koruması		
Ağırlık	18.3Kg; 21Kg (-IRA/IRB)		