

SD65C80C-HN/65C82A-HN

1.3 / 2 Megapiksel HD Network PTZ Dome Kamera




ONVIF



Özellikleri

- 18x/20x Optik zoom
- H.264 & MJPEG çift akışlı şifreleme
- Maks. 25/30fps @1.3M(1280×960) & 720P çözünürlük
- Maks. 25/30fps @2M(1944×1092) & 1080P çözünürlük
- WDR Gündüz/Gece(ICR), DNR (2D&3D), Otomatik iris, Otomatik odak, AWB, AGC, BLC
- Çok ağ izleme: Web görüntüleyici, CMS(DSS/PSS) & NMSS
- Maks. 400°/s pan hızı, 360° sınırsız pan döndürme
- 255 presets, 5 Otomatik tarama, 8 tur, 5 pattern
- 7/2 alarm Girişi/Çıkışı
- Neutron SD ile 3D Akıllı konumlandırma
- MikroSD hafıza, IP67, kolay kurulum

Boyutları (mm)

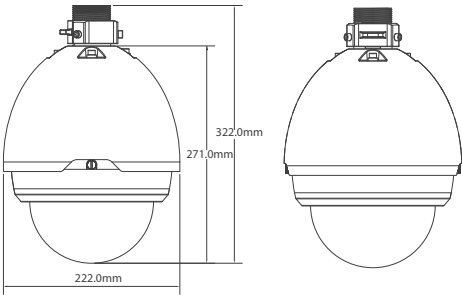

Aksesuarlar



Aksesuarlar (Opsiyonel)



Teknik Özellikleri

Modeller	SD65C80C-HN	SD65C82A-HN
Kamera		
Görüntü Sensörü	1/3" CMOS	1/2.8" Exmor CMOS
Etkin Pikeller	1280(H)×960(V) 1.3Mp	1944(H)×1092(V) 2Mp
Tarama Sistemi	Progressive	
Elektronik Shutter Hızı	1/3 (4)~1/10000s	1/1~1/30000s
Min. Aydınlatma	Renk: 0.1Lux / F1.6	Renk: 0.05Lux / F1.6
Sinyal/Gürültü Oranı	S/B:0.01Lux / F1.6	S/B:0.005Lux / F1.6
Video Çıkışı	50dB den fazla	
Kamera Özellikleri		
Gündüz/Gece	Otomatik (ICR) / Renk / Siyah/Beyaz	
Arka Işık	BLC / HLC / WDR	BLC / HLC / DWDR(Dijital WDR)
Beyaz Dengesi	Otomatik, ATW, iç mekan, dış mekan, Manuel	
Kazanç Denetimi	Otomatik / Manuel	
Gürültü Azaltma	2D / 3D	
Gizlilik Maskeleyme	En fazla 24 Alan	
Dijital Zoom	16x	
Lens		
Odak Uzaklığı	4.7mm~84.6mm (18x Optik zoom)	4.7mm~94mm (20x Optik zoom)
En Fazla Açıklık	F1.6~F2.7	
Odak Kontrolü	Otomatik / Manuel	
Görüş Açısı	H: 55.2°~3.2°	
Yakın Odak Mesafesi	100mm (wide)~1500mm (Tele)	
PTZ		
Pan/Tilt Mesafesi	Pan: 0°~360° sınırsız; Tilt: -2°~90°, Otomatik flip 180°	
Manuel Kontrol Hızı	Pan: 0.1°~300°/s; Tilt: 0.1°~250°/s	
Preset Hızı	Pan: 400°/s; Tilt: 300°/s	
Preset	80 (SD), 255 (Pelco-P/D)	
PTZ Modu	5 Pattern, 8 Tur, Otomatik Pan, Otomatik Tarama	
Hız Ayarı	İnsana duyarlı fokus özelliği / hız adaptasyonu	
Güç Açma Hareketi	Elektrik kesintisi sonrası kaldığı PTZ ve lens durumundan otomatik başlama	
Boş Hareket	Hareketsiz durumda Preset/Pan/Scan/Tur/Pattern vb. otomatik aktivasyon	
Zaman Görevi	Zaman ayarlı Preset/Pan/Scan/Tur/Pattern vb. ayarlama	
Protokol	SD, Pelco-P/D (Otomatik Algılama)	
Video		
Sıkıştırma	H.264 / MJPEG	
Çözünürlük	1.3M(1280×960)/720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)/CIF(352×288/352×240)	
Kare Hızı	Ana Akış: 1080P/720P (1~25/30fps), Ek Akış: D1/CIF (1~25/30fps)	
Bit Hızı	H.264: 56K~8192Kbps, MJPEG: 56K~20480Kbps	
Ses		
Sıkıştırma	G.711a / G.711u (32kbps) / PCM (128kbps)	
Arayüz	1/1 Kanal Girişi/Çıkışı	
Ağ Bağlantısı		
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)	
Protokol	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour	
ONVIF	ONVIF Profile S	
En Fazla Kullanıcı Girişi	20 kullanıcı	
Akıllı Telefon Desteği	iPhone, iPad, Android, Windows Phone	
Yardımcı Arabirim		
Bellek Slotu	Mikro SD, Maks. 64GB	
RS485	1	
Alarm	7/2Kanal Girişi/Çıkışı	
Genel		
Güç Kaynağı	AC 24V/2.2A(±10%) (+10%)(iç mekan-tavana gömmeli)	
Güç Tüketimi	15W, 40W(Isıtıcı Açıkken)	
Çalışma Ortamı	-10°C~50°C / den daha az 90% RH	
Giriş Koruması	IP67(Dış mekan)	
Darbeye Dayanıklı	IK10 (opsiyonel)	
Ebatlar	Ø211mm x 224.6mm (iç mekan-tavana gömmeli)	
Ağırlık	5.0kg	