

SD65C82C-HN

2 Megapiksel HD Network PTZ Dome Kamera




ONVIF



Özellikleri

- 30x Optik zoom
- H.264 & MJPEG çift akışlı şifreleme
- Maks. 25/30fps @2M(1944x1092) & 1080P çözünürlük
- WDR Gündüz/Gece(ICR), DNR (2D&3D), Otomatik iris, Otomatik odak, AWB, AGC, BLC
- Çok ağ izleme: Web görüntüleyici, CMS(DSS/PSS) & NMSS
- Maks. 400°/s pan hızı, 360° sınırsız pan döndürme
- 255 presets, 5 Otomatik tarama, 8 tur, 5 pattern
- 7/2 alarm Girişi/Çıkışı
- Neutron SD ile 3D Akıllı konumlandırma
- MikroSD hafıza, IP67, kolay kurulum

Boyutları (mm)

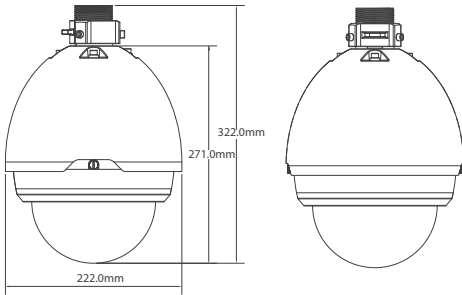

Aksesuarlar



Aksesuarlar (Opsiyonel)



Teknik Özellikleri

Modeller	SD65C82C-HN
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/2.8" Exmor CMOS
Etkin Pikeller	1944(H)x1092(V) 2Mp
Tarama Sistemi	Progressive
Elektronik Shutter Hızı	1/1~1/30000s
Min. Aydınlatma	Renk: 0.05Lux / F1.6
Sinyal/Gürültü Oranı	S/B:0.005Lux / F1.6
Video Çıkışı	50dB den fazla
Kamera Özellikleri	
Gündüz/Gece	Otomatik (ICR) / Renk / Siyah/Beyaz
Arka Işık	BLC / HLC / DWDR(Dijital WDR)
Beyaz Dengesi	Otomatik, ATW, iç mekan, dış mekan, Manuel
Kazanç Denetimi	Otomatik / Manuel
Gürültü Azaltma	2D / 3D
Gizlilik Maskeleyme	En fazla 24 Alan
Dijital Zoom	16x
Lens	
Odak Uzaklığı	4.3mm~129mm (30x Optik zoom)
En Fazla Açıklık	F1.6~F2.7
Odak Kontrolü	Otomatik / Manuel
Görüş Açısı	H: 55.2°~3.2°
Yakın Odak Mesafesi	100mm (wide)~1500mm (Tele)
PTZ	
Pan/Tilt Mesafesi	Pan: 0°~360° sınırsız; Tilt: -2°~90°, Otomatik flip 180°
Manuel Kontrol Hızı	Pan: 0.1°~300°/s; Tilt: 0.1°~250°/s
Preset Hızı	Pan: 400°/s; Tilt: 300°/s
Preset	80 (SD), 255 (Pelco-P/D)
PTZ Modu	5 Pattern, 8 Tur, Otomatik Pan, Otomatik Tarama
Hız Ayarı	İnsana duyarlı fokus özelliği / hız adaptasyonu
Güç Açma Hareketi	Elektrik kesintisi sonrası kaldığı PTZ ve lens durumundan otomatik başlama
Boş Hareket	Hareketsiz durumda Preset/Pan/Scan/Tur/Pattern vb. otomatik aktivasyon
Zaman Görevi	Zaman ayarlı Preset/Pan/Scan/Tur/Pattern vb. ayarlama
Protokol	SD, Pelco-P/D (Otomatik Algılama)
Video	
Sıkıştırma	H.264 / MJPEG
Çözünürlük	1.3M(1280x960)/720P(1280x720)/D1(704x576/704x480)/CIF(352x288/352x240)
Kare Hızı	Ana Akış: 1080P/720P (1~25/30fps), Ek Akış: D1/CIF (1~25/30fps)
Bit Hızı	H.264: 56K~8192Kbps, MJPEG: 56K~20480Kbps
Ses	
Sıkıştırma	G.711a / G.711u (32kbps) / PCM (128kbps)
Arayüz	1/1 Kanal Girişi/Çıkışı
Ağ Bağlantısı	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Protokol	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour
ONVIF	ONVIF Profile S
En Fazla Kullanıcı Girişi	20 kullanıcı
Akıllı Telefon Desteği	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Yardımcı Arabirim	
Bellek Slotu	Mikro SD, Maks. 64GB
RS485	1
Alarm	7/2Kanal Girişi/Çıkışı
Genel	
Güç Kaynağı	AC 24V/2.2A(±10%) (+10%)(iç mekan-tavana gömmeli)
Güç Tüketimi	15W, 40W(Isıtıcı Açıkken)
Çalışma Ortamı	-10°C~50°C / den daha az 90% RH
Giriş Koruması	IP67(Dış mekan)
Darbeye Dayanıklı	IK10 (opsiyonel)
Ebatlar	Φ211mm x 224.6mm (iç mekan-tavana gömmeli)
Ağırlık	5.0kg