


# TR0404/0804HD-A


## 4/8 Kanal HD-SDI 1080P 1U Standalone DVR

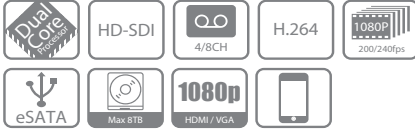

### Özellikleri

- 4/8 kanalda 1080p ye kadar yükseltilebilir canlı özetleme
- H.264 çift akışı video sıkıştırma
- 4 kanal: Max 100/120fps@1080p, 8kanal: Max 200/240fps@1080p
- HDMI / VGA / TV eşzamanlı video çıkışı
- 4 kanal senkronize gerçek zamanlı yeniden oynatma, GRID ara yüz& akıllı arama
- Neutron / Dahua PTZ dome kamera ile 3D akıllı konumlandırma
- 2 HDD desteği 8TB kadar, 1eSATA 16TB kadar, 2 USB2.0
- Çoklu ağ izleme:Web görüntüleyici, CMS(DSS/PSS) & NMSS

### Sistem Bağlantıları

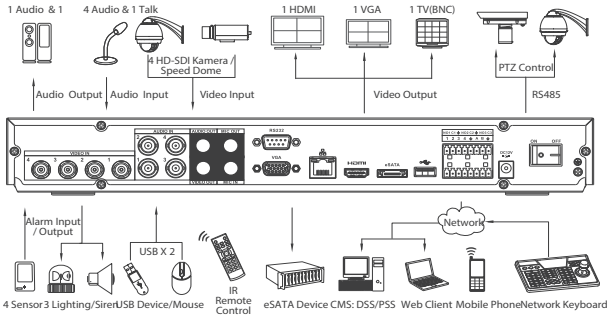

### Teknik Özellikleri

Modeller	TR0404HD-A	TR0804HD-A
<b>Sistem</b>		
İşlemci	Çift çekirdekli işlemci	
İşletim Sistemi	Gömülü LINUX	
<b>Video</b>		
IGirişi	4 kanal, BNC	8 kanal, BNC
Standart	1080P(25/30) / 720P(25/30,50/60)	
<b>Ses</b>		
Girişi	4 kanal, BNC	
Çıkışı	1 kanal, BNC	
Çift yönlü ses iletişimi	1 kanal girişi, 1 kanal çıkışı, BNC	
<b>Görüntü</b>		
Arayüz	1 HDMI, 1 VGA, 1 TV, BNC	1 HDMI, 1 VGA
Çözünürlük	1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768	
Görüntü Bölmesi	1/4	1/4/8/9
Gizlilik Maskeleyesi	Her bir kameranın gizlilik maskeleyesi için kendinden tanımlı dört kenarlı 4 alan	
OSD	Kamera başlığı, zaman, video kaydı, kamera kilitleme, hareket algılama, kayıt	
<b>Kayıt</b>		
Video/Ses Sıkıştırma	H.264 / G.711	
Çözünürlük	1080P(1920x1080), 720P(1280x720) D1(704x576 / 704x480), CIF(352x288 / 352x240)	
Kayıt Hızı	Ana Akış: Max 100/120fps@1080p Ekstra Akış: D1/CIF(25/30fps)	Max 200/240fps@1080p
Kayıt Bit Hızı	256~8096Kb/s	
Kayıt Modu	Manuel, zamanlamalı (Düzenli (Sürekli), MD, Alarm), durdurma	
Kayıt Aralığı	1~120 dk (Varsayılan: 60 dk), Kayıt öncesi: 1~30 sn, Kayıt sonrası: 10~300 sn	
<b>Video Algılama &amp; Alarm</b>		
Tetikleyici Olay	Kayıt, PTZ hareketi, Tur,Alarm,E-Posta,FTP,Sesli uyarıcı & Ekran ip uçları	
Video Algılama	Hareket algılama, MD Bölgeleri: 396 (22x18), Video kaybı & Boş kamera	
Alarm Girişi	4 kanal	8 kanal
Röle Çıkışı	3 kanal	
<b>Kayıt İzleme &amp; Yedekleme</b>		
Kayıt İzleme	1/2/4	
Arama Modu	Zaman/Tarih, Alarm, MD & her kanala ait saniye duyarlı arama modu, Akıllı MD arama	
Kayıt İzleme Özelliği	Başlat, Beklet, Durdur, Geri sar, Hızlı başlat, Yavaş başlat, Sonki dosya, Önceki dosya, Sonraki kamera, Önceki kamera, Tam ekran, Tekrarla, Yer değiştir, Yedekleme seçimi, Dijital zoom	
Yedekleme Modu	USB Aygıtı / Dahili SATA Yazıcı/ Network	
<b>Ağ Bağlantısı</b>		
Ethernet	RJ-45 port (10/100M/1000M)	
	HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, Alarm Server	
Ağ Bağlantı Özelliği	Maksimum Kullanıcı Girişi: 20 kullanıcı	
Akıllı Telefon Desteği	iPhone, iPad, Android, Windows Phone	
<b>Depolama</b>		
Dahili HDD	2 SATA port, 8TB kadar	
Harici HDD	1 eSATA port (Max 4 SATA HDD), 16TB kadar	
<b>Yardımcı Arayüz</b>		
USB	2 port (1 Arka), USB2.0	
RS232	1 port, PC haberleşmesi & Klavye	
RS485	1 port, PTZ kontrol için	
<b>Genel</b>		
Güç Kaynağı	DC12V/ 5A	
Güç Tüketimi	15W(HDD'siz)	
Çalışma Ortamı	-10 ~+55°C / 10~90%RH / 86~106kpa	
Ebatlar (WxDxH)	1U, 375mmx285mmx45mm	
Ağırlık	2.35kg (HDD'siz)	