


ADVR-7816S-U


16/32Kanal Effio 960H & IP 2U Hybrid DVR



Genel Özellikler

- 16 Kameraya kadar 1080p Real-Time Canlı İzleme
- H.264/MJPEG dual-codec Kodlama
- Maks. 160Mbps Band Genişliği
- 16 Kanal@960H (960×576 / 960×480) Real-Time Kayıt
- HDMI/VGA/TV/Spot Eş Zamanlı Video Çıkışı
- 16 Kanal Senkronize Real-Time Önizleme, GRID Arayüz
- Farklı Markalarda Network Kamera Desteği: Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotek vb.
- 2.0 ONVIF Uyumluluğu
- IP arama fonksiyonu ile Otomatik IP adresi bulma
- OKISAN PTZ Dome Kamerası ile 3D Akıllı Konumlandırma
- 32TB a kadar 8 SATA HDD Desteği, 16TB a kadar e-Sata desteği, 4 adet USB2.0 Girişi
- Çoklu Network Görüntüleme: Web viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS

System Şeması

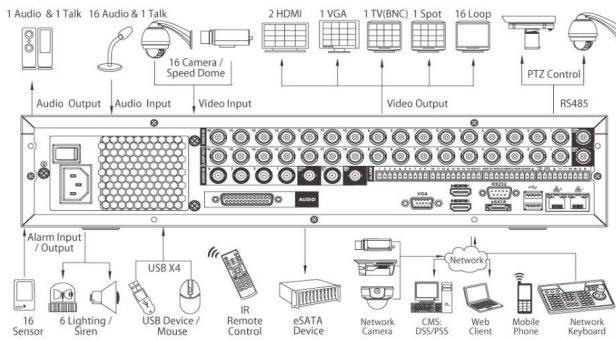

Teknik Özellikler

| Model | ADVR-7816S-U |
|-----------------------------------|--|
| System | |
| Ana İşlemci | Çift Çekirdek Bütünleşik İşlemci |
| Çalışma Sistemi | Bütünleşik LINUX |
| Video | |
| IP Kamera Girişi | 16 Kanal |
| Analog Kamera Girişi | 16 Kanal, BNC |
| Analog Video Standartı | PAL(625Line, 50f/s) , Effio 960H Kamera |
| Loop Çıkışı | 16 Kanal, BNC |
| Ses | |
| Giriş | 16 Kanal, BNC |
| Çıkış | 1 Kanal, BNC |
| İki Yönlü Konuşma | 1 Kanal Giriş, 1 Kanal Çıkış, BNC |
| Görüntüleme | |
| Arayüz | 2 HDMI, 1 VGA, 1TV, 1 SPOT, BNC |
| Çözünürlük | 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768 |
| Ekran Bölünümü | 1/4/8/9/16/25/36 |
| Özel Alan Maskeleyme | 4 Dikdörtgen Alan |
| OSD | Kamera Başlığı, Zaman, Video Kaybı, Kamera Kilidi, Hareket Algılama, Kaydetme |
| Kayıt | |
| Sıkıştırma | H.264 / G.711 |
| Çözünürlük | 1080P (1920×1080) / 720P (1280×720) / 960H (960×576/960×480) / D1 / 4CIF (704×576 / 704×480) / HD1 (352×576/352×480) / 2CIF (704×288 / 704×240) / CIF (352×288 / 352×240) / QCIF (176×144 / 176×120) |
| Kayıt Oranı | IP 160Mbps Analog Tüm Kanallar @ 960H (25/30fps) |
| Bit Oranı | IP: 48 ~ 8192Kbps, Analog: 48 ~ 4096Kbps |
| Kayıt Modu | Manuel, Zamanlama (Düzenli (Süreklili), MD, Alarm), Durdurma |
| Kayıt Aralığı | 1 ~ 120dk. (Varsayılan: 60dk.), Ön Kayıt: 1 ~ 30sn., Son Kayıt: 10 ~ 300sn. |
| Video Algılama & Alarm | |
| Tetikleyici Olaylar | Kayıt Etme, PTZ, Tur, Alarm, Video Push, E-mail, FTP, Buzzer & Ekran İpuçları |
| Video Algılama | Hareket Algılama, MD Alanları: 396(22×18), Video Kaybı & Boş Ekran |
| Alarm Girişi | 16 Kanal |
| Röle Çıkışı | 6 Kanal |
| Oynatma & Yedekleme | |
| Senkronize Oynatma | 1/4/9/16 |
| Arama Modu | Zaman/Tarih, Alarm, MD & Tam Arama (Saniyesinde), Akıllı Arama |
| Oynatma Fonksiyonları | Oynatma, Dondurma, Durdurma, Geri Sarma, Hızlı Oynatma, Yavaş Oynatma, Sonraki Bölüm, Önceki Bölüm, Sonraki Kamera, Önceki Kamera, Tam Ekran, Tekrar, Rastgele, Yedekleme Seçimi, Dijital Zoom |
| Yedekleme Modu | USB Sürücü / eSATA Sürücü / SATA Yazıcı Arayüzü / Network |
| Network | |
| Ethernet | 2 adet RJ-45 girişi (10/100/1000Mbps) |
| Network Fonksiyonları | HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filtre, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Arama (OKISAN IP Kamera, DVR, NVS desteği) |
| Maks. Kullanıcı Erişimi | 128 Kullanıcı |
| Akıllı Telefon | iPhone, iPad, Android, Windows Phone |
| Depolama | |
| Dahili HDD | 32TB a kadar 8 SATA Girişi (8HDD veya 6HDD + 1 CD/DVD-RW) |
| Harici HDD | 16TB a kadar 1 adet e-SATA Girişi |
| Yardımcı Arayüz | |
| USB | 4 Giriş (İkisi Arkada), USB2.0 |
| RS-232 | PC İletişimi ve Keyboard için 1 Giriş |
| RS-485 | PTZ Kontrolü için 1 Giriş |
| General | |
| Güç | AC 100V~240V, 50/60Hz |
| Güç Tüketimi | 40W |
| Çalışma Ortamı | -10 °C ~ +55 °C, 10 ~ 90%RH / 86 ~ 106kpa |
| Boyutlar | 2U, 440mm × 460mm × 89mm |
| Ağırlık | 6,5kg (HDD Hariç) |