

# TC-NCL214C

## 2MP IR Bullet Kamera



# Tiandy



### Özellikler

- 1920x1080@20fps
- S+265/H.265/H.264/M-JPEG Sıkıştırma
- Min. Aydınlatma Renk: 0.05 Lux,Siyah/Beyaz: 0.01Lux,0 Lux IR ile
- Akıllı IR, IR Mesafesi: 30m
- Çalışma Ortamı -35 °C ~ 60 °C (IR Kapalı) /-30 °C ~ 40 °C (IR Açık), 0 ~ 95% RHG
- PoE, IP67

### Boyutlar

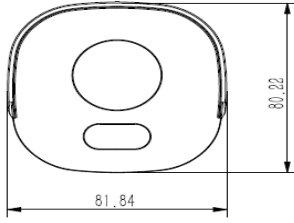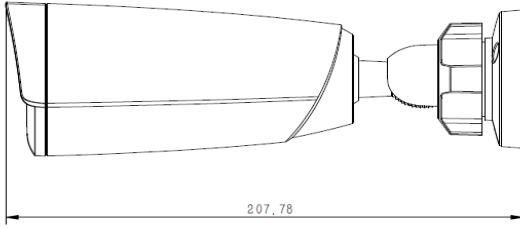

<b>Kamera</b>	
Görüntü Sensörü	1/2.7" CMOS
İşlemci	ARM9 Architecture
Çalışma Sistemi	Embedded Linux
Sinyal Sistemi	PAL/NTSC
Min. Aydınlatma	Renk: 0.05Lux Siyah/Beyaz: 0.01Lux
Shutter Zamanı	1sn ile 1/100,000sn
Lens	4mm
Oto Iris	Yok
WDR	100dB
DNR	3D DNR
<b>Sıkıştırma Standardı</b>	
Video Sıkıştırma	S+265/H.265/H.264/M-JPEG
Video Bit Hızı	32Kbps~8Mbps
<b>Görüntü</b>	
Maks. Çözünürlük	1920x1080
Frame Hızı	PAL:1080p@20fps, 960p@25fps, 720p@25fps, D1@25fps NTSC:1080p@20fps, 960p@30fps, 720p@30fps, D1@30fps
Çift Akış	Ana Akış:1080P(1920*1080) Alt Akış:4CIF (704*480)
Görüntü Ayarları	Parlaklık, Doygunluk, Kontrast,Flip Modu
HLC	Var
Akıllı Defog	Var
OSD	16×16, 32×32, 48×48,Boyut, harf,hafta,tarih gibi, Toplam 1 Karakter
<b>Ağ</b>	
Video Analiz	Tripwire/Çevre
Tarayıcı	Dahili web sunucu
NTP	Var
Alarm Tetikleme	Hareket Algılama/IP Çakışması/MAC Çakışması/Maske Alarm
Protokoller	TCP/UDP/HTTP/MULTICAST/UPnP/DHCP/DDNS/FTP/NTP/RTSP/SMP
Kullanıcı İzinleri	4 Seviye/8 Kullanıcı
Sistem Uyumluluğu	ONVIF (Profile S) , P2P
<b>Bağlantılar</b>	
Ses Giriş	Yok
Ses Çıkış	Yok
Network	1-knl RJ45 10M / 100M
Alarm Giriş	Yok
Alarm Çıkış	Yok
Video Çıkış	Yok
<b>Genel</b>	
Diller	English,Simplified Chinese,Traditional Chinese,Spanish, Italian, Korean, Türkçe, Russian, Thai, polish, French
Çalışma Ortamı	-35°C~60°C, 0~95% RHG
Güç Kaynağı	DC 12 V ± 25%, POE
Güç Tüketimi	Maks. 3W(IR Kapalı) (ICR Instant Switch 5.5W)
Waterproof	IP67
IR Mesafesi	30m
Boyutlar	208mm (uzunluk) ×82mm (genişlik) ×81mm (yükseklik)
Ağırlık	0.5KG

