

2.0 MP Bullet IP Kamera B7210


- 1 /2.7" Progressive Scan CMOS Sensör
- 3~9mm Megapiksel Varifocal DC-iris Lens (dahil)
- True Day&Night (Mekanik IR Cut Filtre)
- 50m IR aydınlatma mesafesi
- Full HD görüntüleme (1920x1080 @30fps)
- Yerel depolama için MicroSD/SDHC Kart desteği
- Kompozit Video Çıkış
- Dual Streaming (H264/MPEG4/MJPEG)
- WDR(Wide Dynamic Range)
- 1 Kanal ses çıkış, Çift Yönlü Ses Haberleşme
- 2 Alarm giriş, 2 alarm çıkış
- Dahili ısıtıcı ve fan(-50° ~ 60°C)
- Poe(802.3af) desteği ve 12VDC besleme
- IP68 standartı, dış ortam koşullarına uygun
- Zavio 32 Kanal ücretsiz Yazılım
- ONVIF desteği
- Nuuo IP+ Yazılımı, NVRmini2, NVRTitan ve Surveon ile entegrasyon



B7210

2.0Mp (1920x1080)


PoE (Power over Ethernet)

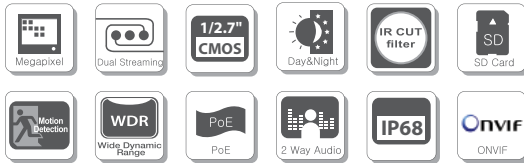

Zavio 32 Kanal ücretsiz Yazılımı



Pin1~8: Topraklama, +12VDC, RS-485-, RS-485+,
Dijital Çıkış 1, Dijital Çıkış 2,
Alarm Giriş 1, Alarm Giriş 2

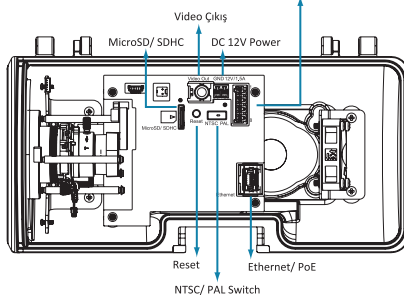

Model	B7210
Görüntü Sensorü	1/2.7" progressive scan CMOS 2 megapixel sensor
Lens	F1.2 ~ F2.3, 3 - 9mm; Vari-focal, auto iris
Görüş Açısı	38° ~ 121° Yatay, 21° ~ 62° Dikey
Digital zoom	10x digital
Min. Aydınlatma	0Lux @ F1.2(IR LED Açık)
IR Çalışma Mesafesi	50M
Day/night	Mekanik IR-cut filtre
Shutter hızı	1/2 ~ 1/10000sn
S/N Oranı	39dB
Video	
Video Sıkıştırma	MJPEG, MPEG-4, H.264
Çözünürlük	1980x1080 ~ 160x120
Frame rate	MJPEG : 30FPS @1920x1080, MPEG-4 : 30FPS @1920x1080, H.264 : 30FPS @1920x1080
Video Akışı	Eş zamanlı MJPEG, MPEG-4, H.264 ve 3GPP, Kontrol edilebilir frame hızı ve bant genişliği, Unicast ve Multicast desteği, 3GPP/ISMA RTSP (Real Time Streaming Protocol) desteği
Görüntü Ayarları	Parlaklık, kontrast, saturasyon, WDR, Rotation : Mirror, Flip, Mirror flip, Overlay : Tarih, Saat, Text ve gizli görüntü
Ses	
Ses Yayını	Çift-Yönlü(full duplex), Harici Mikrofon girişi veya hat girişi
Ses Formatı	G.711 µ law, a law, AMR
Network	
Güvenlik	Şifre korumalı çok seviyeli kullanıcı erişimi, HTTPS Şifreleme
Desteklenen Protokoller	Bonjour, TCP/ IP, DHCP, PPPoE, ARP, ICMP, FTP, SMTP, DNS, NTP, UPnP, RTSP, RTP, RTCP, HTTP, TCP, UDP, 3GPP/ ISMA, RTSP, IGMP, DynDns
Kullanıcı	10 Eşzamanlı kullanıcı, Multicast ile sınırsız kullanıcı
Alarm ve Olay Desteği	
Alarm ve Olay Yönetimi	Giriş : Alarm buffer, hareket algılama, ses algılama, Çıkış : Network depolama, FTP, SMTP, pre and post alarm buffer
Sistem	
Konnektörler	Analog Video Çıkış için RCA konnektör, RJ-45 Ethernet 10/ 100 Base-T, DC Power Jack, Ses çıkışı için 3.5mm jack, Reset butonu, MicroSD/SDHC card slot
LED Gösterge	Sistem güç durumu, Network Link, MicroSD/SDHC Card durumu
Lokal Depolama	MicroSD/SDHC Card slotu
Yazılım Entegrasyonu	ONVIF v.1.02
Video Yönetim Yazılımı	ZAVIO Intelligent IP Installer, 32 Kanal izleme, kayıt ve yedekleme yazılımı
Genel	
Kasa	Alüminyum
Housing	IP68 Weatherproof
Güç	12V DC, 1A, Max 12W, IR açık iken ısıtıcı ve fan otomatik olarak aktif hale geçecektir. Güç Tüketim Değerleri: 3.58W: IR Kapalı, Isıtıcı ve Fan Açık, 7.9W: Max. IR Açık, 9.6W: Max. IR Açık, ısıtıcı açık, 8.87W: Max. IR Açık, fan açık
PoE	Power Gereksinimi: Power over Ethernet IEEE 802.3af, IR açık iken ısıtıcı ve fan otomatik olarak pasif hale geçecektir, Güç Tüketim Değerleri: 3.59W : IR Kapalı, ısıtıcı ve fan açık, 7.9W : Max. IR açık
Isıtıcı ve Fan	Yerleşik ve otomatik çalışma özellikli, 5°C altında ISITICI, 50°C üzerinde FAN otomatik olarak devreye girer.
İşletim Sıcaklığı	-40°C ~ +60°C
Kurulum, Yönetim ve Bakım	Zavio Kamera Yönetim Yazılımı(CD içinde) ve web tabanlı konfigürasyon, yedekleme ve geri yükleme, http üzerinden firmware update
Min. Sistem Gereksinimi	Intel Core 2 Duo E5300(veya eşdeğer AMD), 2GB RAM, 512 MB veya üzeri Ekran Kartı, Win 2000, 2003, XP, Vista ve Windows 7, MAC OS Leopard 10.5
Boyutlar	360 x 125 x 250mm (14.2" x 4.9" x 9.8")
Ağırlık	1830.8g
Mevcut Aksesuarlar	Hızlı Kurulum Kılavuzu, Yazılım CD'si (IP izleme yazılımı, intelligent IP installer, kullanım kılavuzu ve dil paketi)
Kalite Standartları	CE, FCC, RoHS