


### D1 Video Sunucu V111T

- 1 Kanal video Enkoder
- D1 görüntüleme (704x576 @25fps)
- Dual Streaming (MPEG-4/MJPEG)
- Kompozit Video Çıkış
- 1 Kanal ses giriş-çıkış, Çift Yönlü Ses Haberleşme
- 1 Alarm giriş, 1 alarm çıkış
- RS-485 ile PTZ (Pan / Tilt / Zoom) Kontrol
- Poe (802.3af) desteği ve 12VDC (adaptör hariç) besleme
- Zavio 32 Kanal ücretsiz Yazılım
- ONVIF desteği
- Nuuo IP+ Yazılımı, NVRmini2, NVRTitan ve Surveon NVR yazılımları ile entegrasyon





### V111T

D1 (720 x 576)

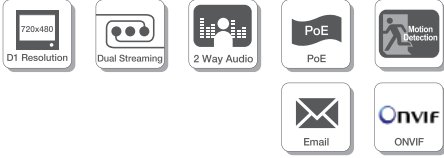

### Zavio 32 Kanal ücretsiz Yazılımı

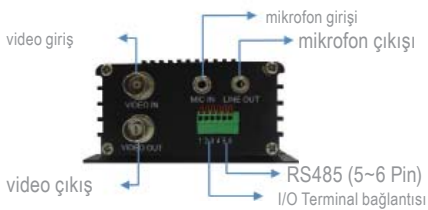

Model	V111T
Video Sıkıştırma	MJPEG, MPEG-4
Çözünürlük	704 x 576 ~ 176 x 144 arasında 3 çözünürlük
Resim Karesi Hızı	25 fps @704x576 (MJPEG ve MPEG-4)
Video Akışı	Eş Zamanlı MJPEG ve MPEG-4 (Dual streaming) Kontrol edilebilir frame hızı ve bant genişliği, Unicast ve Multicast desteği 3GPP/ISMA RTSP (Real Time Streaming Protocol) desteği
Görüntü Ayarları	Rotasyon: Parlaklık, kontrast, saturasyon Overlay yetenekleri: saat, tarih, text ve gizli görüntü
Video Giriş	1x kompozit RCA bağlantı 75 Ohm
Video Çıkış	1x kompozit RCA bağlantı 75 Ohm
Ses	Çift Yönlü (full duplex), Harici mikrofon / hat girişi Ses sıkıştırma: G.711 PCM, 8kHz, 64 kbit/s
Güvenlik	Parola korumalı, çok seviyeli kullanıcı erişimi, HTTPS şifreleme
Desteklenen Protokoller	Bonjour, TCP/IP, DHCP, PPPoE, ARP, ICMP, FTP, SMTP, DNS, NTP, UPnP, RTSP, RTP, HTTP, TCP, UDP, 3GPP/ISMA RTSP
Kullanıcılar	5 eşzamanlı kullanıcı, Multicast ile sınırsız sayıda kullanıcı
Alarm ve Olay Yönetimi	Giriş : Alarm buffer, Alarm Giriş, Hareket algılama Çıkış : FTP, SMTP, HTTP olay, alarm çıkış Pre-and post alarm buffer
Bağlantılar	RJ-45 Ethernet 10/100 Base-T, DC power jack bağlantısı, 1 alarm giriş, 1 çıkış, Resetleme düğmesi, 3.5 mm jack ile mikrofon, 3.5 mm jack ile speaker çıkışı BNC bağlantısı, PTZ kontrolü için RS485
Dış Yüzey	PC+ABS
Güç	12V DC, 1A, Max 12W, PoE (Power over Ethernet) IEEE 802.3af
İşletim Sıcaklığı	-30°C ~ 50°C
Boyutlar ve Ağırlık	(YxGxD) 110 x 100 x 45 mm, 325.4 gr