


## HAC-HFW1230TL-0280B-DIP

### 2MP Starlight HDCVI IR Bullet Kamera

#### Genel Özellikler



- Starlight
- Maks. 30fps @ 1080P
- HD ve SD çıkışı değiştirilebilir.
- 2,8 mm sabit lens (3,6 mm, 6 mm opsiyonel)
- Maks. IR uzunluğu 40m, Smart IR
- IP67, DC12V



#### Teknik Özellikler

Dahua HAC-HFW1230TL-0280B-DIP Teknik Özellikleri	
<b>Kamera</b>	
Görüntü Sensörü	1/2.8"CMOS
Efektif Piksel	1920 (H) × 1080 (V), 2 MP
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	PAL: 1 / 25s - 1 / 100000s NTSC: 1 / 30s - 1 / 100000s
Minimum Aydınlatma	0.005Lux / F1.6, 30IRE, 0Lux IR
S / N Oranı	65dB'den fazla
IR Mesafesi	40 metreye kadar (131 feet)
IR Açık / Kapalı Kontrol	Otomatik / Manuel
IR LED Sayısı	2
<b>Lens</b>	
Lens Tipi	Sabit lens / Sabit iris
Montaj Tipi	Board-in
Odak Uzaklığı	2.8mm (3.6mm, 6mm Opsiyonel)
Maks. Açıklık	F1.6

## HAC-HFW1230TL-0280B-DIP

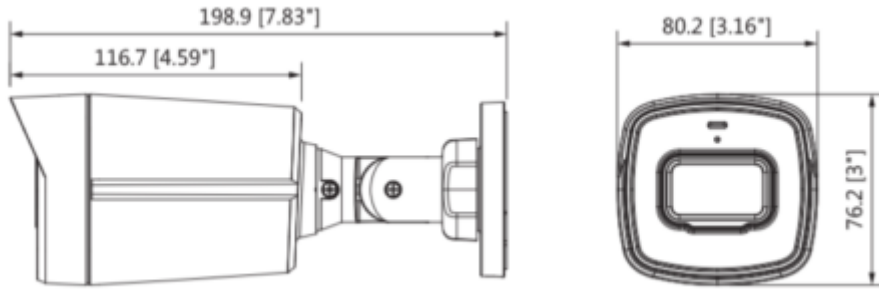
### 2MP Starlight HDCVI IR Bullet Kamera

Görüş Açısı	H: 86.9° (106.0°/52.9°)
Odak Kontrolü	-
Yakın Odak Mesafesi	1200 mm (600 mm / 2400 mm) 47,2" (23,6" / 94,5")
<b>Pan / Tilt / Döndürme</b>	
Pan / Tilt / Döndürme	Pan: 0 ° ~ 360 ° Tilt: 0 ° ~ 90 ° Döndürme: 0 ° ~ 360 °
<b>Video</b>	
Çözünürlük	1080P (1920 × 1080)
Frame Hızı	25 / 30fps @ 1080P, 25/30/50 / 60fps @ 720 P
Video Çıkışı	1 kanal BNC yüksek çözünürlüklü video çıkışı / CVBS video çıkışı (Değiştirilebilir)
Gündüz Gece	Otomatik (ICR) / Manuel
OSD Menüsü	Çoklu dil
BLC Modu	BLC / HLC / DWDR
WDR	DWDR
Kazanç Kontrolü	AGC
Parazit Azaltma	2D
Beyaz Dengesi	Otomatik / Manuel
Smart IR	Otomatik / Manuel
<b>Sertifikalar</b>	
Sertifikalar	CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Bölüm 15 alt bölüm B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 No. 60950-1)
<b>Arayüz</b>	
Ses Arayüzü	-
<b>Güç</b>	
Güç Kaynağı	12V DC ±% 30
Güç Tüketimi	Maks 3.0W (12V DC, IR)
<b>Çevre Koşulları</b>	
Çalışma Koşulları	-40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ + 140 ° F) /% 90'dan az RH * Başlatma -40 ° C'nin (-40 ° F) üzerinde yapılmalıdır.
Dayanıklılık Koşulları	-40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ + 140 ° F) /% 90'dan az RH

## HAC-HFW1230TL-0280B-DIP





### 2MP Starlight HDCVI IR Bullet Kamera

Koruma Sertifikası	IP67
<b>Kasa</b>	
Kasa	Plastik
Boyutlar	198,9 mm × 80,2 mm × 76,2 mm
Net Ağırlık	0,22 kg



# HAC-HFW1230TL-0280B-DIP

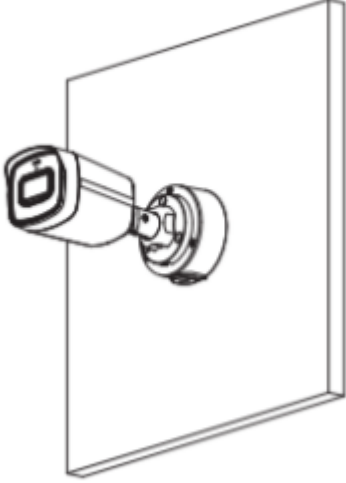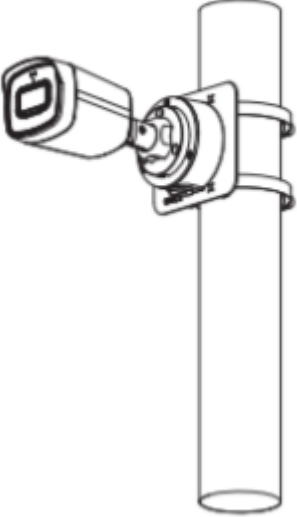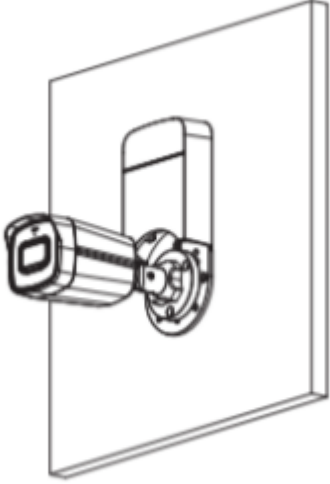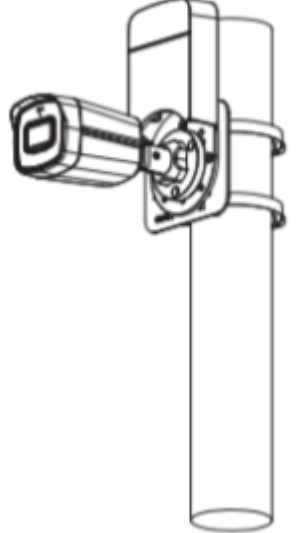2MP Starlight HDCVI IR Bullet Kamera

Junction Mount	Pole Mount
<p data-bbox="507 389 592 416">PFA134</p>  <p>The diagram shows a camera mounted on a flat surface. The camera is connected to a circular junction box that is mounted to the surface. The camera's mounting arm is attached to the junction box.</p>	<p data-bbox="932 389 1155 416">PFB134 + PFA152-E</p>  <p>The diagram shows a camera mounted on a vertical pole. The camera is connected to a circular junction box that is mounted to the pole. The camera's mounting arm is attached to the junction box.</p>
<p data-bbox="507 994 592 1021">PFA12A</p>  <p>The diagram shows a camera mounted on a flat surface. The camera is connected to a rectangular junction box that is mounted to the surface. The camera's mounting arm is attached to the junction box.</p>	<p data-bbox="932 994 1155 1021">PFA12A + PFA152-E</p>  <p>The diagram shows a camera mounted on a vertical pole. The camera is connected to a rectangular junction box that is mounted to the pole. The camera's mounting arm is attached to the junction box.</p>