

HAC-HFW1230TL-A-0360B-DIP

2MP Starlight HDCVI IR Bullet Kamera

Genel Özellikler



- Starlight
- Maks. 30fps @ 1080P
- HD ve SD çıkışı değiştirilebilir.
- Dahili mikrofon
- 3,6 mm sabit lens (2,8 mm, 6 mm opsiyonel)
- Maks. IR uzunluğu 80m, Smart IR
- IP67, DC12V



Teknik Özellikler

Dahua HAC-HFW1230TL-A-0360B-DIP Teknik Özellikleri	
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/2.8"CMOS
Efektif Piksel	1920 (H) × 1080 (V), 2 MP
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	PAL: 1 / 25s - 1 / 100000s NTSC: 1 / 30s - 1 / 100000s
Minimum Aydınlatma	0.005Lux / F1.6, 30IRE, 0Lux IR
S / N Oranı	65dB'den fazla
IR Mesafesi	80 metreye kadar (262feet)
IR Açık / Kapalı Kontrol	Otomatik / Manuel
IR LED Sayısı	2
Lens	
Lens Tipi	Sabit lens / Sabit iris
Montaj Tipi	Board-in
Odak Uzaklığı	3.6mm (2.8mm, 6mm Opsiyonel)
Maks. Açıklık	F1.6

HAC-HFW1230TL-A-0360B-DIP

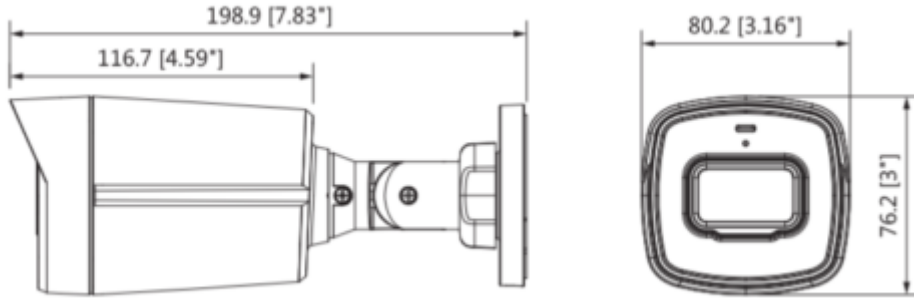
2MP Starlight HDCVI IR Bullet Kamera

Görüş Açısı	H: 86.9° (106.0°/52.9°)
Odak Kontrolü	-
Yakın Odak Mesafesi	1200 mm (600 mm / 2400 mm) 47,2" (23,6" / 94,5")
Pan / Tilt / Döndürme	
Pan / Tilt / Döndürme	Pan: 0 ° ~ 360 ° Tilt: 0 ° ~ 90 ° Döndürme: 0 ° ~ 360 °
Video	
Çözünürlük	1080P (1920 x 1080)
Frame Hızı	25 / 30fps @ 1080P, 25/30/50 / 60fps @ 720 P
Video Çıkışı	1 kanal BNC yüksek çözünürlüklü video çıkışı / CVBS video çıkışı (Değiştirilebilir)
Gündüz Gece	Otomatik (ICR) / Manuel
OSD Menüsü	Çoklu dil
BLC Modu	BLC / HLC / DWDR
WDR	DWDR
Kazanç Kontrolü	AGC
Parazit Azaltma	2D
Beyaz Dengesi	Otomatik / Manuel
Smart IR	Otomatik / Manuel
Sertifikalar	
Sertifikalar	CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Bölüm 15 alt bölüm B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 No. 60950-1)
Arayüz	
Ses Arayüzü	Dahili mikrofon
Güç	
Güç Kaynağı	12V DC ±% 30
Güç Tüketimi	Maks. 5,3 W (12V DC, IR)
Çevre Koşulları	
Çalışma Koşulları	-40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ + 140 ° F) /% 90'dan az RH * Başlatma -40 ° C'nin (-40 ° F) üzerinde yapılmalıdır.

HAC-HFW1230TL-A-0360B-DIP

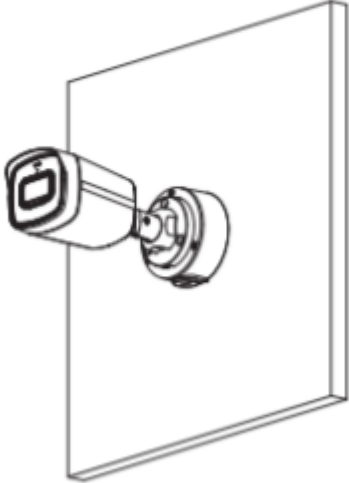
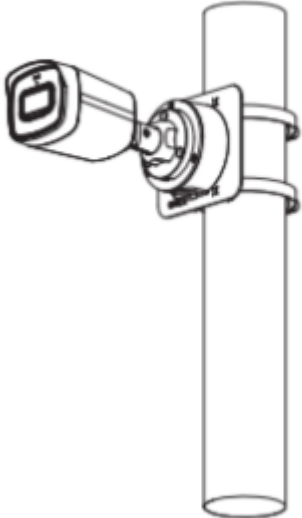
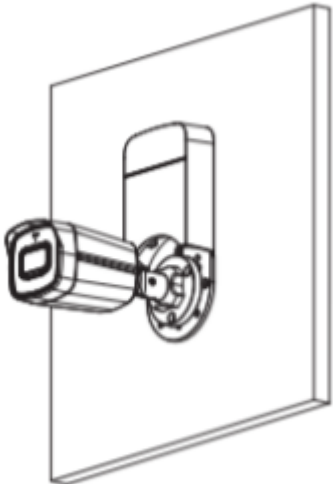
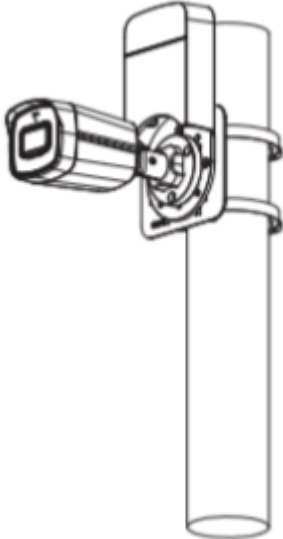
2MP Starlight HDCVI IR Bullet Kamera

Dayanıklılık Koşulları	-40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ + 140 ° F) /% 90'dan az RH
Koruma Sertifikası	IP67
Kasa	
Kasa	Alüminyum (ön kapak) + Plastik (gövde)
Boyutlar	198,9 mm × 80,2 mm × 76,2 mm
Net Ağırlık	0,27 kg



HAC-HFW1230TL-A-0360B-DIP

2MP Starlight HDCVI IR Bullet Kamera

Junction Mount	Pole Mount
<p data-bbox="507 398 595 427">PFA134</p>  <p>The diagram shows a bullet camera mounted to a flat surface. The camera is connected to a circular junction box that is mounted to the surface. The camera's cable passes through the junction box.</p>	<p data-bbox="938 398 1161 427">PFB134 + PFA152-E</p>  <p>The diagram shows a bullet camera mounted to a vertical pole. The camera is connected to a rectangular junction box that is mounted to the pole. The camera's cable passes through the junction box.</p>
<p data-bbox="507 999 595 1028">PFA12A</p>  <p>The diagram shows a bullet camera mounted to a flat surface. The camera is connected to a rectangular junction box that is mounted to the surface. The camera's cable passes through the junction box.</p>	<p data-bbox="938 999 1161 1028">PFA12A + PFA152-E</p>  <p>The diagram shows a bullet camera mounted to a vertical pole. The camera is connected to a rectangular junction box that is mounted to the pole. The camera's cable passes through the junction box.</p>