


IPC-HFW1230SP-0360B-S4

2MP Entry IR Sabit Odaklı Bullet Netwok Kamera

Genel Özellikler



- 2 MP, 1 / 2,7 "CMOS görüntü sensörü, düşük aydınlatma, yüksek görüntü tanımı
- Maks. Çıkışlar 25/30 fps'de 2 MP (1920 x 1080)
- H.265 codec, yüksek sıkıştırma oranı, ultra düşük bit hızı
- Dahili IR LED, maks. IR mesafesi: 30 m
- 12V DC / PoE güç desteği
- IP67



Teknik Özellikler

Dahua IPC-HFW1230SP-0360B-S4 Teknik Özellikleri	
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/2.7" 2 Megapiksel progresif CMOS
Efektif Piksel	1920 (H) x 1080 (V)
ROM	16 MB
RAM	64 MB
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	Otomatik / Manuel, 1/3 s ~ 1 / 100000s
Minimum Aydınlatma	0.01 Lux @F2.0
IR Mesafesi	30 m (98.4 ft)
IR Açık / Kapalı Kontrol	Otomatik / Manuel
IR LED	18
Pan/Tilt/Döndürme Aralığı	Horizontal: 0°-360° Vertical: 0°-90° Rotation: 0°-360°
Lens	
Lens Tipi	Sabit odaklı
Montaj Tipi	M12

IPC-HFW1230SP-0360B-S4

2MP Entry IR Sabit Odaklı Bullet Network Kamera

Odak Uzaklığı	3.6mm
Maks. Açıklık	F2.0 / F2.0
Görüş Açısı	3.6 mm: Horizontal: 87° Vertical: 47° Diagonal: 104°
İris Tipi	Sabit diyafram
Yakın Odak Mesafesi	3.6 mm: 0.9 m (3.0 ft)
Video	
Sıkıştırma	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG
Smart Codec	Mevcut
Video Frame Hızı	Ana Akış: 1920 × 1080 (1 fps - 25/30 fps) Alt akış: 704 × 576 (1 fps - 25 fps) 704 × 480 (1 fps - 30 fps)
Görüntü Akış Kapasitesi	2'li akış
Çözünürlük	1080p (1920 × 1080); 1.3m (1280 × 960);720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640× 480); CIF (352 × 288/352 × 240)
Bit Hızı Kontrolü	CBR / VBR
Bit Hızı	H.264: 32 Kbps-6144 Kbps H.265: 12 Kbps-6400 Kbps
Gündüz / Gece	Otomatik (ICR) / Renkli / S / B
BLC	Mevcut
HLC	Mevcut
WDR	DWDR
Beyaz Dengesi	Otomatik / doğal / sokak lambası / dış mekan / manuel / özel bölge
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel
Parazit Azaltma	3D DNR
Hareket Algılama	Kapalı / Açık (4 Bölge, Dikdörtgen)
ROI	Mevcut (4 Bölge)
Smart IR	Mevcut
Dijital Zoom	16x



IPC-HFW1230SP-0360B-S4

2MP Entry IR Sabit Odaklı Bullet Network Kamera

Flip	0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° (1080p çözünürlükle 90 ° / 270 ° destekler.)
Mirror	Mevcut
Özel Alan Maskeleymesi	4 Alan
Network	
Network	RJ-45 (10 / 100Base-T)
Protokol	IPv4; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; NTP; Multicast
ONVIF	ONVIF (Profil S); CGI; P2P; Genetec
Maks. Kullanıcı Erişimi	20 Kullanıcı
Edge Depolama	FTP; Dahua Cloud
Web Görüntüleyici	IE Chrome Firefox
Yazılım Yönetimi	Smart PSS; DSS; DMSS
Akıllı Telefon	IOS, Android
Sertifikalar	
Sertifikalar	CE-LVD: EN60950-1 CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30 / EU FCC: 47 CFR FCC Bölüm 15, Alt Bölüm B
Güç	
Güç Kaynağı	12V DC/PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	<5.4W
Çevre Koşulları	
Çalışma Koşulları	-40 ° C ila + 60 ° C (-40 ° F ila + 140 ° F) / ≤% 95'ten az
Dayanıklılık Koşulları	-40 ° C ile + 60 ° C (-40 ° F ile + 140 ° F)
Koruma Sertifikası	IP67
Kasa	
Kasa	Metal + Plastik
Boyutlar	164.6 mm × Φ70 mm
Net Ağırlık	0.39Kg

IPC-HFW1230SP-0360B-S4

2MP Entry IR Sabit Odaklı Bullet Network Kamera

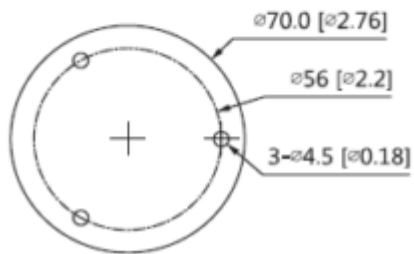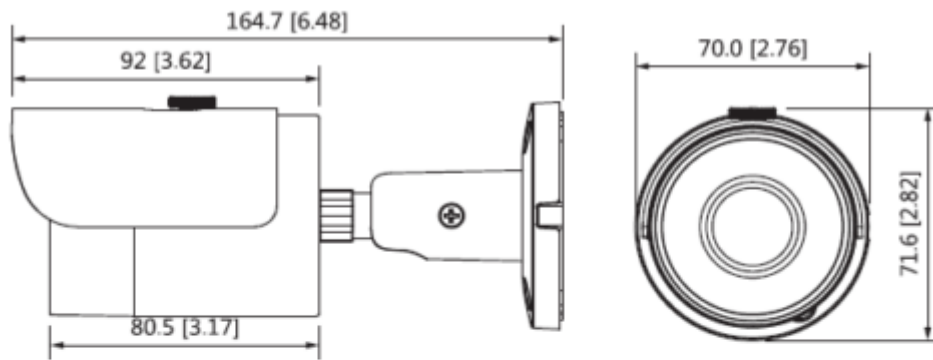

Junction Mount	Pole Mount
PFA134	PFA134+PFA152-E
