

DS-2CD1723G1-IZS

2.0 MP VF Network Dome Kamera

Genel Özellikler



- 1/2.8" Progresif tarama CMOS
- 1920 x 1080@30fps
- 2.8 mm - 8 mm manuel/motorize varifocal lens
- H.265+, H.265, H.264+, H.264
- Çift akış
- 3D DNR
- 20 m'ye kadar IR mesafesi
- PoE
- IP66, IK10
- EXIR



Teknik Özellikler

Hikvision DS-2CD1723G1-IZS Teknik Özellikleri	
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/2.8" Progresif Tarama CMOS
Min. Aydınlatma	Renk: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC) 0.025 Lux @ (F 1.9, AGC)
Shutter Hızı	1/3 sn - 1/100,000 sn
Shutter	Mevcut
Gündüz & Gece	IR
Dijital Parazit Azaltma	3D DNR
WDR	Dijital WDR
3 Eksen Ayarı	Pan: 0° / 355°, tilt: 0° / 75°
Lens	
Odak Uzaklığı	2.8 - 8 mm
Diyafram Açıklığı	F1.9
Fokus	Otomatik
FOV	Yatay görüş alanı: 111° - 54.7° Dikey görüş alanı: 57,8° - 30,5° Çapraz görüş alanı: 134° - 63°

DS-2CD1723G1-IZS

2.0 MP VF Network Dome Kamera

Lens Yuvası	Ø14
IR	
IR Mesafesi	20 m'ye kadar
Aydınlanma Dalga Boyu	850 nm
Video	
Video Sıkıştırma	Ana akış: H.265/H.264 Alt akış: H.265 / H.264 / MJPEG
H.264 Profili	Temel Profil / Ana Profil / Yüksek Profil
H.264+	Ana akış destekleri
H.265 Profili	Ana Profil
H.265+	Ana akış
Video Bit Hızı	32 Kbps - 8 Mbps
Görüntüleme	
Maks. Çözünürlük	1920 × 1080
Ana Akış	50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
Alt Akış	50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
Görüntü Geliştirme	BLC, 3D DNR
Görüntü Ayarları	İstemci yazılımı veya web tarayıcısı ile ayarlanabilen döndürme modu, doygunluk, parlaklık, kontrast, keskinlik, AGC, beyaz dengesi
ROI	Ana akış için 1 sabit bölge
Gündüz / Gece Geçişi	Gündüz / Gece / Otomatik / Program / Alarm Girişiyle Tetiklenen
Network	
Network Depolama	Micro SD / SDHC / SDXC kart (128G), yerel depolama ve ANR desteği
Alarm Tetikleyici	Hareket algılama, video kurcalama algılama, network bağlantısı kesildi, IP adresi çakışması, yetkisiz oturum açma, HDD dolu, HDD hatası
Protokoller	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
Genel Fonksiyonlar	Tek tuşla sıfırlama, aynalama, şifre koruması, özel alan maskeleyme, filigran
Yazılım Versiyonu	5.5.82
API	ONVIF (PROFIL S, PROFIL G), ISAPI



DS-2CD1723G1-IZS

2.0 MP VF Network Dome Kamera

Eşzamanlı Canlı Görüntü	6 kanala kadar
Kullanıcı / Yetkilendirme	32 kullanıcıya kadar 3 seviye: Yönetici, Operatör ve Kullanıcı
Kullanıcı	iVMS-4200 iVMS-4500 iVMS-5200 Hik-Connect
İnternet Tarayıcısı	IE8+, Chrome 31.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0+
Arayüz	
Ses	Dahili mikrofon, 1 giriş (hat girişi), 1 çıkış (hat çıkışı)
İletişim Arayüzü	1 RJ45 10M/100M self adaptive Ethernet port
Alarm	1 alarm girişi, 1 alarm çıkışı
Video Çıkışı	1Vp-p kompozit çıkış (75 Ω / BNC)
Yerleşik Depolama	128 GB'a kadar dahili mikro SD / SDHC / SDXC yuvası
Reset Butonu	Mevcut
Ses	
Ortam Gürültüsü Filtreleme	Mevcut
Ses Örnekleme Oranı	8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz
Ses Sıkıştırma	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM
Ses Bit Hızı	64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 - 192 Kbps (MP2L2)
Genel Özellikler	
Çalışma Koşulları	-30 ° C ila 45 ° C (-22 ° F ila 113 ° F), nem:% 95 veya daha az (yoğuşmasız)
Güç Kaynağı	12 VDC ± 25% 5,5 mm koaksiyel güç fişi PoE (802.3af)
Güç Tüketimi ve Akım	12 VDC , 0.8 A, maks. 10 W PoE: (802.3af, 36 V / 57 V), 0.4 A / 0.2 A, maks. 12 W
Koruma Sertifikası	IP66, IK10
Malzeme	Bubble: plastik ön kapak: plastik alt taban: metal
Boyutlar	Kamera: Φ 121 mm x 92 mm Paketle birlikte: 150 mm x 150 mm x 141 mm
Net Ağırlık	Kamera: yakl. 400 g Paketle birlikte: yakl. 700 g

DS-2CD1723G1-IZS

2.0 MP VF Network Dome Kamera

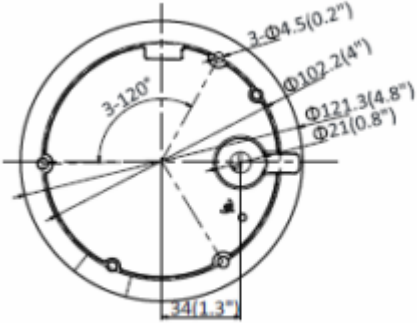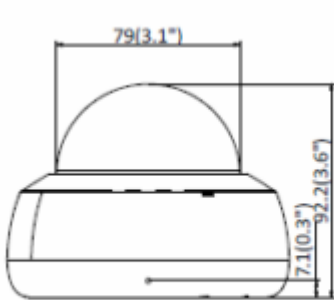

Unit: mm(inch)