

## DS-2CD6D52G0-IHS

### Çift Yönlü PanoVu Kamera

#### Genel Özellikler



- 1/2.7" Progresif tarama CMOS
- Çift lens
- Esnek Lens: P: -90 ila 90 °; T: 0 - 60 ° (2,8 mm), 0 - 70 ° (4 / 6mm); R: 0 - 355 °
- H.265, H.265+, H.264, H.264+
- 2560 × 1920 @ 30fps
- 120dB WDR
- 256 GB'a kadar dahili mikro SD / SDHC / SDXC kart yuvası
- IP67, IK10



Proje Ürünü

#### Teknik Özellikler

Hikvision DS-2CD6D52G0-IHS Teknik Özellikleri	
<b>Kamera</b>	
Görüntü Sensörü	1/2.7" Progresif tarama CMOS
Min. Aydınlatma	Renk: 0.009 Lux @ (F1.6, AGC), S / B: 0.0018 Lux @ (F1.6, AGC), IR ile 0 Lux
Shutter Hızı	1s - 1/100,000 s
Shutter	Mevcut
Geniş Dinamik Alan	120dB
Gündüz & Gece	ICR Filtresi
Bağlantı Yöntemi	FTP / NAS / hafıza kartına yükleyin, gözetim merkezine bildirin, e-posta gönderin
Açı Ayarı	P: -90 / 90°; T: 0 / 60° (2.8mm), 0 / 70° (4/6mm); R: 0 / 355°
<b>Lens</b>	
Lens Profili & FOV	2.8mm @ F1.6 yatay FOV 97 °, dikey FOV 70 °, diyagonal FOV 128 °
Diyafam Açıklığı	F1.6
Lens Yuvası	M12
<b>Aydınlatıcı</b>	
IR Mesafesi	10 metreye kadar

## DS-2CD6D52G0-IHS

### Çift Yönlü PanoVu Kamera

Aydınlatma Dalga Boyu	850nm
Smart Ek Işık	Mevcut
<b>Video</b>	
Maks. Çözünürlük	2560 × 1920
Ana Akış	50Hz: 25fps ((2560 × 1920, 2048 × 1536); 60Hz: 30fps (2560 × 1920, 2048 × 1536)
Alt Akış	50Hz: 25fps (640 × 480, 704 × 576); 60Hz: 30fps (640 × 480, 704 × 480)
Üçüncü Akış	50Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 704 × 576); 60Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 704 × 480)
Video Sıkıştırma	H.265/H.264/MJPEG
Video Bit Hızı	32 Kbps - 16 Mbps
H.264 Profili	Temel Profil / Ana Profil / Yüksek Profil
H.265 Profili	Ana Profil
H.264+	Ana Akış
H.265+	Ana Akış
Bit Hızı Kontrolü	CBR/VBR
Akış Türü	Ana akış / Alt akış / Üçüncü akış
Ölçeklenebilir Video Kodlama (SVC)	H.265 - H.264
ROI	Her akış için 4 sabit bölge
<b>Ses</b>	
Ortam Gürültüsü Filtreleme	Mevcut
Ses Örnekleme Oranı	8 kHz/16 kHz/32kHz/44.1kHz/48kHz
Ses Sıkıştırma	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM
Ses Bit Hızı	64Kbps (G.711ulaw), 64Kbps (G.711alaw), 16Kbps(G.722.1), 16Kbps(G.726), 32-160Kbps (MP2L2), 250Kbps(PCM)
Ses Tipi	Stereo
<b>Network</b>	
Eşzamanlı Canlı Görüntü	20 kanala kadar
API	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T), ISAPI, SDK

## DS-2CD6D52G0-IHS

### Çift Yönlü PanoVu Kamera

Protokoller	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS
Sorunsuz Akış	Mevcut
Kullanıcı / Yetkilendirme	32 kullanıcıya kadar 3 seviye: Yönetici, Operatör ve Kullanıcı
Güvenlik	Parola koruması, karmaşık parola, HTTPS şifreleme, 802.1X kimlik doğrulaması (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5), filigran, IP adresi filtresi, HTTP / HTTPS için temel ve özet kimlik doğrulama, WSSE ve ONVIF, RTP / için özet kimlik doğrulama HTTPS üzerinden RTSP, kontrol zaman aşımı ayarları, TLS 1.2
Network Depolama	NAS (NFS, SMB/CIFS)
Kullanıcı	iVMS-4200, Hik-Connect
İnternet Tarayıcısı	Eklenti gerekli canlı görüntü: IE8 + Eklentisiz canlı görünüm: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Safari 11+ Yerel hizmet: Chrome 41.0+, Firefox 30.0+
<b>Görüntüleme</b>	
Gündüz/Gece Geçişi	Gündüz, Gece, Otomatik, Program, Alarm Girişiyle Tetiklenen
Resim Yerleşimi	LOGO resmi 128 x 128 24bit bmp formatında görüntüye eklenebilir.
Görüntü Geliştirme	BLC, HLC, Defog, EIS, 3D DNR
Görüntü Parametreleri Geçişi	Mevcut
Görüntü Ayarları	İstemci yazılımı veya web tarayıcısı ile ayarlanabilen doygunluk, parlaklık, kontrast, netlik, beyaz dengesi
<b>Arayüz</b>	
Alarm	1 giriş, 1 çıkış (maks. 36 VDC, 30mA)
Ses	2 dahili mikrofon, 1 hat girişi, 1 hat çıkışı
RS-485	1 RS-485 arayüzü, yarı çift yönlü
Yerleşik Depolama	256 GB'a kadar dahili mikro SD / SDHC / SDXC yuvası
Reset	Kamera gövdesi, web tarayıcısı ve istemci yazılımı üzerindeki sıfırlama düğmesiyle sıfırlayın
İletişim Arayüzü	1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port
Isıtıcı	Mevcut
<b>Akıllı Özellikler</b>	
Akıllı Etkinlik	-


## DS-2CD6D52G0-IHS

### Çift Yönlü PanoVu Kamera

<b>Geleneksel Algoritma</b>	
Temel Etkinlik	Hareket algılama, video kurcalama alarmı, istisna (network bağlantısı kesildi, IP adresi çakışması, yetkisiz oturum açma, HDD dolu, HDD hatası)
<b>Genel Özellikler</b>	
Çevrimiçi Yükseltme	Mevcut
Yazılım Versiyonu	V5.5.94
Web Arayüz Dili	32 dil İngilizce, Rusça, Estonca, Bulgarca, Macarca, Yunanca, Almanca, İtalyanca, Çekçe, Slovakça, Fransızca, Lehçe, Hollandaca, Portekizce, İspanyolca, Romence, Danca, İsveççe, Norveççe, Fince, Hırvatça, Slovence, Sırpça, Türkçe, Korece, Geleneksel Çince, Tayca, Vietnamca, Japonca, Letonca, Litvanca, Portekizce (Brezilya)
Genel Özellikler	Titreşim önleyici, aynalama, özel alan maskeleyme
Depolama Koşulları	-40 ° C ila 60 ° C (-40 ° F ila 140 ° F). Nem% 95 veya daha az (yoğuşmasız)
Başlatma ve Çalışma Koşulları	-40 ° ila 60 °, nem% 95 veya daha az (yoğuşmasız)
Güç Kaynağı	12 VDC, POE (802.3af)
Güç Tüketimi ve Akım	12VDC, 0.9A, maks. 11 W POE: (802.3af, 36V - 57V), 0.3 A - 0.2 A, maks. 11 W
Güç Arayüzü	Ø5,5 mm koaksiyel güç fişi
Malzeme	Metal
Kamera Boyutu	164.3 × 84.6 × 67.4 mm
Paket Boyutu	227 × 172 × 125 mm
Kamera Ağırlığı	770g
Paket Ağırlığı ile	1053g
<b>Sertifikalar</b>	
Sınıf	B Sınıfı
Koruma	IP67, IK10
EMC	FCC (47 CFR Bölüm 15, Alt Bölüm B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 + A1: 2014); RCM (AS / NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: Sayı 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015)
Güvenlik	UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1: 2005 + Am 1: 2009 + Am 2: 2013); CE-LVD (EN 60950-1: 2005 + Am 1: 2009 + Am 2: 2013); BIS (IS 13252 (Bölüm 1): 2010 + A1: 2013 + A2: 2015)
Çevre	CE-RoHS (2011/65 / EU); WEEE (2012/19 / EU); Erişim (1907/2006 Sayılı Yönetmelik (EC))

**DS-2CD6D52G0-IHS**

Çift Yönlü PanoVu Kamera

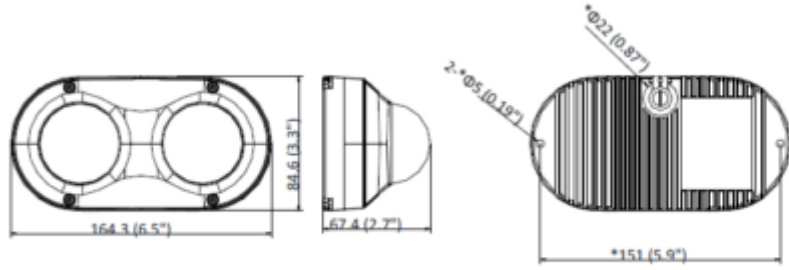

Unit: mm(inch)