

# NVR208-32E

STAR SERİSİ

## 32 Kanal 2U Star Serisi NVR




ONVIF



### Özellikleri

- \* 32 Kanala kadar IP kamera desteği, Onvif desteği
- \* Koridor modu özelliği
- \* P2P barkod okuma özelliği
- \* 8 adet (48 TB Kadar) HDD Desteği
- \* 1 adet HDMI, 1 Adet VGA çıkışı
- \* 1 Adet RJ45 çıkışı, 2 adet USB 2.0 / 1 adet USB 3.0 Çıkışı
- \* Akıllı Telefon Desteği ( Apple & Android )

### Sistem Bağlantıları

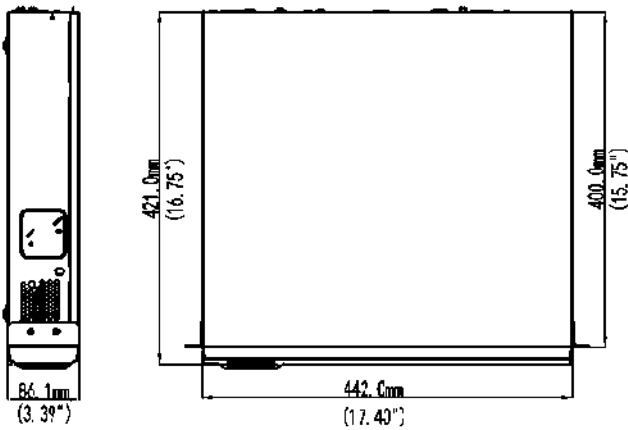

### Teknik Özellikleri

Modeller	NVR208-32E
<b>Sistem</b>	
İşlemci	Çift çekirdekli işlemci
İşletim Sistemi	Gömülü LINUX
<b>Video &amp; Ses</b>	
IP Kamera Girişi	32 kanal
Çift yönlü ses iletişimi	1 Kanal girişi, 1 Kanal çıkışı, RCA
<b>Görüntü</b>	
Arayüz	1 HDMI, 1 VGA
Çözünürlük	1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Görüntü Bölmesi	1/4/9/16/32
OSD	Kamera başlığı, zaman, video kaydı, kamera kilitleme, hareket algılama, kayıt
<b>Kayıt</b>	
Sıkıştırma	H.264/MJPEG
Kayıt Çözünürlüğü	8MP/5MP/3MP/1080P(1920x 1080)/720P(1280x 720)/D1 (704x 576/704x 480) & etc.
Kayıt Hızı	input:200Mbps output:128Mbps
Kayıt Bit Hızı	48~8192kbps
Kayıt Modu	Manuel, zamanlamalı (Düzenli (Süreklili), MD, Alarm), durdurma
Kayıt Aralığı	1~120 dk (Varsayılan: 60 dk), Kayıt öncesi: 1~30 sn, Kayıt sonrası: 10~300 sn
<b>Video Algılama &amp; Alarm</b>	
Tetikleyici Olay	Kayıt, PTZ , Tur,Alarm,Email,Video Push,FTP, Sesli uyarıcı, Ekran ip uçları
Video Algılama	Hareket algılama, MD Bölgeleri: 396 (22x18), Video kayıp & Boş kamera
Alarm Girişi	8 Giriş
Röle Çıkışı	2 Çıkış
<b>Kayıt İzleme &amp; Yedekleme</b>	
Kayıt İzleme	1/4/9/16/32
Arama Modu	Zaman/Tarih, Alarm, MD & her kanala ait saniye duyarlı arama modu, Akıllı MD arama
Kayıt İzleme Özelliği	Başlat, Beklet, Durdur, Geri sar, Hızlı başlat, Yavaş başlat, Sonki dosya, Önceki dosya, Sonraki kamera, Önceki kamera, Tam ekran, Tekrarla, Yer değiştir, Yedekleme seçimi, Dijital zoom
Yedekleme Modu	USB Aygıtı / Dahili SATA / Network
<b>Ağ Bağlantısı</b>	
Ethernet	2RJ-45 port (10/100Mbps)
PoE	N/A
Ağ Bağlantı Özelliği	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP göre arama( Neutron/Dahua IP kamera, DVR, NVS vb.)
Maksimum Kullanıcı Girişi	128 kullanıcı
Akıllı Telefon Desteği	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
<b>Depolama</b>	
Dahili HDD	8 SATA portu 48TB kadar
Harici HDD	N/A
<b>Yardımcı Arayüz</b>	
USB	3 ports (2 Arka, 1 Ön) (1 Adet USB2.0, 1 Adet USB3.0)
RS232	Desteği
RS485	N/A
<b>Genel</b>	
Güç Kaynağı	100~240 VAC
Güç Tüketimi	15W (HDD'siz)
Çalışma Ortamı	-10°C~+55°C/10%~90%RH/86~106kpa
Ebatlar (WxDxH)	2U, 86.1mmx 442mmx 421mm
Ağırlık	5.5kg (HDD'siz)